CONTRÔLE D'ACCÈS

LECTEURS ET JETONS

Série TX3



Mircom®

CONTRÔLE D'ACCÈS

CONTRÔLEURS D'ACCÈS AUX PORTES



TX3-CX-1 Contrôleur de porte simple

- Il suffit de l'installer dans un boîtier électrique simple et de brancher le câble CAT-5/6 pour une alimentation électrique et une communication réseau.
- Alimentation de 12, 24-48 VCC ou PoE. Mise en réseau du contrôleur par RS-485 ou TCP/IP.
- Lecteur de proximité intégré pour une utilisation à l'intérieur et disposition pour brancher un lecteur dehors pour une utilisation extérieure.
- Brancher jusqu'à 63 unités à l'aide du RS-485 ou profiter d'une quantité illimitée avec le TCP/IP
- Bluetooth® beientôt disponible



TX3-CX1NP Module de contrôle d'accès pour porte simple

- S'installe dans les panneaux d'entrée vocale avec affichage à 8 lignes TX3
- Vaste plage d'alimentation d'entrée : 12 VCC, 24-48 VCC et PoE
- Mise en réseau avec RS-485 ou TCP/IP



TX3-CX-2-A
Contrôleur pour deux portes

- Contrôleur pour deux portes et bloc d'alimentation
- Mise en réseau d'un maximum de 63 unités avec le RS-485 ou d'une quantité illimitée avec le TCP/IP
- Supporte les formats de justificatifs d'identité multiples, comme des cartes d'accès, des cartes graphiques, des porte-clés et des disques (vendus séparément)
- Récepteur et transmetteur sans fil optionnels pour le fonctionnement des portes de garage



TX3-CX-4-A
Contrôleurs pour 4 portes

- Contrôleur 4 portes et alimentation.
- Boîtier d'armoire simple pouvant accueillir jusqu'à quatre panneaux de contrôleurs pour deux portes et quatre batteries, offrant une plus grande flexibilité de configuration.
- Configuration flexible de deux à huit portes.
- Une seule armoire de bloc d'alimentation pour un maximum de quatre panneaux de contrôleur pour deux portes



TX3-BBCX-4W
Armoire de commande à huit portes

- Alimentation incluse
- Commandez jusqu'à 4 cartes contrôleurs à deux portes par armoire



TX3-CX-2K-A Ensemble de contrôle pour deux portes

- (1) Contrôleur pour deux portes
- (2) Lecteurs de proximité de cartes
- (1) Bloc d'alimentation
- (1) Logiciel de configuration
- (1) Câble de connexion USB pour PC



X3-CX-4K-A Ensemble de contrôle pour quatre portes

- (1) Contrôleur pour quatre portes
- (2) Lecteurs de proximité de cartes
- (1) Bloc d'alimentation
- (1) Logiciel de configuration
- (1) Câble de connexion USB pour PC
- (1) TX3-IP module

CONTRÔLE D'ASCENSEUR



TX3-ER-8-B Contrôle d'ascenseur

- Donne au visiteur un accès limité dans l'édifice
- Offre des contacts relais sensibles aux périodes de temps qui sont utilisés pour le contrôle d'ascenseur



3012E
Carte de relais de restriction d'ascenseur à 12 unités

LECTEURS D'ACCÈS ET CLAVIERS DE SÉCURITÉ

125 kHz

Mircom propose une vaste gamme de lecteurs de proximité Wiegand, comprenant notamment des modèles pour l'intérieur et l'extérieur, des modèles anti-vandalisme, des lecteurs sans contact, des lecteurs à clavier et des modèles au design ultraplat. La plupart de ces lecteurs acceptent une tension d'entrée comprise entre 5 et 12 VCC, ce qui permet de les utiliser sur pratiquement n'importe quel système. Certains modèles sont également offerts avec deux façades de couleurs différentes (noir et blanc) pour s'harmoniser avec n'importe quel décor intérieur.



TX3-PCR-35

Lecteur de cartes à puce compatible avec les appareils mobiles

- Proximité et Bluetooth® Low Energy (BLE)
- 125 kHz (proximité) et 2.4 GHz (BLE)
- 1.7" L × 4.7" H × 1.2" P (43 mm × 119 mm × 30 mm)
- Portée de lecture : jusqu'à 4" (102 mm); identifiants mobiles : jusqu'à 12" (306 mm)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)



TX3-P640-H-A

Lecteur avec clavier

- Composants électroniques scellés dans un enrobage époxy résistant aux intempéries et aux manipulations frauduleuses
- Jusqu'à 7" (17.6 cm)
- 3" L × 4.6" H × 0.75" P (7.6 cm × 11.7 cm × 1.9 cm)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)



TX3-P300-HA

Lecteur de proximité multiprotocole à montage sur meneau

- À l'intérieur et à l'extérieur (norme IP67) jusqu'à 5" (12.6 cm)
- 1.7" L × 3.2" H × 0.7" P (4.3 cm × 8.1 cm × 1.8 cm)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)



TX3-P500-HA

Support simple

- À l'intérieur et à l'extérieur (norme IP67)
- Jusqu'à 8" (20.2 cm)
- 3" L × 4.6" H × 0.4" P (7.6 cm × 11.7 cm × 1.0 cm)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)



SP-6820-GR-MP

Lecteur simple

- À l'intérieur et à l'extérieur (EN CAS D'EXPOSITION À LA PLUIE OU À LA NEIGE, L'APPAREIL DOIT ÊTRE PROTÉGÉ PAR UN BOÎTIER ADAPTÉ.)
- Portée de lecture de 6" à 8" (15 à 20 cm)
- 3.1" L x 4.6" H x 0.65" P (7.9 cm x 11.7 cm x 1.7 cm)
- -31˚F à 150˚F (-35˚C à 65˚C)



SR-2400-GR-MP

Support simple

- À l'intérieur ou à l'extérieur
- Portée de lecture de 4" à 5.5" (10 à 13cm)
- 1.8" W x 4.5" H x 0.7" D (4.5 cm x 11.4 cm x 1.8 cm)
- -31˚F à 150˚F (-35˚C à 65˚C)

13.56 MHz

Les lecteurs MIFARE/DESFire à 13,56 MHz sont parfaits pour renforcer la sécurité de votre site. Ces lecteurs utilisent un algorithme de sécurité exclusif pour protéger les données. Ils s'appuient sur la puissante norme de chiffrement avancée (AES) à 128 bits, qui est également la norme de chiffrement la plus couramment utilisée dans le secteur bancaire. Mircom propose à la fois des cartes intelligentes à 13,56 MHz et des lecteurs.



TX3-CSR-35

Lecteur de cartes à puce compatible avec les appareils mobiles

- Proximité et Bluetooth® Low Energy (BLE)
- 13.56 MHz (proximity) & 2.4 GHz (BLE)
- 1.7" W × 4.7" H × 1.2" D (43 mm × 119 mm × 30 mm)
- Portée de lecture : jusqu'à 1.5" (38 mm); identifiants mobiles : jusqu'à 15' (4.6 m)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)



TX3-CSR-6.4

Clavier et lecteur de carte à puce compatibles avec les appareils mobiles

- Proximité et Bluetooth® Low Energy (BLE)
- 13.56 MHz (proximity) & 2.4 GHz (BLE)
- 3" W × 4.6" H × 0.75" D (76 mm × 117 mm × 19 mm)
- Portée de lecture : jusqu'à 2" (51 mm); identifiants mobiles : jusqu'à 15' (4.6 m)
- –40° F à 149° F (–40° C à +65° C)

OPTIONS DE PROXIMITÉ

IDENTIFIANTS D'ACCÈS À LA PORTE

125 kHz



KT-MIR-0-0
Porte-clé (FOB)



CS-MIR-0-0
Carte d'accès



TX3-PDT-H-37
Étiquette adhésive de proximité

13.56 MHz



TX3-DK1-3
Porte-clé MIFARE® (FOB)



TX3-DM1-3
Carte de proximité MIFARE®



TX3-CSM-2P
Carte
MIFARE® DESFire® EV2



TX3-CSK-2
Porte-clé (FOB)
MIFARE® DESFire® EV2

2.4 GHz



TX3-CMC-2
Informations d'identification pour smartphone



CONTRÔLE DES BARRIÈRES DE STATIONNEMENT SANS FIL



TX3-WRR-22
Récepteur à deux canaux



TX3-WRR-44
Récepteur à quatre canaux



TX3-WRT-2H
Transmetteur à deux boutons supportant la proximité HID



TX3-WRT-4H
Transmetteur à quatre boutons supportant la proximité HID

AWID WS-UHF-0-0
Étiquette pour pare-brise


- Une étiquette RFID passive à longue portée, conçue pour être installée de façon permanente à l'intérieur du pare-brise d'un véhicule, afin de permettre l'accès mains libres aux barrières ou aux stationnements.

IDENTIFIANTS D'ACCÈS AUX PORTES

IDENTIFIANTS

No article	Nom du produit	Fréquence	Longueur Bit	Type	Justificatifs d'identité personnalisés
CS-MIR-XX	Carte d'accès, 26 bits, séquence ID personnalisée, ID requise	125 kHz	26 Bit	Carte	Oui
GR-MIR-H-26	Carte graphique, 26 bits, supporte le HID, (Commande en groupe de 50 pièces)	125 kHz	26 Bit	Carte	Oui
GR-MIR-H-37	Cartes graphiques de proximité, (Commande en groupe de 50 pièces)	125 kHz	37 Bit	Carte	Oui
KT-MIR-XX	Porte-clé, 26 bits, séquence ID personnalisée, ID requise	125 kHz	26 Bit	Porte-clé	Oui
TX3-WRT-2H	Porte-clé à deux boutons (commande en groupe de 10 pièces)	125 kHz et 433 MHz	26 Bit	Transmet-teur	
TX3-WRT-2H-XX	Porte-clé à deux boutons personnalisé (Commande en groupe de 10 pièces)	125 kHz et 433 MHz	26 Bit	Transmet-teur	Oui
TX3-WRT-4H	Porte-clé à quatre boutons (commande en groupe de 10 pièces)	125 kHz et 433 MHz	26 Bit	Transmet-teur	
TX3-PCR-620	Clavier mobile et lecteur de proximité (Montage sur meneau)	125 kHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-PCR-640	Clavier et lecteur de proximité prêts pour le mobile (Montage à un seul groupe)	125 kHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-PCR-35	Lecteur de proximité compatible mobile (montage à meneau et à un gang)	125 kHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-DK1-3	Porte-clé, MIFARE®, 1K Byte (commande en groupe de 10 pièces)	13.56 MHz	26 Bit	Porte-clé	
TX3-DM1-3	Carte, MIFARE®, 1K Byte (commande en groupe de 25 pièces)	13.56 MHz	26 Bit	Carte	
TX3-CSR-35	Lecteur de carte à puce mobile (montage sur meneau et montage facile)	13.56 MHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-CSM-2P	Carte, MIFARE® DESFIRE® EV2 (commande en groupe de 25 pièces)	13.56 MHz	26 Bit	Carte	
TX3-CSK-2	Porte-clé, MIFARE® DESFIRE® EV2 (commande en groupe de 10 pièces)	13.56 MHz	26 Bit	Porte-clé	



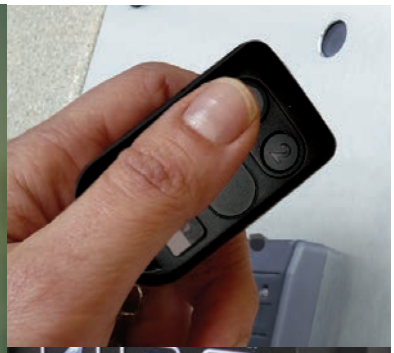




IDENTIFIANTS

IDENTIFIANTS D'ACCÈS AUX PORTES

No article	Nom du produit	Fréquence	Longueur Bit	Type	Justificatifs d'identité personnalisés
TX3-CSR-6.2	Clavier et lecteur de carte à puce prêts pour le mobile (Monture sur meneau)	13.56 MHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-CSR-6.4	Clavier et lecteur de carte à puce prêts pour le mobile (Montage à un seul groupe)	13.56 MHz et 2.4 GHz		Lecteur	
TX3-WRT-2B	Transmetteur à deux boutons sans proximité (Commande en groupe de 10 pièces)	Sans proximité, 433 MHz	26 Bit	Transmet-teur	
TX3-WRT-2M	Mini transmetteur à deux boutons, sans proximité (Commande en groupe de 10 pièces)	Sans proximité, 433 MHz	26 Bit	Transmet-teur	
TX3-WRT-2S1	Émetteur à 2 boutons avec emplacement pour carte à puce d'une capacité de 1k	13.56 MHz	26 Bit	Transmet-teur	
CS-MIR-0-0	Carte d'accès de proximité (commande en groupe de 25 pièces)	125 kHz	26 Bit or 37 Bit	Card	
KT-MIR-0-0	Porte-clé (commande en groupe de 10 pièces)	125 kHz	26 Bit or 37 Bit	Porte-clé	
KT-MIR-0-37	Porte-clé, format Mircom (commande en groupe de 10 pièces)	125 kHz	26 Bit or 37 Bit	Porte-clé	
TX3-PDT-H-37	Étiquette adhésive de proximité (commande en groupe de 25 pièces)	125 kHz	37 Bit	Mini badge	
TX3-CMC-2	Informations d'identification pour smartphone	2.4 GHz			
WS-UHF-0-0	Étiquette RFID passive à longue portée pour pare-brise, conçue pour être installée de façon permanente à l'intérieur du pare-brise d'un véhicule. Compatible avec le lecteur à longue portée LR-3000-0-0.	902 à 928 MHz	26-50 Bits	Autocollant RFID passif	
LR-3000-0-0	Lecteur longue portée résistant aux intempéries (nécessite les modèles PS-123_3A-0-0 et LR-MB-0-0)	902 à 928 MHz		Lecteur	
PS-123_3A-0-0	Alimentation pour lecteur LR, 12 V, 3,3 A				
LR-MB-0-0	Support de montage pour lecteur LR				
NFC Mobile Credential	Identifiants numériques sécurisés fournis par l'intermédiaire d'Apple Wallet et de Google Wallet dans le cadre d'un abonnement.	À venir bientôt			

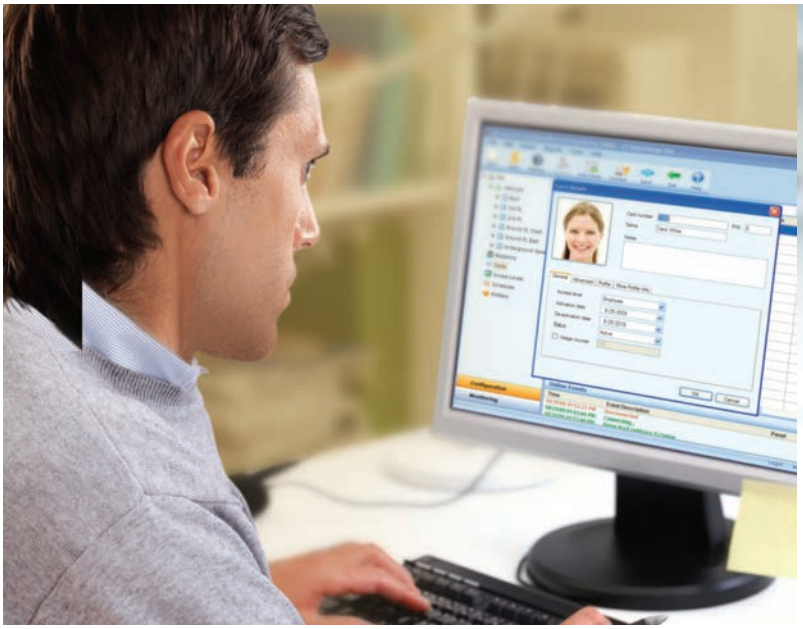



MiVISION

SURVEILLEZ VOS SITES

Solution de configuration et de surveillance basée sur l'informatique en nuage

Configurez, contrôlez et surveillez les dispositifs de contrôle d'accès de votre site à distance, de n'importe où et à n'importe quel moment, sans avoir à vous rendre sur place.

Restez flexible grâce à une gestion transparente des locataires

- Ajoutez ou supprimez des locataires en quelques secondes.

Restez connecté

- Configurez et surveillez vos systèmes sur plusieurs sites à distance à partir d'une seule fenêtre de navigateur. Configurez des alertes système et recevez des notifications par courrier électronique.

Restez en sécurité

- Consultez facilement les journaux d'entrée horodatés pour une surveillance et une sécurité accrues. Limitez l'accès des utilisateurs au système en leur attribuant des droits d'accès. Gérer les congés et les accès programmés.

Restez à jour grâce à des analyses complètes des biens immobiliers.

- Obtenez des informations sur les entrées de porte, l'utilisation par les locataires et l'adoption des fonctions pour faciliter la prise de décisions éclairées sur la gestion des biens et le personnel.
- Générez des rapports comprenant des graphiques, des journaux d'événements, des résidents, des informations d'identification et des panneaux.

Restez mobile grâce au stockage de données et d'informations d'identification en nuage.

- Stockez et sauvegardez vos informations d'identification, votre liste de locataires et vos configurations d'équipement sur le Cloud.
- Gagnez un temps précieux lors des changements d'équipement sur site grâce à un accès facile aux données stockées.


Un abonnement adapté à vos besoins.

- Choisissez parmi des formules d'abonnement mensuel flexibles.



Une résolution hautement cyber-sécuritaire

Comment ça fonctionne.

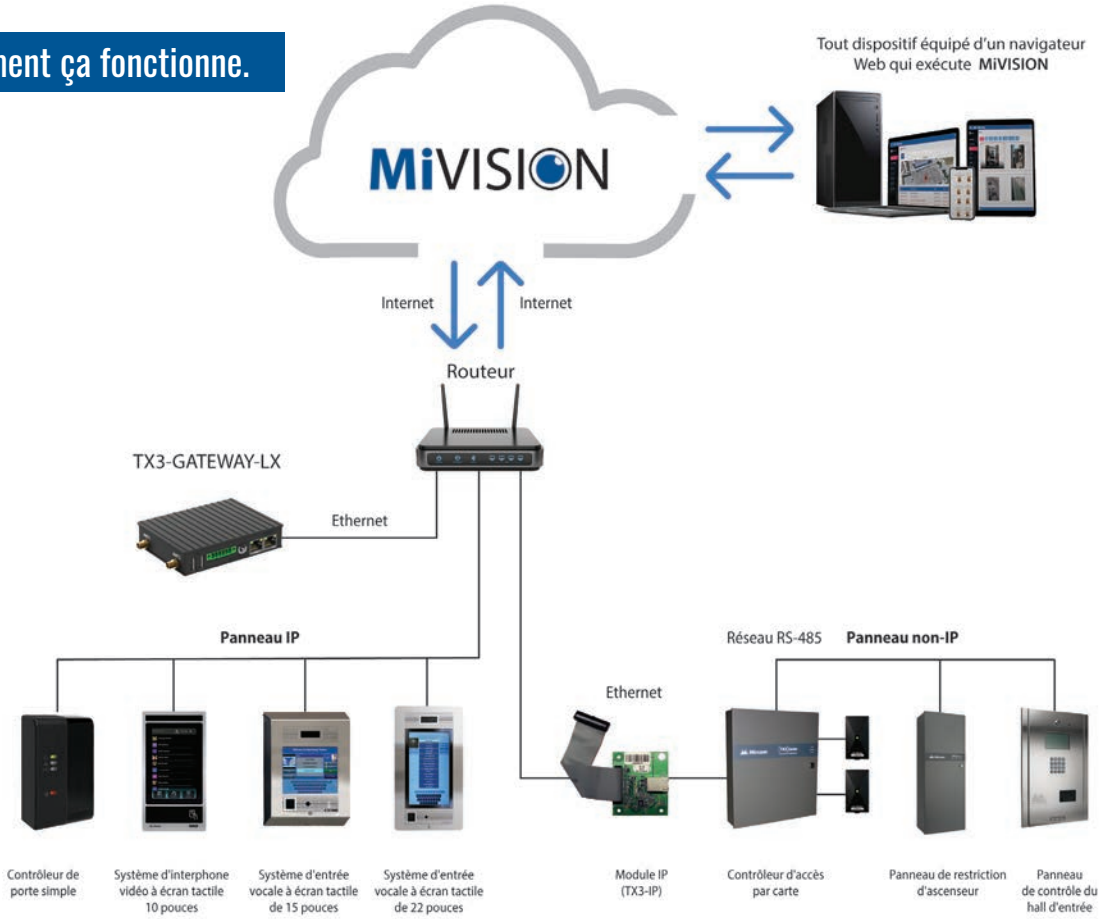

SERVICES INFONUAGIQUES

Mircom
GROUPE D'ENTREPRISES

Fondée en 1991, Mircom est le plus grand concepteur, fabricant et distributeur indépendant de solutions intelligentes pour la sécurité des bâtiments et des personnes en Amérique du Nord. Avec une clientèle dans plus de 100 pays à travers le monde, notre portefeuille comprend : la détection et l'alarme incendie, les communications et la sécurité, la notification de masse, l'automatisation des bâtiments et les technologies intelligentes.

La mission de Mircom est de sauver des vies et de protéger les biens en proposant une gamme de solutions innovantes et avancées, évolutives pour répondre aux diverses demandes des utilisateurs, des petits bâtiments aux plus grands complexes. Notre engagement indéfectible envers la fabrication nord-américaine nous permet d'offrir la meilleure qualité et la meilleure valeur concurrentielle pour notre vaste gamme de produits et de solutions.

SIÈGE SOCIAL/CANADA
Tél: 888.660.4655
Téléc: 888.660.4113

États-Unis
Tél: 888.660.4655
Téléc: 888.660.4113

International
Tél: 905.660.4655
Téléc: 905.660.4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'information
visitez **Mircom.com**

BR_190019_FR
Rev. 1 09/26