




Série MSP

Description

En combinant valeur et design moderne, la série commerciale d'enseignes Exit MSP de Mircom faite de thermoplastique procure des solutions de signalisations idéales. La série MSP offre des DEL, à haute brillance et longue durée et est très éconergétique en utilisant seulement 1,8W c.a! L'installation est rapide et facile puisque chaque enseigne est munie de plaques frontales à enclenchement rapide, une plaque arrière et un plafonnier universel. Toutes les plaques arrières sont estampées avec un patron de montage universel ce qui facilite encore plus l'installation et lui donne plus de souplesse.

La série d'enseignes MSP de Mircom utilise une construction de thermoplastique. Le plastique aux ultraviolets stabilisés est léger, résistant aux impacts et aux égratignures. Toutes les plaques frontales sont conçues avec des flèches/chevrons amovibles sur chantier. La couleur standard du MSP est blanc.

Toutes les enseignes Exit de la série MSP offrent une tension d'entrée double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions c.c. de secours : 6, 12 ou 24V c.c. sélectionnables sur le chantier. Les wattages de secours sont : 0,9 watts à 6V c.c., 1,0 watts à 12V c.c. et 1,8 watts à 24V c.c. Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et inclut une batterie au nickelcadmium à haute performance procurant 90 minutes d'alimentation de secours.

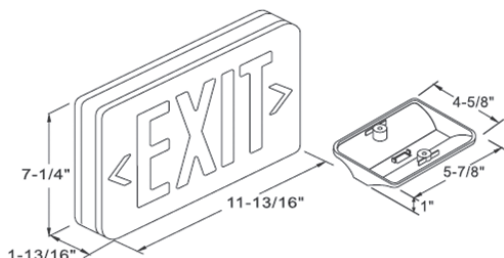


Features

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés et résistant aux impacts construction
- Source de lumière à DEL ultra-brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Le fini standard est blanc



Série MCP

Exit en thermoplastique combiné. Certifié C860.

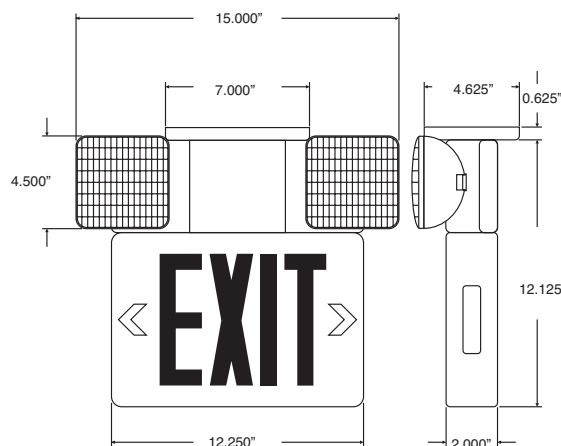

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141



Guide De Commande

Modèle	Description
Série MSP	
MSP-E-COWH	Exit, Faces universelle, 120/347VAC
MSP-E-COWH-IB	Exit, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne.
Série MCP	
MCP-06036-0-2H9	Exit en thermoplastique combiné, 6V, 36W, 120/347VAC.

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par:

