



Caractéristiques

- Construction en acier de calibre 20
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Source à DEL ultra-brillante
- Disponible en versions c.a./c.c. ou à alimentation propre interne
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

Description

Le séries MSS de Mircom sont des enseignes en acier profilé pour application commerciale et leur apparence nette et contemporaine convient parfaitement aux intérieurs modernes. Ils sont disponibles en DEL, à haute brillance et longue durée et leur consommation d'énergie est très efficace en utilisant seulement:

	VDC		IB	
	120V	347V	120V	347V
EXIT	1.2	1.4	4.7	4.7
SORTIE	1.4	1.5	4.0	4.0

Chaque enseigne est conçue avec une face/plaque arrière coulissantes pour une installation facile et toutes les plaques arrières sont estampées pour procurer un montage universel. Les débouchures à conduits multiples et le jeu de plafonnier de montage universel complètent chaque modèle.

Les modèles de la série MSS de Mircom sont faits d'acier de calibre 20 qui s'enroule et s'emboîte parfaitement éliminant les fuites de lumière ennuyeuses. Toutes les plaques frontales sont conçues avec des flèches/chevrons amovibles sur chantier. Le fini standard de la série MSS est un revêtement résistant en poudre cuite blanche.

Circuiterie

Toutes les versions à DEL offrent une tension d'entrée double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions c.c. de secours : 6, 12 ou 24V c.c. avec chaque champ sélectionnable. Les wattages de secours pour les modèles EXIT à DEL sont :


	6V	12V	24V
EXIT	0.5	1.5	3.5
SORTIE	0.5	1.5	3.5

Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et inclut une batterie au nickel-cadmium à haute performance procurant 90 minutes d'alimentation de secours.

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141



Dimensions

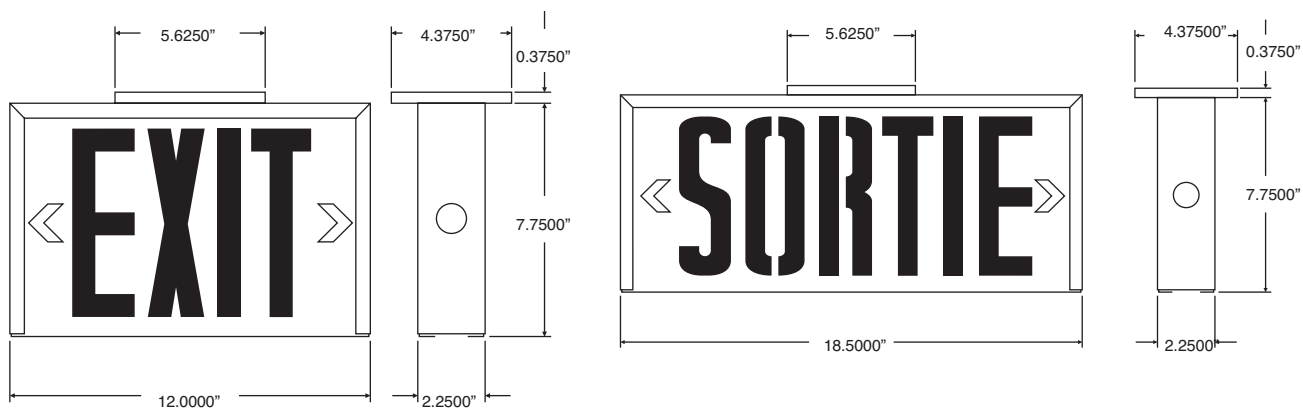

Guide De Commande

Modèle	Description
Série MSS - EXIT	
MSS-E-C0WH	Exit, Faces universelle, 120/347VAC, 6-24VDC
MSS-E-C0WH-IB	Exit, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne
Série MSS - SORTIE	
MSS-S-C0WH	Sortie, Faces universelle, 120/347VAC, 6-24VDC
MSS-S-C0WH-IB	Sortie, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Page Web: <http://www.mircom.com> Courriel: mail@mircom.com

Distribué par:

ISO 9001:2008
REGISTERED



CAT. 4105F
Rev. 0