



## Description

La série MHE2-06030 de Mircom offre un éclairage de secours décoratif profilé qui s'agence dans toutes les applications commerciales. Le modèle MHE2-06030 inclut deux lampes à culots poussoir intégrées qui procureront un éclairage uniforme en cas de panne de courant. Contacter l'usine pour les lampes en option. Le boîtier et les lentilles sont faits de thermoplastique aux ultraviolets stabilisés, résistant aux impacts, à la chaleur et aux égratignures. L'installation est facile à l'aide de la plaque de montage universelle et des débouchures situées sur les côtés de l'unité.


L'unité MHE2-06030 est un appareil d'éclairage de secours complet autonome s'utilisant avec des circuits de 120 et 347V. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien de 6V est incluse avec le MHE2-06030 ce qui procure 30 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. La plaque de montage universelle est conçue pour s'adapter sur une boîte octogonale standard ce qui simplifie et réduit les coûts de l'installation. Une fois la plaque pré-installée et tous les branchements complétés, l'unité est enclenchée sur la plaque ce qui complète l'installation. Le fini standard est blanc.

L'unité d'éclairage de secours MHE2-06030 offre des chargeurs à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus efficaces que les chargeurs à tension constante. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

## Caractéristiques

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés résistant aux chocs
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- La couleur blanche est standard

## Dimensions

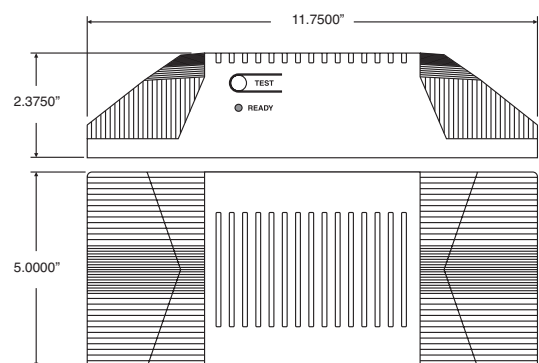

Homologations:  
Certification CSA C22.2 #141



NUMÉRO DE CATALOGUE **4107F**

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

## Guide de commande

Modèle	Description
MHE2-06030	Éclairage De Secours Décoratif Profilé 6V, 30W

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



**Canada**

25 Interchange Way  
Vaughan, Ontario L4K 5W3  
Téléphone : (905) 660-4655  
Télécopieur : (905) 660-4113

**États-Unis**

4575 Witmer Industrial Estates  
Niagara Falls, NY 14305  
Sans frais : (888) 660-4655  
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par:

