



Description

La série MHG2-06030/09 de Mircom procure une solution compacte et économique pour s'adapter à une variété de besoins d'éclairage de secours. L'unité complète a été conçue pour s'installer rapidement et facilement sur les boîtes de raccordement électriques (non incluses) en utilisant la plaque à enclenchement. Le MHG2-06030/09 est une unité autonome de 6V pouvant fournir jusqu'à 30W d'éclairage de secours pendant 30 minutes.


L'unité MHG2-06030/09 est un appareil d'éclairage de secours complet autonome s'utilisant avec des circuits de 120 ou 347V. Le boîtier est fait de thermoplastique aux ultraviolets stabilisés durable. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien est incluse avec l'unité ce qui procure un éclairage de secours pendant 30 minutes. Toutes les plaques de montage sont complètes et incluent des débouchures universelles. Une fois la plaque pré-installée et tous les branchements complétés, l'unité est enclenchée sur la plaque ce qui complète l'installation. Le fini standard est blanc.

L'unité MHG2-06030/09 offre des chargeurs à impulsions de haute qualité. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. L'entrée double standard de 120V c.a. ou 347V c.a. se sélectionne sur le chantier. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Caractéristiques

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés résistant aux chocs
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- La couleur blanche est standard

Dimensions

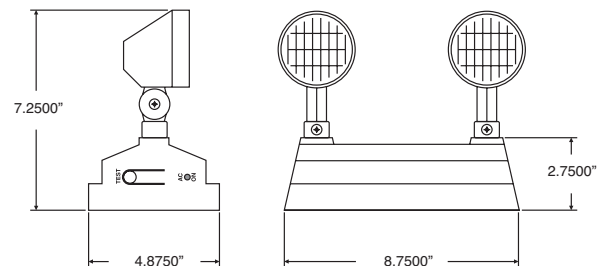

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141



NUMÉRO DE CATALOGUE **4108F**

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

Guide de commande

Modèle	Description
MHG2-06030/09	Éclairage De Secours En Thermoplastique, 6V, 30W avec 2 têtes thermoplastiques PAR18, lampes au tungstène 9W

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par:

ISO 9001:2008
REGISTERED



CAT. 4108
Rev. 0