



Description

La série MHP2-06030/2SQ de Mircom offre une solution décorative, tout en étant économique, pour vos besoins d'éclairage de secours. Le boîtier est fait de thermoplastique et la lentille de polycarbonate moulé par injection, est ignifuge et résiste aux forts impacts et à la corrosion. Le MHP2-06030/2SQ est une unité autonome de 6V et procurera jusqu'à 30 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. Les deux phares carrés s'utilisent avec des lampes incandescentes à culots poussoir de 9w, sont entièrement réglables et sont faites de polystyrène résistant aux impacts et à la chaleur. Les réflecteurs spéculaires assurent une distribution photométrique maximale.


L'unité MHP2-06030/2SQ est un appareil d'éclairage de secours complet autonome s'utilisant avec des circuits de 120 et 347V. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien de 6V est incluse avec le MHP2-06030/2SQ ce qui procure 30 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. La plaque de montage universelle est conçue pour s'adapter sur une boîte octogonale standard ce qui simplifie et réduit les coûts de l'installation. Une fois la plaque pré-installée et tous les branchements complétés, l'unité est enclenchée sur la plaque ce qui complète l'installation. Le fini standard est blanc.

L'unité d'éclairage de secours MHP2-06030/2SQ offre des chargeurs à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus efficaces que les chargeurs à tension constante. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Caractéristiques

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés résistant aux chocs
- Deux phares de lampes entièrement réglables
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- La couleur blanche est standard

Dimensions

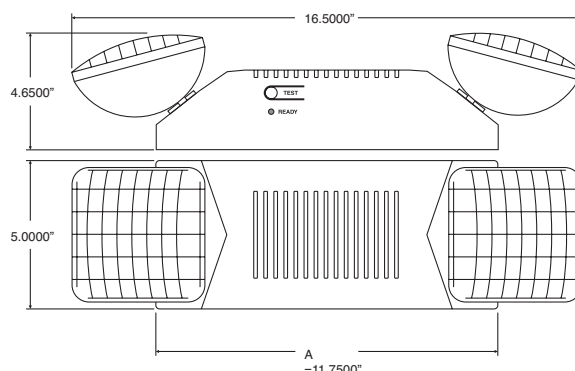

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141



NUMÉRO DE CATALOGUE **4109F**

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

Guide de commande

Modèle	Description
MHP2-06030/2SQ	Éclairage De Secours En Polycarbonate, 6V, 30W avec 2 lampes incandescentes

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Page Web: <http://www.mircom.com> Courriel: mail@mircom.com

Distribué par:

ISO 9001:2008
REGISTERED



CAT. 4109F
Rev. 0