




Dimensions

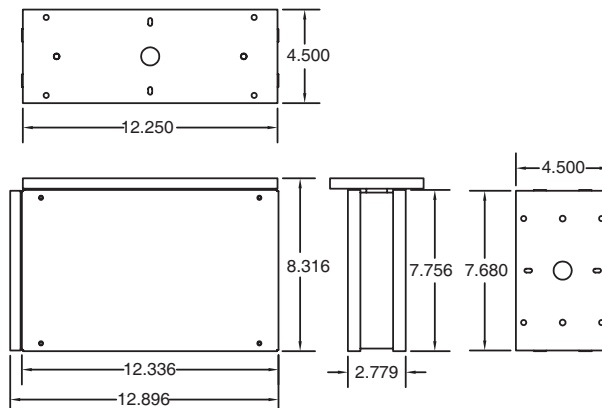

Description

La série d'enseignes résistantes au vandalisme MRV de Mircom a été conçue pour résister à tous les abus auxquels toutes les séries d'enseignes ne pourraient résister. Dans les applications telles que les écoles, les établissements de détention et les complexes d'appartements la série MRV continuera de contrer les efforts des pires vandales. Cette série offre des DEL à haute brillance et longue durée et sa consommation d'énergie est très efficace en utilisant seulement 0.9W c.a. Chaque enseigne est conçue avec plusieurs caractéristiques de résistance au vandalisme pour aider à les protéger contre les dommages intentionnels.

Caractéristiques

La série d'enseignes de Mircom offre un cadre d'acier de calibre 16. Le cadre forme un boîtier solide pour tous les éléments électroniques. La(es) face(s) sont alors recouvertes d'un écran de polycarbonate à forte résistance aux impacts. La plaque frontale et l'écran sont retenus en place avec un collier en acier de calibre 16 qui enveloppe complètement le cadre de l'enseigne. L'assemblage complet est alors retenu ensemble par des vis en acier inoxydable inviolables. Un plafonnier robuste, pleine longueur est installé à l'usine pour les versions plafonnier ou montées à l'extrémité. La couleur standard est blanche.

Circuiterie

Les séries d'enseignes résistantes au vandalisme MRV utilisent une source à DEL à tension d'entrée double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation propre. Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et inclut une batterie au nickel-cadmium à haute performance procurant 90 minutes d'alimentation de secours.



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141
et C860 de CSA



Guide de commande

Modèle	Capacité de wattage							Face	Couleur	Tension c.c.
	V c.c					IB				
	6 V c.c	12 V c.c	24 V c.c	120 V c.c	347 V c.c	120 V c.c	347 V c.c			
MRV-1WH-UDC	0.9	0.9	0.9	2	1.9	1.8	1.7	Face simple	Blanc	Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V c.c)
MRV-1WH-IB	0.9	0.9	0.9	2	1.9	1.8	1.7	Face simple	Blanc	Alimentation propre 90 min
MRV-2WH-UDC	0.9	0.9	0.9	2	1.9	1.8	1.7	Face double	Blanc	Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V c.c)
MRV-2WH-IB	0.9	0.9	0.9	2	1.9	1.8	1.7	Face double	Blanc	Alimentation propre 90 min

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par:

