



## Description

- Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection
- Indice de flamme UL-94V-0, ignifuge
- Signe recto-verso
- Montage mural, latéral et au plafond
- La puissance d'entrée sur le courant alternatif est de 1,5 W lorsqu'elle est complètement chargée
- Tension d'entrée : 120/347 V CA, 60 Hz
- Têtes lumineuses DEL super lumineuses. 142 lumens chacun
- 2 batteries nickel métal hydrure 3,6V 1200mAh
- Interrupteur d'essai et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Temps de sauvegarde : ≥120 minutes, y compris la capacité à distance de 3 W
- Temps de conversion : <0,2 seconde
- Classe IP : IP20
- Isolation : II, Portée : 80m2 / 860 sq.ft
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~104 °F

## Modules complémentaires à distance



EL-7030A (1,5 W)



EL-7030B (3 W)


## Renseignements de commande

Modèle	Description
ELRM-180-2RC	Unité combinée de signe de l'homme qui court à DEL (3 W, compatible avec la télécommande)

## Caractéristiques

Puissance d'entrée sur CA (lors de la charge)	6,5 W
Puissance de sortie sur batterie	3,5 W
Type de lampe	2x1 W DEL CMS
Tension d'entrée	120/347 V CA
Fréquence	60 Hz
Type de batterie	NI-MH
Durée de sauvegarde	120 Minutes
Temps de charge	15-24 Heurs

## Dessin Techniques

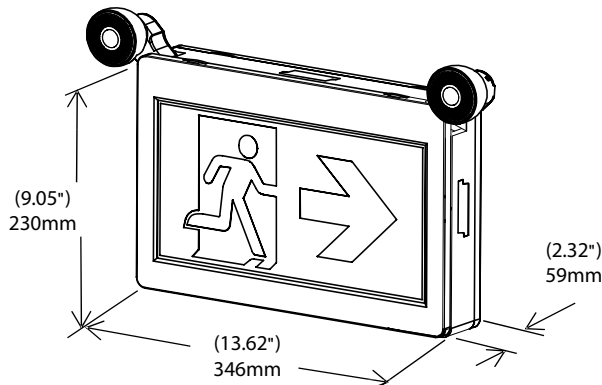

## Pictogrammes inclus



Avec Flèche 2 pièces



Sans Flèche 1 pièce

