

ANUNCIADORES REMOTOS LCD



Descripción

El Sistema Inteligente de Detección y Alarma Contra Incendio y Audio Evacuación, Flex-Net de Mircom, con capacidad de Red, soporta varios anunciadores remotos con las mismas funciones que la Pantalla Principal del Panel. Los anunciadores remotos se conectan a cualquier nodo Flex-Net de la red y pueden anunciar el sistema completo, o bien, solo los nodos seleccionados.

Los anunciadores para la red Flex-Net están disponibles con pantalla de 80 caracteres (2 x 40) y 960 caracteres (24 x 40). Ambos modelos tienen un menú de fácil operación, con teclas Enter, Menú, Cancel, Info, y cuatro Cursores. Los anunciadores remotos poseen cuatro colas de eventos, con sus pulsadores de selección, y LEDs de indicación para: Alarma, Supervisión, Falla, y Monitoreo. Los anunciadores remotos también poseen pulsadores para los controles habituales e indicadores LED para: Silenciamiento, Simulacro, Reinicio del Sistema, Prueba de Lámparas, Alarma General, y Reconocimiento.

Además de su función de anunciador remoto, estas unidades permiten agregar otros módulos adicionales como anunciadores LED, controladores gráficos, módulos programables o de control de ventiladores y compuertas cortafuego.

Los anunciadores de la red Flex-Net permiten deshabilitar algunos pulsadores según su función (mediante software Configurator en laptop), para aquellas áreas alejadas del Panel, que no requieran ciertas funciones comunes de Control. Ambos Anunciadores Remotos se pueden montar en gabinetes de la serie BB-1000 o BB-5000.

Características

- Poseen las mismas funciones que la Pantalla Principal del Panel de Control Flex-Net
- Disponible en dos modelos
 - c/Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (4 x 20)
 - c/Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 960 caracteres (24 x 40)
- Se conectan a cualquier nodo y pueden anunciar el sistema completo o únicamente los nodos seleccionados.
- No utilizan una dirección de nodo de la red Flex-Net.
- Menú amigable con cursores y teclas para su operación.
- Cuatro Colas de Eventos con sus pulsadores de selección y LEDs, para Alarma, Supervisión, Falla, y Monitoreo, que permiten ver los eventos fácilmente.
- Soporte de módulos programables y módulos anunciadores.
- El modelo RAXN-LCDG muestra hasta nueve eventos de dos líneas de cuarenta caracteres cada una, por página.
- El modelo RAXN-LCDG cumple con los requisitos de visualización secuencial de ULC canadiense.
- Ambos modelos pueden montarse en gabinetes de la serie BB-1000.
- El modelo RAXN-LCD puede utilizarse en el Panel principal cuando se requiera agregar más módulos anunciadores y/o programables.
- El modelo RAXN-LCDG también puede utilizarse en el Panel principal cuando se requiera agregar más módulos anunciadores y/o programables; o bien cuando se requiera soporte de idiomas árabe o hebreo



S5434



S5434



7165-1477:111

NYC
Fire Dept.
COA# 6064




APPROVED

Número de Catálogo **5944s**


NO INDICADO PARA PROPÓSITOS DE INSTALACIÓN

Mircom se reserva el derecho a modificar en cualquier momento sin notificación previa, precios, colores, materiales, componentes, equipamiento, especificaciones, modelos; y discontinuar modelos

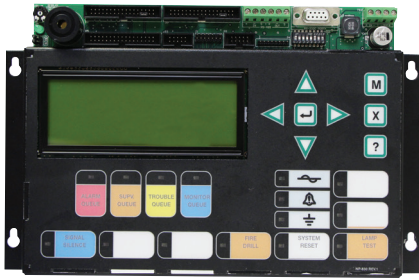

RAXN-LCD, Anunciador Remoto LCD

El anunciador remoto RAXN-LCD está equipado con una amplia pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 4 líneas x 20 caracteres, que funciona como una réplica de la pantalla principal del Panel FleX-Net. Ocupa un espacio en el frente de los gabinetes BBX-FXMNS o los gabinetes de las series BB-1000 o BB-5000.

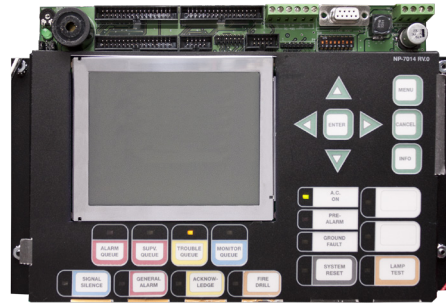

RAXN-LCDG, Anunciador Remoto LCD Gráfico

El Anunciador RAXN-LCDG está equipado con una pantalla LCD gráfica retroiluminada de 24 líneas x 40 caracteres, que permite visualizar hasta 9 eventos por página, utilizando 2 líneas para cada evento; El anunciador RAXN-LCDG cumple con los requisitos de visualización secuencial ULC canadiense. Ocupa un espacio en el frente de los gabinetes BBX-FXMNSG o los gabinetes de las series BB-1000 o BB-5000.

Dimensiones de Gabinetes de la Serie BB-1000

Modelo	Dimensiones
BB-1001D	228,6 mm Alto x 323,85 mm Ancho x 46.99 mm Prof.
BB-1002D	457,2 mm Alto x 323,85 mm Ancho x 46.99 mm Prof.
BB-1003D	670,56 mm Alto x 323,85 mm Ancho x 46.99 mm Prof.
BB-1008D	838,2 mm Alto x 571,5 mm Ancho x 46.99 mm Prof.
BB-1012D	1143 mm Alto x 571,5 mm Ancho x 46.99 mm Prof.

Consumo de Corriente

Número de Parte	Descripción	Standby [A]	Prueba de Lámparas. Todos los LEDs encendidos [A]
RAXN-LCD	Anunciador Remoto LCD	0,100	0,150
RAXN-LCDG	Anunciador Remoto LCD Gráfico	0,117	0,150

Información de Pedido

Número de Parte	Descripción
Anunciadores Remotos	
RAXN-LCD	Anunciador Remoto LCD de 4 líneas x 20 caracteres con pantalla retroiluminada
RAXN-LCDG	Anunciador Remoto LCD Gráfico de 24 líneas x 40 caracteres con pantalla gráfica retroiluminada
Gabinetes	
BB-1001D	Gabinete para Anunciador RAXN-LCD o RAXN-LCDG Frente Blanco, para 1 Módulo. *
BB-1002D	Gabinete para Anunciador RAXN-LCD o RAXN-LCDG Frente Blanco, para 2 Módulos. *
BB-1003D	Gabinete para Anunciador RAXN-LCD o RAXN-LCDG Frente Blanco, para 3 Módulos. *
BB-1008D	Gabinete para Anunciador RAXN-LCD o RAXN-LCDG Frente Blanco, para 8 Módulos. *
BB-1012D	Gabinete para Anunciador RAXN-LCD o RAXN-LCDG Frente Blanco, para 12 Módulos. *

* Agregue sufijo "R" para frente Rojo.

NO INDICADO PARA PROPÓSITOS DE INSTALACIÓN



Canada
 25 Interchange Way
 Vaughan, Ontario L4K 5W3
 Teléfono: (905) 660-4655
 Fax: (905) 660-4113

U.S.A.
 4575 Witmer Industrial Estates
 Niagara Falls, NY 14305
 Teléfono: (888) 660-4655
 Fax: (888) 660-4113

Sito Web : <http://www.mircom.com> Email : mail@mircom.com

Distribuido por:

ISO 9001:2008
 REGISTERED



CAT. 5944S
 Rev.3