




Fonctionnalités

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Puissance d'entrée sur AC | 3-4 W |
| Puissance de sortie sur batterie | 1W |
| Type de lampe | DEL |
| Tension d'entrée | 120-347 V CA |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Type de DEL | Bande DEL |
| Type de batterie | Ni-cd |
| Temps de travail | 180 Minutes |
| Temps de charge | 24 Heures |

Description

- Boîtier en aluminium durable
- Conformité UL 924
- Signe recto-verso
- Montage mural et au plafond
- Tension d'entrée : 120 - 347 V CA 50/60Hz
- Technologie DEL
- Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1000 mAh
- Interrupteur d'essai et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Temps de sauvegarde : 180 minutes
- Convient aux endroits humides
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F

Dessin Technique

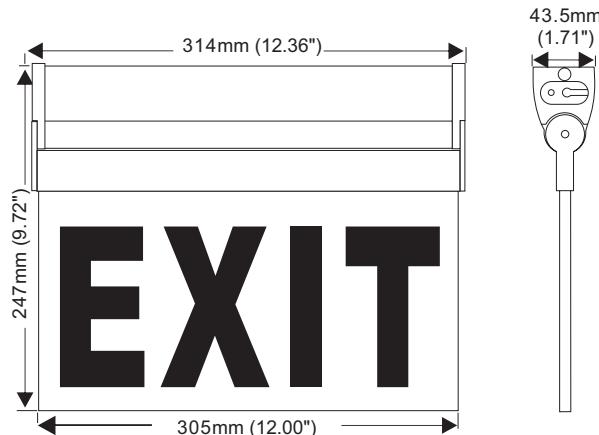

Renseignements de commande

| Modèle | Description |
|-----------|---|
| EL-7008RA | Enseigne de sortie éclairé sur les bords à DEL en aluminium, 8 par carton |

