



### Caractéristiques

Puissance (W)	1,5 W
Type de lampe	DEL CMS
Tension d'entrée	3,6-24 VCC
Lumens	112,8


### Description

- Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection
- Conformité UL 924
- Montage au mur et au plafond
- Télécommande DEL à tension universelle compatible avec tout système d'éclairage d'urgence (3,6-24 VCC)
- Protection contre l'inversion de polarité
- DEL CMS super lumineuse 1,5 W
- Classe IP : IP20
- Isolation : II, Portée : 80m2 / 860 pieds carrés
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~104 °F

### Convient à :

- ELRM-180-2RC
- ELRM-180-18RCS
- EL-180-18RCS
- EL-7006-RC
- EL-7061S
- EL-7062S
- EL-7064S
- EL-7066S

### Dessin technique

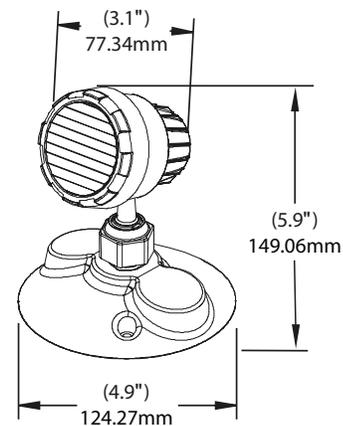

### Renseignements de commande

Modèle	Description
EL-7030A	Lumière à distance à DEL unique (tension universelle), 40 par carton

