




Caractéristiques

Puissance d'entrée sur AC	2 W
Type de lampe	2x1,2 W DEL
Tension d'entrée	120-347 V CA
Fréquence	50/60 Hz
Type de batterie	Ni-cd
Type de DEL	DEL CMS
Temps de travail	180 Minutes
Temps de charg	24 Heurs

Description

- Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection
- Conformance UL 924
- Montage mural et au plafond
- Tension d'entrée : 120-347 V CA, 50/60 Hz
- Lampes pour mode d'urgence 2x1.2W
- DEL CMS super brillante - 90 Lumens par tête de lampe
- Batterie Nickel Cadmium 3.6V 1000mAh
- Interrupteur d'essai et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Temps de sauvegarde: 180 minutes
- Temps de conversion: <0,2 seconde
- Classe IP: IP20
- Isolation : II
- Température de fonctionnement:
0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Dessin techniques

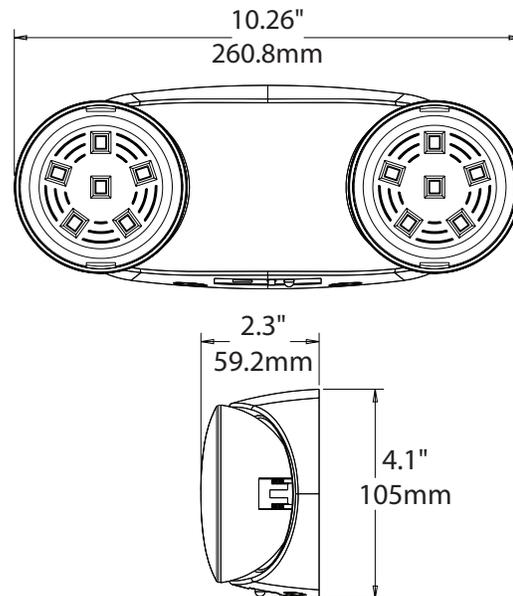

Renseignements de commande

Modèle	Description
EL-7012	Éclairage d'urgence (avec deux lampes dirigées), 10 par carton



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113