



BB-5008



BB-5014

FX-4009-12N y módulos de visualización y control
(se vende por separado),
Caja posterior y puerta de gabinete (se venden por separado).

Descripción

Para proyectos donde se necesita de una gran flexibilidad, la serie Flex-Net FX-4000 de Micom es una potente solución multiprotocolo. El panel FX-4009-12N está diseñado para satisfacer prácticamente cualquier aplicación de detección, control, notificación y comunicaciones de emergencia. Características como detección y alarma de incendios, audio evacuación y voceo, comunicación BACnet, lógica booleana, redes y soporte de estación de trabajo gráfica permiten que esta solución modular se adapte a cualquier proyecto que requiera desde las más simples y hasta las más complejas aplicaciones.

- El panel FX-4009-12N soporta múltiples protocolos inteligentes:
 - Dispositivos con protocolo MP de la serie MIX-4000.
 - Dispositivos con protocolo AP.
 - Interfaz de bucle clásico CLIP.
- Múltiples opciones de interfaz de usuario que incluyen:
 - Pantallas LCD retroiluminadas de 80 caracteres o pantallas en color de 640 caracteres con un menú fácil de usar
 - Anunciadores de visualización de zonas mediante LEDs.
 - Hasta 7 anunciadores remotos por nodo.

Características

- Placa de procesador principal con interfaz de tarjeta de red integrada, interfaz de sistema de evacuación por voz y puerto IP para estación de trabajo OpenGN o integración BMS.
- Soporta pantallas LCD retroiluminadas de 80 caracteres o pantallas en color de 640 caracteres con un menú fácil de usar.
- Capacidad de expansión de hasta 28 lazos SLC.
- La capacidad de corriente de cada SLC es de 200 mA en espera y de 400 mA en alarma. SLC Resistencia máxima de línea 40 ohmios y capacitancia máxima de línea 0.47uF.
- Sub direccionamiento que optimiza el número de dispositivos en cada lazo.
- Cuatro circuitos de notificación de alarma NAC, estilo Z o Y (Clase A o B) con capacidad individual de 1,7 amperios, con protocolo de sincronización incorporado.
- Lazo(s) analógico(s) Clase A, Clase X o Clase B .
- Compatible con detectores convencionales que utilizan el módulo de ocho circuitos de iniciación DM-1008A o el módulo de zona convencional MGC MIX-4042; consulte el documento LT-1023 para conocer los detectores compatibles.
- Tags de interfaz de usuario y etiquetas en inglés, francés, italiano, español, portugués, árabe*, hebreo*, chino*, japonés*, coreano* y ruso* (*necesita DSPL-2440DS o RAXN-4000LCDGC).
- Solo etiquetas: soporta todos los idiomas admitidos por Windows 10 (* requiere DSPL-2440DS o RAXN-4000LCDGC).
- Motor lógico booleano para secuencias complejas de operaciones.
- Cuatro colas de visualización de alarmas con interruptores selectores y LEDs para alarma, supervisión, monitoreo y problema.
- Salida RS-232 para impresora o terminal remota del sistema.
- Puerto RS-485 para expansión del sistema.
- Puerto Ethernet para OpenGN, BACNet y servidor web.
- BACnet incorporado para la integración al sistema BMS.
- Servidor web integrado para notificación remota de eventos.
- Secuenciador de mensajes de audio.
- Dos registros del historial de eventos; uno para eventos relacionados con alarmas (5000 eventos) y otro para todos los eventos (5000 eventos).
- El sistema se puede configurar sin sacar de línea al panel.
- Admite tres archivos de configuración (configuración actual, anterior y siguiente) con soporte de "intercambio en caliente" ("hot stamp").
- Diagnóstico remoto a través de un servidor web integrado.
- Listado UL para Control de Humo (UUKL).
- Compatible con el sistema de audio digital integrado Flex-Net



NYC
Fire Dept



City of Chicago,
High Rise, Class I
and Class II
Acceptable

Gabinetes



BB-5008 BB-5014
(Las pantallas se venden por separado)

Gabinetes BB-5008 y BB-5014

Los gabinetes tipo lobby BB-5008 y BB-5014 son compatibles con el FX-4009-12N y brindan espacio para los módulos de control internos. Los gabinetes tienen capacidad para baterías de hasta 42 AH. Los herrajes de la puerta y el chasis se piden por separado.

Modelo	Dimensiones
BB-5008	36" H x 30" W x 7" D
BB-5014	60" H x 30" W x 7" D



Gabinete para uso en exterior BB-1002WP(R)A

El modelo BB-1002WP(R)A, es un gabinete completo que incluye una puerta ROJA o BLANCA, una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización y un módulo anunciador adicional RAX1048TZDS-CC que proporciona hasta 48 puntos de visualización adicionales. Los módulos RAM-1032TZDS-CC y RAX1048TZDS-CC se ordenan por separado conforme a los requisitos de instalación UL y ULC.

Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. El anunciador RAM-1032TZDS-CC y el módulo anunciador RAX-1048TZDS-CC se deben ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC.

Dimensiones	17-15/16" H x 12-15/16" W x 3-1/2" (456mm x 329mm x 89mm)
Clasificado para uso exterior	+50°C to -40°C (-122°F to -40°F)
Tolerancia a la humedad	95% R.H. @60°C



Gabinete para uso en exterior BB-1001WP(R)A

El modelo BB-1001WP(R)A, es un gabinete completo que incluye una puerta ROJA o BLANCA, una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se ordena por separado conforme a los requisitos de instalación UL, ULC.

Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se debe ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC.

Dimensiones	11-5/32" H x 12-15/16" W x 3-1/2" (283mm x 329mm x 89mm)
Clasificado para uso exterior	+50°C to -40°C (-122°F to -40°F)
Tolerancia a la humedad	95% R.H. @60°C

H= Alto, W= Ancho, D= Profundidad.




Gabinetes para anunciadores BB-1001 / 2 / 3 / 8 / 12

La serie BB-1000 viene completa con una caja posterior, puerta y bisagra. Las puertas de los gabinetes vienen con ventanas de Lexan, dos llaves y una cerradura. Los gabinetes pueden alojar el chasis del anunciador principal RAM-1032TZDS y módulos adicionales RAX-1048TZDS

BB-1001D / DR / DS / DB	9" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1002D / DR / DS / DB	18" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1003D / DR / DS / DB	26.4" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1008D / DR / DB	33" x 22.5" W x 1.85" D
BB-10012D / DR / DB	45" H x 22.5" W x 1.85" D

Nota: Dimensiones en pulgadas, H= Alto, W= Ancho, D= Profundidad

Las Puertas de los Gabinetes

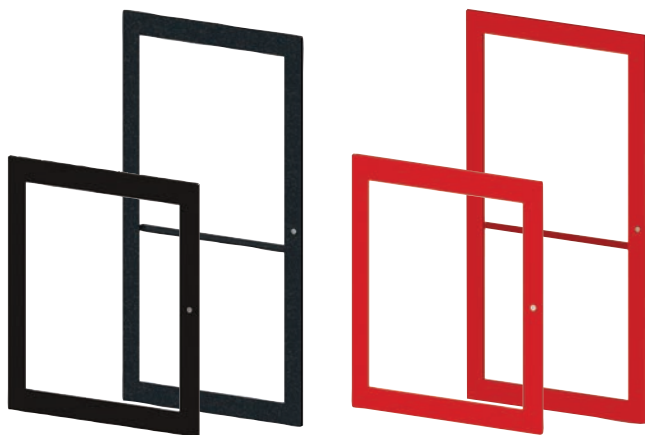

DOX-5008MB DOX-5014MB DOX-5008MR DOX-5014MR

Puertas DOX-5008MB/R y DOX-5014MB/R

Las puertas DOX-5008MB/R y DOX-5014MB/R se montan en las cajas de los gabinetes BB-5008 y BB-5014 respectivamente. La puerta incluye cerradura universal CAT-30. Disponible en negro y rojo.

Pantallas de Visualización



Módulo Principal de Visualización DSPL-420DS

El módulo principal de visualización DSPL-420DS proporciona al FX-4009-12N una pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas por 20 caracteres, botones de controles comunes y cuatro colas de estado con interruptores selectores y LEDs para alarma, supervisión, problema y monitoreo. El módulo DSPL-420DS ocupa una posición de pantalla en el gabinete del FX-4009-12N.



Módulo Principal de Visualización Gráfica DSPL-2440DS


El módulo principal de visualización gráfico DSPL-2440DS proporciona al FX-4009-12N una pantalla LCD retroiluminada de 24 líneas x 40 caracteres, botones de control comunes y cuatro colas de estado con interruptores selectores y LEDs para alarma, supervisión, problema y monitoreo. El módulo DSPL-2440DS ocupa una posición de pantalla en el gabinete del FX-4009-12N.



Módulo Principal de Visualización DSPL-420-16TZDS


El módulo principal de visualización DSPL-420DS proporciona al FX-4009-12N una pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas por 20 caracteres, botones de controles comunes y cuatro colas de estado con interruptores selectores y LED para alarma, supervisión, problema y monitoreo y 16 LEDs para anunciación de puntos o zonas. El módulo DSPL420-16TZDS ocupa una posición de anunciador en el gabinete del FX-4009-12N.

Anunciadores Remotos

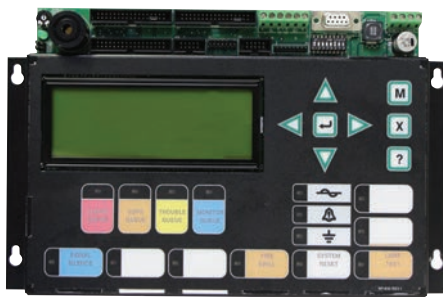

Anunciador LCD Remoto RAXN-4000LCD


El anunciador LCD remoto RAXN-4000LCD está equipado con una pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 4 líneas x 20 caracteres que proporciona una réplica exacta de la pantalla principal del panel de control de alarma contra incendios Flex-Net. El RAXN-4000LCD ocupa una posición de anunciador en los gabinetes de las series BB-1000 o BB-5000.

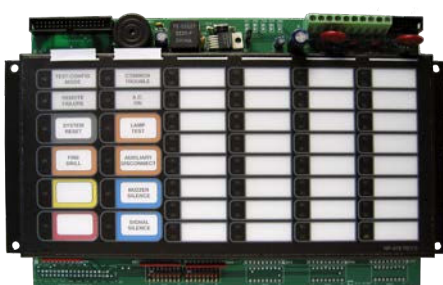

PRODUCTO CON
REVESTIMIENTO DE
CONFORMACIÓN

Anunciador LED principal remoto con revestimiento conformado RAM-1032TZDS-CC

El anunciador LED remoto principal con revestimiento de protección conformado RAM-1032TZDS-CC proporciona las funciones comunes de anunciador y 32 puntos de indicación LED. El RAM-1032TZDS-CC incluye indicadores para Testigo de Alimentación de C.A., Problema común y Señales de notificación silenciadas y botones de control para Reinicio del sistema, Prueba de lámparas, Simulacro de incendio, Silencio de zumbador y Silencio de señales de notificación de alarma. El RAM-1032TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en los gabinetes BB-1001WP(R)A o BB-1002WP(R)A.

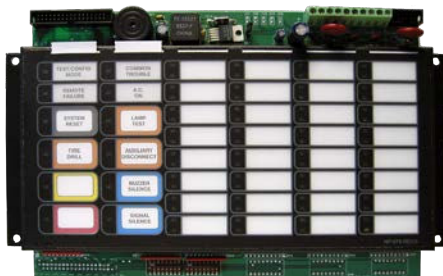

Anunciador LED remoto principal RAM-1032TZDS

El anunciador LED remoto principal RAM-1032TZDS proporciona las funciones comunes de anunciador y 32 puntos de indicación LED. El RAM-1032TZDS tiene indicadores para Testigo de alimentación de C.A., Problema común y Silencio de señales de notificación de alarma y botones de control para Reinicio del sistema, Prueba de lámparas, Simulacro de incendio, Silencio de zumbador y Silencio de señales de notificación de alarma. El RAM-1032TZDS ocupa una posición de anunciador en los gabinetes BB-1000 o BB-5000.



RAXN-4000LCDGC Pantalla principal en color y anunciador remoto de red

El RAXN-4000LCDGC, pantalla principal en color y anunciador remoto de red, está equipado con una pantalla gráfica LCD en color de 16 líneas x 40 caracteres que se utiliza para mostrar ocho eventos por página. Cada evento se muestra en 2 líneas con 40 caracteres por línea, lo que permite mostrar la información de emergencia en un formato fácil de leer. El RAXN-4000LCDGC ocupa una posición de reproducción de pantalla en los gabinetes de las series BBX-FXMNS, BB-1000 o BB-5000.



PRODUCTO CON
REVESTIMIENTO DE
CONFORMACIÓN

Módulo anunciador LED programable con revestimiento conformado RAX-1048TZDS-CC

El módulo anunciador LED programable con revestimiento de protección conformado RAX-1048TZDS-CC proporciona 48 LED bicolores programables. El RAX-1048TZDS-CC se conecta al panel principal o al RAXN-4000LCD o RAM-1032TZDS cuando se monta de forma remota. El RAX-1048TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en los gabinetes de la serie BB-1002WP(R)A.



Módulo anunciador LED programable RAX-1048TZDS


El módulo anunciador LED programable RAX-1048TZDS proporciona 48 LED bicolores programables. El RAX-1048TZDS se conecta al panel principal o al RAXN-4000LCD o RAM-1032TZDS cuando se monta de forma remota. El RAX-1048TZDS ocupa una posición de anunciador en el gabinete del FX-4009-12N, o gabinetes las serie BB-1000 o BB-5000.

Módulos Controladores de LEDs para Anunciador Gráfico



Módulo maestro controlador de LEDs para anunciador gráfico (Mímico) MGD-32

Para usar con los paneles de control de alarma contra incendios de las series FX-401, FX-4009-12N, FA-1000 y FX-2000. El módulo de controlador gráfico maestro MGD-32 proporciona entradas de control comunes para los interruptores, como reinicio del sistema, silencio de señales de notificación de alarma, desconexión auxiliar, simulacro de incendio, prueba de lámparas y reconocimiento.



Módulo controlador de LEDs adicional para anunciador gráfico (Mímico) AGD-048

El módulo controlador gráfico adicional AGD-048 se puede utilizar con el MGD-32 para soportar 48 salidas supervisadas adicionales. El AGD-048 se monta en una caja de pared de anunciador gráfico o en los gabinetes BB-5000.

Software Gráfico



Open Graphic Navigator (OpenGN)

El Open Graphic Navigator (OpenGN) es un sistema de gestión de alarmas de incendio centralizado que proporciona supervisión de edificios o campus. Como una poderosa herramienta de integración, OpenGN permite a los operadores monitorear sitios remotos desde múltiples estaciones de trabajo ubicados en cualquier parte del mundo. OpenGN muestra edificios y campus supervisados en representaciones 2D y 3D, y es altamente personalizable.

Modelo	Descripción
OGN-FLSLIC-ONE	Licencia para conexión de un solo panel de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado)
OGN-FLSLIC-EXP	Licencia para conexión de 2 a 9 paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado)
OGN-FLSLIC-STD	Licencia para conexión 10 a 99 paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado)
OGN-FLSLIC-ENT	Licencia para conexión 100 o más paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY: OGN-KEY (se vende por separado)
OGN-KEY	Llave tipo USB para alojar licencias OGN

Módulos Programables



Módulo de interruptores de entrada programables IPS-2424DS

El IPS-2424DS proporciona 24 interruptores programables que se pueden configurar para funciones auxiliares como exclusión de zona (bypass) o funciones comunes de control agregadas. El IPS-2424DS se conecta al panel principal o al RAXN-4000LCD cuando se monta de forma remota. El IPS-2424DS ocupa una posición de anunciador en el gabinete del FX-4009-12N, o gabinetes de la serie BB-1000 o BB-5000



Módulo controlador de ventiladores FDX-008W / KI

El módulo de control de compuertas o ventiladores FDX-008W / FDX-008WKI proporciona circuitos programados individualmente que se pueden usar para el control de ventilador o compuerta. El FDX-008W / FDX-008WKI se conecta al panel principal o al RAXN-4000LCD y ocupa una posición de anunciador en el gabinete del FX-4009-12N, o gabinetes de la serie BB-1000 o BB-5000.



Módulo de interruptores de entrada programables IPS-4848DS

El IPS-4848 proporciona 48 interruptores programables que se pueden configurar para funciones auxiliares como anulación de zonas o funciones de control comunes adicionales. El IPS-4848DS se conecta a la unidad de control principal o al RAXN-4000LCD cuando se monta de forma remota. El IPS-4848DS ocupa una posición de pantalla en los gabinetes de las series FX-4009-12N, BB-1000 o BB-5000.

Módulos Adicionadores de Lazo




Módulo sumador de bucle único aislado ALCN-240ISO

Para los dispositivos MIX-4000, el módulo sumador de bucle único aislado ALCN-240ISO proporciona un circuito de línea de señalización (SLC) con detección de fallos de conexión a tierra al sistema. El SLC de esta tarjeta de bucle admite hasta 240 dispositivos de la serie MIX-4000. El ALCN-240ISO ocupa una ranura de módulo.




Módulo adicionador de 4 lazos aislados ALCN-960MISO

Soporta dispositivos de la serie MIX-4000, El módulo adicionador cuádruple de lazos SLC aislados ALCN-960MISO provee dos lazos de señalización SLC con detección de falla a tierra. Cada lazo soporta 240 dispositivos de la serie MIX-4000. El ALCN-960MISO se puede ampliar con el uso del módulo secundario ALCN-960D. El ALCN-960MISO ocupa un espacio de módulo.

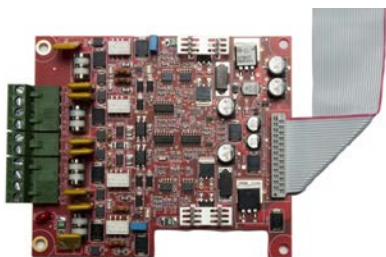


Tarjeta secundaria ALCN-960D para ALCN-960MISO

Para dispositivos MIX-4000, la tarjeta secundaria ALCN-960D proporciona dos lazos SLC adicionales cuando se conecta al módulo adicionador de 4 lazos aislados ALCN-960MISO. La tarjeta secundaria se monta encima del ALCN-960MISO.

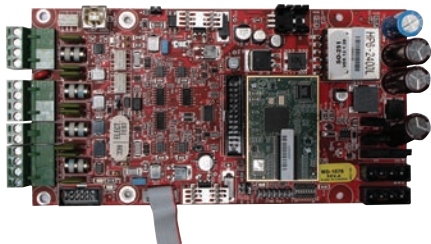

Módulo adicionador de 4 lazos aislados ALCN-4792MISO


Compatible con dispositivos con protocolos CLIP y AP. El módulo adicionador cuádruple de lazos SLC aislados ALCN-4792MISO provee dos lazos de señalización SLC con detección de falla a tierra. Cada lazo soporta 159 Detectores y 159 módulos. El módulo ALCN-4792MISO se puede ampliar con el uso del módulo secundario ALCN-792D. El ALCN-4792MISO ocupa un espacio de módulo.



Tarjeta secundaria ALCN-792D para ALCN-4792MISO

La tarjeta secundaria ALCN-792D proporciona dos lazos SLC adicionales cuando se conecta al módulo adicionador de 4 lazos aislados ALCN-4792MISO. La tarjeta secundaria se monta encima de la tarjeta ALCN-4792MISO.

Módulos Convencionales

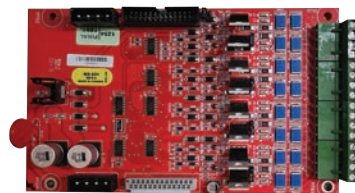


Módulo de ocho circuitos de iniciación IDC, DM-1008A

El DM-1008A proporciona 8 circuitos iniciadores de alarma IDC estilo B (clase B) o 4 circuitos IDC estilo D (clase A) configurables para zonas de alarma, supervisión o problema. El DM-1008A ocupa un espacio de módulo.



SGM-1004S Módulo de salida de circuito de cuatro aparatos de notificación con sincronización incorporada.

El SGM-1004S proporciona hasta cuatro circuitos indicadores, cada uno regulado a 24 VDC/FWR 1.7 Amps (5 Amps máximo por SGM-1004S) para dispositivos de señalización tales como estrobos, campanas, bocinas, etc., y para aplicaciones especiales está regulado a 33 VDC/FWR 2.1 Amps (5 Amps máximo por SGM-1004S). Cada uno de los circuitos indicadores puede configurarse como no silenciable (fijo) o silenciable. El SGM-1004S permite que los paneles de control de alarma contra incendios compatibles tengan circuitos NAC sincronizados.

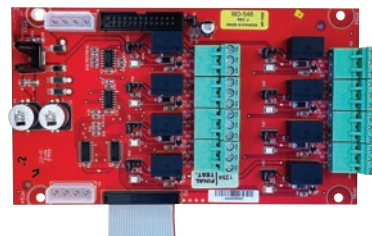

Módulo de ocho circuitos de relés RM-1008A

El RM-1008A proporciona al sistema ocho relés configurables individuales por módulo. Cada relé proporciona un contacto de forma C nominal de 28 VCD a 1 amperio (carga resistiva), así como un LED verde para indicar que el relé está activo. El RM-1008A ocupa un espacio de módulo.

Módulos Controladores de Red



Módulo controlador de red contra incendios FNC-2000


El FNC-2000 proporciona capacidad comunicación de red al sistema. Se requiere de un módulo controlador de red por cada panel de control de alarma y detección de incendio con de comunicación de red. Además, el FNC-2000 proporciona una interfaz para conectar un módulo "FOM-2000-UM" opcional que brinda la posibilidad de comunicación de red por fibra óptica. El FOM-2000-UM permite la comunicación de fibra óptica monomodo o multimodo en una red Flex-Net.



FOM-CONN-MM



FOM-CONN-SM

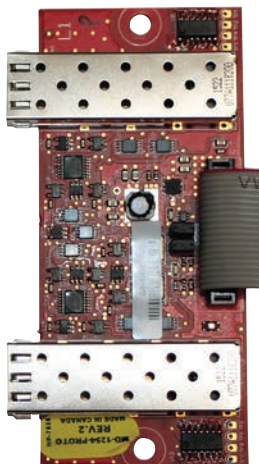

FOM-2000-UM

Tarjeta de Modo Universal para Fibra Óptica FOM-2000-UM

Permite la comunicación de fibra óptica monomodo o multimodo en una red de comunicación Flex-Net. Agregue conectores FOM-CONN-SM o FOM-CONN-MM.

Conector de fibra óptica multimodo FOM-CONN-MM

Conector para fibra óptica multimodo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.

Conector de fibra óptica monomodo FOM-CONN-SM


Conector de fibra óptica monomodo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.

Módulos Controladores de Audio



ANC-6000


El módulo controlador de red de audio ANC-6000 se instala en una caja de montaje BBX-FXMNS-6000 sobre la placa principal de alarma contra incendios. El controlador de red de audio ANC-6000 proporciona una interfaz de audio para micrófonos y controles en el sistema de red, y ofrece acceso a cuatro canales para alertas, evacuación, megafonía y audio externo. Se requiere un ANC-6000 en cada nodo de un sistema de audio 6000 distribuido.

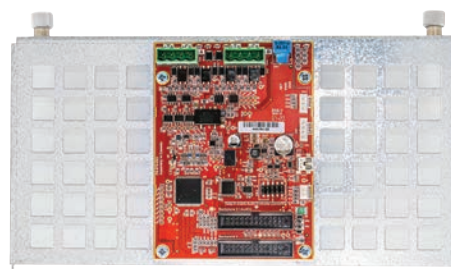

QCC-6000

Se requiere una tarjeta de comunicación para ampliar el sistema de audio. Se instala en el lado derecho de la placa base del QMB-6000. El QCC-6000 también se puede instalar en la caja de montaje de la serie BB-5000, utilizando la placa CH-001608 que viene incluida en el paquete del QCC-6000.


Permite la expansión remota de gabinetes de audio hasta 2000 pies (el calibre de cable adecuado es 18 AWG). Admite hasta 9 gabinetes de expansión en cada nodo principal Flex-Net.



TNC-5000

Módulo controlador de red telefónica. Este módulo se instala sobre el módulo ANC-6000. Se recomienda instalar el TNC-5000 de lado, con los LED en la parte superior. El TNC-5000 también se puede instalar en la posición inferior derecha del FX-MNS6000-CH utilizando la placa CH-001608 que viene incluida en el paquete del TNC-5000.

Módulos de control de paginación

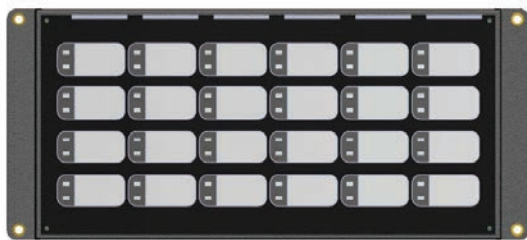

QAzt-5302DS

El panel selector direccionable para teléfonos y sistemas de búsqueda se instala en la caja de montaje BBX-FXMNS-6000.

Cada QAzt-5302DS anuncia y controla hasta 24 zonas de audio. Hay un botón y dos LED por zona. El LED ámbar inferior indica una falla en la zona. El LED verde superior indica si esa zona está seleccionada para la transmisión de mensajes de voz a través del micrófono maestro. Los botones de selección de zona de transmisión de mensajes activan y desactivan la transmisión de mensajes de voz para esa zona.



QAzt-5348DS

El panel selector direccionable para teléfonos y sistemas de búsqueda se instala en la caja de montaje BBX-FXMNS-6000.

Cada QAzt-5348DS indica y controla hasta 48 zonas de audio. Hay un botón y dos LED por zona. El LED ámbar inferior indica una falla en la zona. El LED verde superior indica si esa zona está seleccionada para la transmisión de mensajes de voz a través del micrófono maestro. Los botones de selección de zonas de transmisión activan y desactivan la transmisión de mensajes de voz para esa zona.

Módulo de control de paginación en red



QMP-6101N

El módulo de control de megafonía Network Master QMP-6101 incluye el micrófono de megafonía y los indicadores de control comunes. El QMP-6101 se interconecta con otros módulos de micrófono en el sistema integrado FleX-Net y de audio digital. El QMP-6101 se conecta mediante un cable plano al primer panel selector de zonas QAzt-5348DS o QAzt-5302DS. El QMP-6101N ocupa un espacio de módulo en los gabinetes de la serie BB-5000. Los modelos QMP-6101N(V) se alimentan a través del cable RS485 y no requieren conexión de cable plano para pantalla ni anunciador remoto.

Módulo de control telefónico en red



Módulo de control telefónico para bomberos Network Master QMT-5302N

El QMT-5302N incluye el auricular telefónico principal y los indicadores de control comunes. El QMT-5302N es compatible con los módulos selectores de megafonía y telefonía QAzt-5302DS y QAzt-5348DS. El QMT-5302N ocupa un espacio de módulo en los gabinetes de la serie BB-5000.

Fuente de Alimentación Remota



Fuente de Alimentación Inteligente INX-10A


El INX-10A de Mircom es un expansor de circuitos de Notificación NAC y fuente de alimentación inteligente que funciona con los paneles de control de alarma contra incendios inteligentes compatibles que figuran en la lista. Con una capacidad total de 10 amperios, el INX-10A puede ampliar las capacidades de energía de los circuitos de dispositivos de notificación existentes, así como proporcionar energía para otros dispositivos auxiliares. Además, el INX-10A tiene la capacidad de funcionar con cualquier panel de control de alarma contra incendios de 24 VCD listado por UL / ULC para proporcionar expansión del circuito de dispositivos de notificación.



Fuente de Alimentación Inteligente Interna INX-10AC


El modelo INX-10AC de Mircom es una fuente de alimentación inteligente de refuerzo que amplía las capacidades de alimentación de los circuitos de dispositivos de notificación NAC existentes y proporciona alimentación a otros dispositivos auxiliares. El INX-10AC tiene 10 amperios de potencia y se monta dentro del gabinete BB-5014.

Módulos Adicionadores Auxiliares

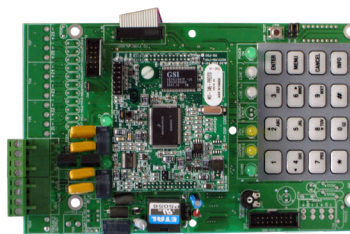

Módulo comunicador de alarma digital UDACT-300A

El comunicador digital UDACT-300A permite que el sistema transmita información de puntos direccionables a una estación central. El UDACT-300A ocupa un espacio de módulo.

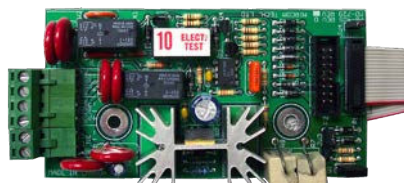

Módulo de comunicación a estación municipal PR-300


El PR-300 proporciona salidas para aplicaciones de monitoreo municipales y de inversión de polaridad. Como módulo de conexión de ciudad, el PR300 proporciona una interfaz entre los circuitos indicadores del panel de control y una caja maestra. Proporciona transmisión de señales fuera de las instalaciones para sistemas que deben cumplir con los requisitos de NFPA para sistemas auxiliares de protección. Como módulo de inversión de polaridad, el PR-300 proporciona una interfaz entre el panel de control y un receptor de polaridad inversa.

Accesorios



Interfaz para configurar paneles de incendio MGC UIMA4

El UIMA4 es una interfaz para configurar paneles y equipos Mircom FleX-Net, FA-300, FX-401, FX-2000, FX-3500, FX-3318, FX-4000, QX-5000 y UDACT-300. El cable plano del UIMA4 se puede desconectar y reemplazar; el número de pieza de repuesto es RPL-WC-25022 (viene con 3 cables de repuesto). La interfaz UIMA4 tiene 3 conectores: conector serie macho de 9 pines, conector hembra USB B y conector hembra de 10 pines.



Indicador remoto de problemas RTI-1

El indicador remoto de problemas de Mircom proporciona un aviso remoto de los problemas de la alarma de incendio. El RTI-1 se monta en una caja eléctrica estándar de un solo grupo. El RTI-1 se puede utilizar con cualquiera de los paneles de control de alarma contra incendios de Mircom.




Placa con resistencia de fin de línea MP-300

El MP-300 de Mircom es una placa de plástico con una resistencia de fin de línea de 3.9K Ohms para usar con paneles convencionales y circuitos de detección de Mircom.



Chasis expensor ECX-0012

El chasis expensor ECX-0012 para el FX-4009-12N admite hasta 12 módulos adicionadores y tiene espacio para 2 módulos anunciadores internos. El ECX-0012 se monta en los gabinetes de la serie BB-5000.

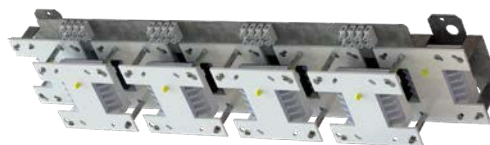

Soporte de montaje de módulos M500-BK9

El soporte de montaje de módulos M500-BK9 se monta dentro de los gabinetes de la serie BB-5000 y proporciona espacio para montar hasta nueve módulos inteligentes estilo M500 o MIX-4000.

Consumo de corriente

Modelo	Descripción	Normal (A)	Alarma (A)
Paneles Control para Redes de Sistemas Integrales de Alarma Detección de Incendio y Audio Evacuación Serie Flex-Net FX-4000			
FX-4003-12N	Unidad de control de red principal compacta (12 Amperes).	0.310	0.733
Pantallas de Visualización			
DSPL-420DS	Pantalla LCD principal de visualización de 4 x 20 para FX-4003-12N.	0.024	0.025
DSPL-420-16TZDS	Pantalla LCD principal de 4 x 20 con 16 LEDs para FX-4003-12N.	0.010	0.046
DSPL-2440DS	Pantalla LCD principal de Visualización Gráfica para FX-4003-12N.	0.029	0.035
Módulos Adicionadores de Lazos de Control			
ALCN-240ISO	Módulo controlador de bucle único aislado (para dispositivos MIX-4000)	0.059	0.080
ALCN-4792MISO	Módulo controlador de bucle cuádruple aislado (para dispositivos CLIP y AP)	0.130	0.145
ALCN-792D	Módulo controlador secundario para ALCN-4792MISO	0.130	0.145
ALCN-960MISO	Módulo controlador de bucle cuádruple aislado (para dispositivos MIX-4000)	0.130	0.145
ALCN-960D	Módulo controlador Secundario para ALCN-960MISO	0.130	0.145
Módulos Adicionadores Convencionales			
DM-1008A	Módulo de 8 Circuitos Iniciadores de Alarma IDC Clase B (Estilo B) ó 4 Circuitos IDC Clase A (Estilo D)	0.080	1 zona activa: 0.125 2 zonas activas: 0.170 4 zonas activas: 0.275 6 zonas activas: 0.370 8 zonas activas: 0.465
SGM-1004S	Módulo de 4 Circuitos de Notificación de Alarma NAC Clase A/B (Style Z o Y) (Con capacidad individual de 1.7 Amperes por circuito)	0.031	0.096
M-1008A	Módulo de 8 Circuitos de Relé con 8 contactos de Relé forma C (con rango de 28 VCD @ 1 amperio máximo por relé).	0.025	0.150
Módulos Auxiliares de Comunicación			
UDACT-300A	Módulo de Comunicación Digital de Alarmas Transmisor /Discador.	0.045	0.120
PR-300	Módulo de Comunicación a Central de Monitoreo Municipal.	0.035	0.300
Módulos con Interruptores de Entradas Programables			
IPS-2424DS	Módulo con Interruptores de Entrada Programables con selector de 24 botones interruptores y LEDS bicolores.	0.010	0.015
IPS-4848DS	Módulo con Interruptores de Entrada Programables con selector de 48 botones interruptores y LEDS bicolores.	0.010	0.022
FDX-008W	Módulo Controlador de Ventiladores o Actuadores con 8 interruptores programables.	0.015	0.035
FDX-008WKI	Módulo Controlador de Ventiladores o Actuadores.	0.015	0.035
Anunciadores Remotos			
RAXN-4000LCD	Anunciador Remoto con Pantalla LCD.	0.139	0.164
RAXN-4000LCDGC	Pantalla principal en color y anunciador remoto de red.	0.225	0.235
RAM-1032TZDS	Anunciador Remoto Principal con 32 LEDs Indicadores de Alarma y Problema.	0.050	32 zonas activas: 0.300
RAM-1032TZDS-CC	Anunciador Remoto Principal con Recubrimiento Conformado con 32 LEDs de Alarma y Problema.	0.050	32 zonas activas: 0.300
RAX-1048TZDS	Anunciador Remoto Secundario con 48 LEDs de Alarma y Problema.	0.022	48 zonas activas: 0.262
RAX-1048TZDS-CC	Anunciador Remoto Secundario con Recubrimiento Conformado con 48 LEDs de Alarma y Problema.	0.022	48 zonas activas: 0.262
MGD-32	Módulo Principal Controlador de 32 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).	0.035	1.6
AGD-048	Módulo Secundario Controlador de 48 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).	0.035	# de LEDs x 4mA
Módulos Controladores de Red			
FOM-CONN-MM	Conector de fibra óptica multi modo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.	0.042	0.042
FOM-CONN-SM	Conector de fibra óptica multi modo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.	0.016	0.016
Componentes de audio			
ANC-4000	Módulo Controlador de Red de Audio.	0.255	0.265
ANC-6000	Módulo controlador de red de audio	0.082	0.087
TNC-5000	Módulo controlador de red telefónica	0.195	0.215
FNC-2000	Módulo Controlador de Comunicación de Red de Alarma de Incendio.	0.190	0.190

QCC-6000	Tarjeta de comunicación	71.4mA	77mA
QMP-6101N	Módulo maestro de paginación horizontal	0.0205	0.0205
QMT-5302N	Módulo maestro de telefonía horizontal	0.003	0.013
QAZT-5302DS	Módulo de zona de megafonía/teléfono	0.005	0.022
QAZT-5348DS	Módulo de zona de megafonía/teléfono	0.010	0.022
Accesorios			
RTI-1	Indicador Remoto de Problemas.	0.035	0.035

Información para ordenar

Modelo	Descripción
Paneles Control para Redes de Sistemas Integrales de Alarma Detección de Incendio y Audio Evacuación Serie Flex-Net FX-4000	
FX-4003-12N	Unidad de control principal de panel con capacidad de comunicación en RED tipo Lobby (12 Amperes).
Pantallas de Visualización	
DSPL-420DS	Pantalla LCD principal de visualización de 4 x 20 para FX-4003-12N.
DSPL-420-16TZDS	Pantalla LCD principal de visualización de 4 x 20 con 16 LEDs para FX-4003-12N.
DSPL-2440DS	Pantalla LCD principal de Visualización Gráfica para FX-4003-12N.
Gabinetes	
BB-5008	Gabinete tipo Centro de Control para Lobby
DOX-5008MB/R	Puerta para gabinete BB-5008 - "B" para Negro y "R" para Rojo
CCH-5008-PANELKIT	Kit de Montaje de Panel para gabinete BB-5008
CCH-5008-ANNUNKIT	Kit de Montaje de Anunciador para gabinete BB-5008
BB-5014	Gabinete tipo Centro de Control para Lobby
DOX-5014MB/R	Puerta para gabinete BB-5014 - "B" para Negro y "R" para Rojo
CCH-5014-PANELKIT	Kit de Montaje de Panel para gabinete BB-5014
CCH-5014-ANNUNKIT	Kit de Montaje de Anunciador para gabinete BB-5014
BB-1001D/DR/DS/DB	Gabinete para Anunciador Remoto, Espacio para Alojar 1 módulo. "DR" para Puerta Roja o "DB" para Puerta Blanca.
BB-1002D/DR/DS/DB	Gabinete para Anunciador Remoto, Espacio para Alojar 2 módulos. "DR" para Puerta Roja o "DB" para Puerta Blanca.
BB-1003D/DR/DS/DB	Gabinete para Anunciador Remoto, Espacio para Alojar 3 módulos. "DR" para Puerta Roja o "DB" para Puerta Blanca.
BB-1008D/DR/DB	Gabinete para Anunciador Remoto, Espacio para Alojar 8 módulos. "DR" para Puerta Roja o "DB" para Puerta Blanca.
BB-1012D/DR/DB	Gabinete para Anunciador Remoto. Espacio para Alojar 12 módulos. "DR" para Puerta Roja o "DB" para Puerta Blanca.
BB-1001WP(R)A	Gabinete para anunciador remoto para uso en intemperie. Permite alojar un módulo. A para puerta blanca, R puerta roja.
BB-1002WP(R)A	Gabinete para anunciador remoto para uso en intemperie. Permite alojar dos módulos. A para puerta blanca. R puerta roja.
Módulos Adicionadores de Lazos de Control	
ALCN-240ISO	Módulo controlador de bucle único aislado (para dispositivos MIX-4000)
ALCN-4792MISO	Módulo controlador de bucle cuádruple aislado (para dispositivos CLIP y AP)
ALCN-792D	Módulo controlador secundario para ALCN-4792MISO
ALCN-960MISO	Módulo controlador de bucle cuádruple aislado (para dispositivos MIX-4000)
ALCN-960D	Módulo controlador Secundario para ALCN-960MISO
Módulos Adicionadores Convencionales	
DM-1008A	Módulo de 8 Circuitos Iniciadores de Alarma IDC Clase B (Estilo B) o 4 Circuitos IDC Clase A (Estilo D).
SGM-1004S	Módulo de 4 Circuitos de Notificación de Alarma NAC Clase A/B (Style Z/Y) Capacidad individual de 1.7 Amps por circuito.
RM-1008A	Módulo de 8 Circuitos de Relé con 8 contactos de Relé forma C (con rango de 28 VCD @ 1 amperio máximo por relé).

Módulos Auxiliares de Comunicación	
UDACT-300A	Módulo de Comunicación Digital de Alarmas Transmisor /Discador.
PR-300	Módulo de Comunicación a Central de Monitoreo Municipal.
Módulos con Interruptores de Entradas Programables	
IPS-2424DS	Módulo con Interruptores de Entrada Programables con selector de 24 botones interruptores y LEDS bicolores.
IPS-4848DS	Módulo con Interruptores de Entrada Programables con selector de 48 botones interruptores y LEDS bicolores.
FDX-008W	Módulo Controlador de Ventiladores o Actuadores con 8 interruptores programables.
FDX-008WKI	Módulo Controlador de Ventiladores o Actuadores.
Expansor de circuitos de Notificación NAC y fuente de alimentación inteligente	
INX-10A	Fuente de Alimentación Inteligente y Expansor de Circuitos de Notificación de Alarma NAC.
INX-10AC	Fuente de Alimentación Inteligente y Expansor de Circuitos de Notificación de Alarma NAC, para montaje en BB-5014.
Anunciadores Remotos	
RAXN-4000LCD	Anunciador Remoto con Pantalla LCD.
RAXN-4000LCDGC	Pantalla principal en color y anunciador remoto de red.
RAM-1032TZDS	Anunciador Remoto Principal con 32 LEDs Indicadores de Alarma y Problema.
RAM-1032TZDS-CC	Anunciador Remoto Principal con Recubrimiento Conformado con 32 LEDs de Alarma y Problema.
RAX-1048TZDS	Anunciador Remoto Secundario con 48 LEDs de Alarma y Problema.
RAX-1048TZDS-CC	Anunciador Remoto Secundario con Recubrimiento Conformado con 48 LEDs de Alarma y Problema.
MGD-32	Módulo Principal Controlador de 32 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).
AGD-048	Módulo Secundario Controlador de 48 LEDs para anunciador gráfico (Mímico).
Licencias de Software de Gestión y Centralización de Alarmas de Incendio con Visualización Gráfica 2D y 3D	
OGN-FLSLIC-ONE	Licencia para conexión de un solo panel de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado).
OGN-FLSLIC-EXP	Licencia para conexión de 2 a 9 paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado).
OGN-FLSLIC-STD	Licencia para conexión 10 a 99 paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado).
OGN-FLSLIC-ENT	Licencia para conexión 100 o más paneles de control de alarma contra incendios. Requiere de llave: OGN-KEY (se vende por separado).
OGN-KEY	Llave tipo USB para alojar licencias OGN.
Licencia de usuario único BACnet de red de alarma contra incendios	
MGC-LIC-BACNET	Desbloquea el puerto BACnet en un nodo de red por licencia.
Red de alarmas contra incendios SERVIDOR WEB Licencia de usuario único	
MGC-LIC-WEBSEVER	Desbloquea el puerto SERVIDOR WEB en un nodo de red por licencia.
Paging/Telephone Modules	
QMP-6101N	Módulo de control de megafonía Network Master, de montaje horizontal, para uso en gabinetes de la serie BB-5000.
QMT-5302N	Módulo de control telefónico Network Master, de montaje horizontal, para uso en gabinetes de la serie BB-5000.
QAZT-5348DS	Módulo selector de telefonía y sistema de búsqueda, 48 interruptores
QAZT-5302DS	Módulo selector de telefonía y sistema de búsqueda, 24 interruptores
Módulos Controladores de Red	
FNC-2000	Módulo Controlador de Comunicación de Red de Alarma de Incendio.
FOM-2000-UM	Tarjeta de Modo Universal para Fibra Óptica. Permite la comunicación de fibra óptica monomodo o multimodo en una red de comunicación Flex-Net. Agregue conectores FOM-CONN-SM o FOM-CONN-MM,
QCC-6000	Módulo de tarjeta de comunicación
ANC-6000	Módulo controlador de red de audio
TNC-5000	Módulo controlador de red telefónica
FOM-CONN-MM	Conector de fibra óptica multi modo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.
FOM-CONN-SM	Conector de fibra óptica multi modo (paquete de 2). Debe usar un FOM-2000-UM.

Accesorios	
UIMA4	Interfaz para configurar paneles de incendio MGC.
MGC-CONFIG-KIT4	Kit de configuración de centrales de incendios con interfaz UIMA4.
RTI-1	Indicador Remoto de Problemas.
MP-300	Placa con resistencia de fin de línea.
M500-BK9	M500 Series Modules Mounting Bracket for 9 Modules
ECX-0012	Chasis de Expansión



Canadá

25 Interchange Way Vaughan, ON L4K 5W3
Teléfono: (905) 660-4655 | Fax: (905) 660-4113

Estados Unidos de América

4575 Witmer Industrial Estates Niagara Falls, NY 14305
Teléfono: (888) 660-4655 | Fax: (888) 660-4113

www.mircom.com

Este documento es proporcionado por Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., o sus filiales, filiales y marcas, sólo por conveniencia o comercialización y no describe productos o servicios técnicamente. Para obtener información técnica, consulte los manuales técnicos. No hacemos declaraciones ni garantías con respecto a esta información, incluyendo la integridad o exactitud. Podemos cambiar estos contenidos en cualquier momento y reservarnos todos los derechos sobre los contenidos, incluidos derechos de autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual.

CAT. 9212S

Rev. 11