




Caractéristiques

Puissance d'entrée sur AC	16 W
Type de lampe	2x6 W DEL
Tension d'entrée	120-347 V CA
Fréquence	60 Hz
Type de batterie	Acide de plomb scellée
Temps de travail	30 Minutes à 150 W
Puissance Lumen totale	>= 948
Temps de charge	24 Heures

Description

- Boîtier en acier durable de calibre 18
- CSA 22.2, certification de performance n° 141-15
- Montage mural
- Tension d'entrée: 120-347 V CA, 60 Hz
- Lampes DEL réglables ultra lumineuses 2 x 6 W
- Émet plus de 900 lumens de lumière totale
- Batterie d'acide de plomb scellée 12V14Ah
- Autonomie certifiée CSA : 30 minutes à 150 W
- Puissance totale calculée à 90 minutes : 50 W
- Puissance totale calculée à 120 minutes : 36 W
- Interrupteur d'essai et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Convient aux endroits humides
- Cordon d'alimentation en option inclus
- Température de fonctionnement: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Dessin Technique

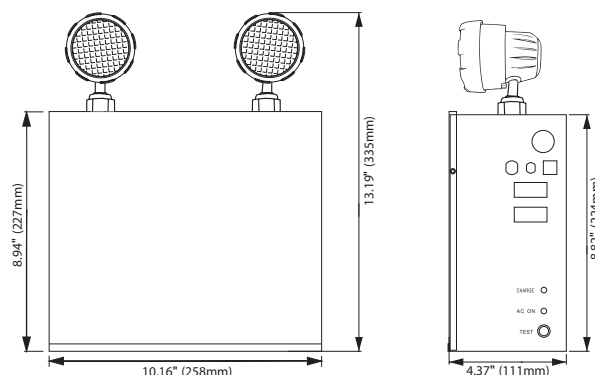

Modules complémentaires à distance

L'unité est livrée avec deux têtes d'éclairage 6 W intégrées. Vous pouvez ajouter jusqu'à 138 W de télécommandes supplémentaires pendant 30 minutes, composées d'un ou plusieurs des éléments suivants :



EL-7030A (1.5W)
EL-7030A5 (5W)



EL-7030B (3W)
EL-7030B10 (10W)



EL-7030AWP (3W)



EL-7030BWP (6W)



Renseignements de commande

Modèle	Description
EL-7063S6	batterie de secours d'urgence en acier (capable à distance, 150 W), 3 par carton (Poids total 43 lb)