

QMP-6101N



QMP-6101NV

Description

Le module de contrôle de radiomessagerie QMP-6101 Network Master comprend le microphone de radiomessagerie et les indicateurs de contrôle communs. Le QMP-6101 assure l'interconnexion entre les autres modules de microphone du système FX-MNS-6000. Le QMP-6101N occupe un espace de module dans le système FX-MNS-6000. BBX-FXMNS-6000. Le QMP-6101NV occupe un espace de module dans le boîtier arrière BBX-FXMNS-6000 ou BB-5000.

Ces caractéristiques sont communes aux modules verticaux et horizontaux.

- Se connecte par l'intermédiaire d'un câble plat au premier panneau de sélection de zones QAZT-5348DS ou QAZT-5302DS et au module d'affichage précédent.
- QMP-6101 permet d'utiliser plusieurs microphones sur un même nœud
- Le QMP-6101 est alimenté par le fil RS485 et non par les câbles en nappe de l'écran.

Spécifications

Consommation de courant	
veille : 20,5 mA	alarme : 20,5 mA
Plage de température de fonctionnement	
0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)	
Humidité maximale	
93 % à une température de 32 °C (89,6 °F)	


Renseignements de commande

Modèle	Description
QMP-6101NV	Panneau de configuration de pagination du réseau pour FX-MNS-6000, support vertical, pour utilisation dans BBX-FXMNS-6000
QMP-6101N	Panneau de configuration de pagination du réseau pour FX-MNS-6000, support horizontal, utilisation dans BBX-FXMNS-6000 ou BB-5000
QAZT-5348DS	Panneau de sélecteur de pagination et de téléphone, 48 commutateurs
QAZT-5302DS	Panneau de sélecteur de pagination et de téléphone, 24 commutateurs



QAZT-5348DS

- Les montures de panneau de sélecteur téléphoniques et de pagination adressables dans la boîte arrière BBX-FXMNS-6000.
- Annonce et contrôle jusqu'à 48 zones audio. Il y a un bouton et deux LED par zone. La LED de l'ambre inférieure indique des problèmes de zone. La LED verte supérieure indique si cette zone est sélectionnée pour la pagination vocale via le microphone maître.
- Les boutons de sélection de la zone de pagination basculent et hors de la pagination vocale pour cette zone.

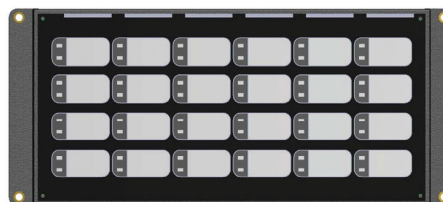

QAZT-5302DS

- Des montures de panneau de sélecteur téléphonique et de pagination adressable dans la boîte arrière BBX-FXMNS-6000
- Annonce et contrôle jusqu'à 24 zones audio. Il y a un bouton et deux LED par zone. La LED de l'ambre inférieure indique des problèmes de zone. La LED verte supérieure indique si cette zone est sélectionnée pour la pagination vocale via le microphone maître.
- Les boutons de sélection de la zone de pagination basculent et hors de la pagination vocale pour cette zone.



NYC
Fire Dept