

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN TACTILE ENCASTRÉ DE 15 POUCES

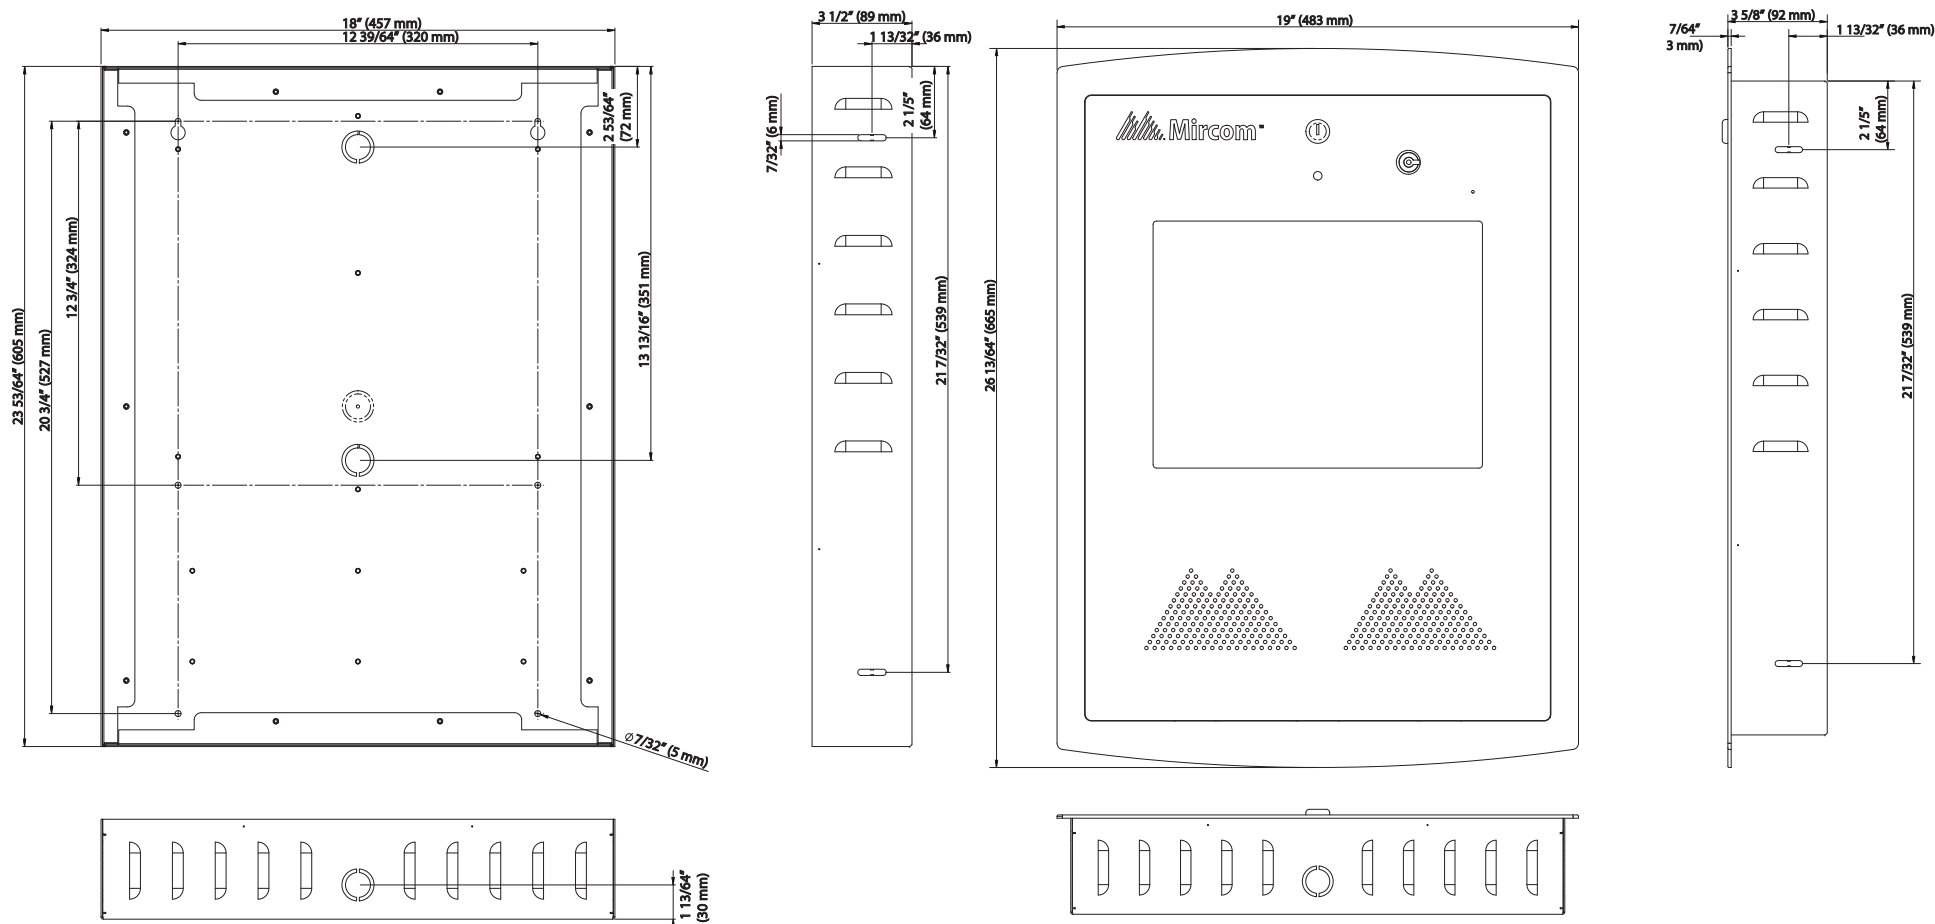


Figure 1: Dimensions de l'écran tactile encastré de 15 po

1 FIXER LE BOÎTIER

Le boîtier de surface se fixe au mur. Fixer le boîtier à l'endroit (le logo Mircom sur la porte est en bas).

Vous aurez besoin de:

6 fixations appropriées pour le mur sur lequel le boîtier sera fixé.

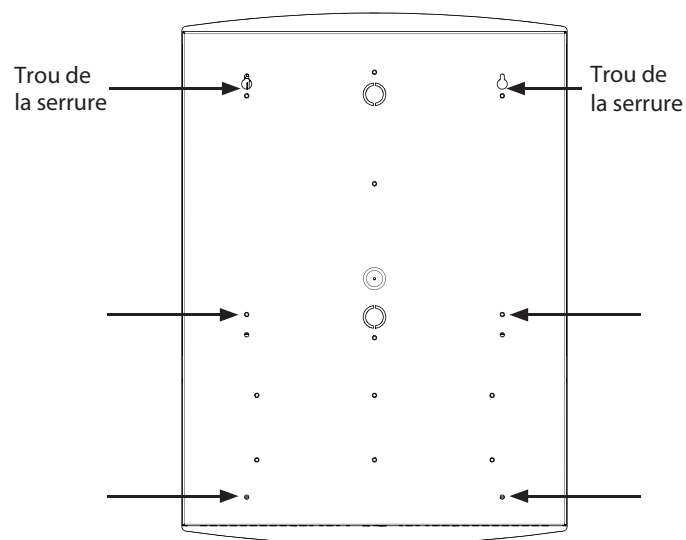


Figure 2: Emplacement des trous de fixation

1. Trouver un emplacement adéquat pour le boîtier. Vous pouvez fixer le boîtier à l'aide des trous de serrure à l'endos, des knockouts sur les côtés ou des deux.
2. En utilisant le boîtier comme modèle, tracer une ouverture sur le mur pour le découpage en alignant un des côtés avec le montant du mur.
3. Découper une ouverture au mur 0.1 pouces plus large que le tracé en s'assurant qu'un des côtés est aligné avec le montant du mur ou une structure porteuse.
4. Insérer le boîtier dans l'ouverture et, en utilisant le côté du boîtier comme modèle, marquer l'emplacement des trous de fixation (soit les trous de serrure, soit les knockouts, soit les deux).
5. Si les trous de serrure sont utilisés, retirer le boîtier et placer deux fixations à mi-chemin à l'intérieur du mur dans les emplacements précédemment marqués. Ensuite, placer le boîtier sur les fixations du haut et le baisser pour que les fixations entrent dans la partie étroite des trous de la serrure.
6. Visser les autres fixations dans les trous ou knockouts restants.
7. Serrer toutes les fixations.

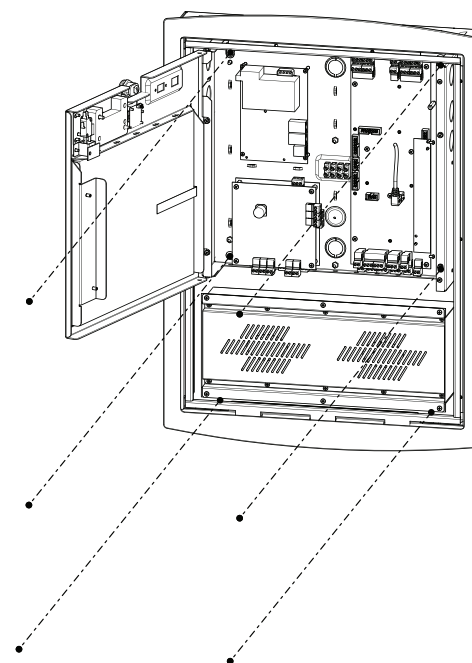


Figure 3: Vue de face


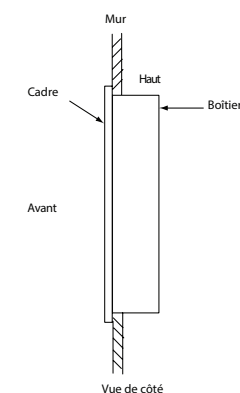


Figure 4: Vue de côté

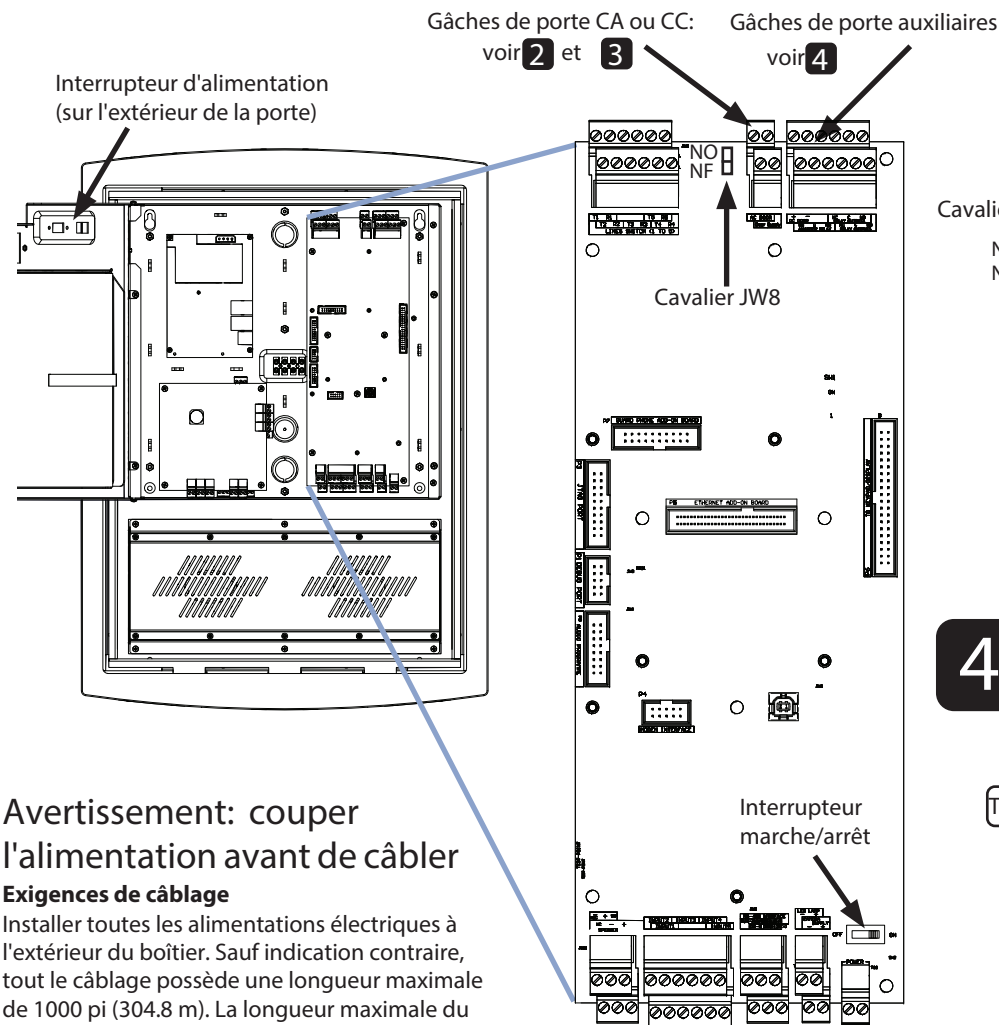


Avertissement: couper l'alimentation avant de câbler


Exigences de câblage

Installer toutes les alimentations électriques à l'intérieur du boîtier. Sauf indication contraire, tout le câblage possède une longueur maximale de 1000 pi (304.8 m). La longueur maximale du câblage RS-485 est de 4000 pi (1219.2 m). Voir LT-996 pour les longueurs des câbles d'alimentation. L'alimentation électrique de la gâche de porte dépend de ses exigences en matière d'alimentation.

2 Gâche de porte ou serrure magnétique CA 18 AWG

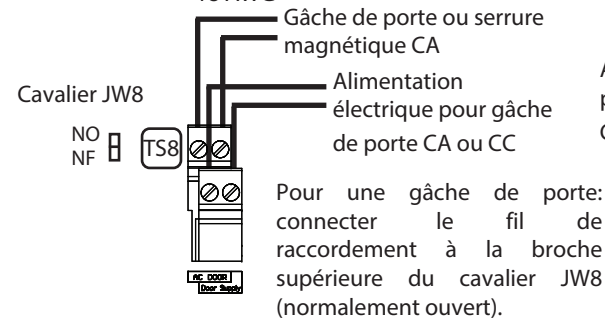

3 Gâche de porte CC (sortie 1) 18 AWG

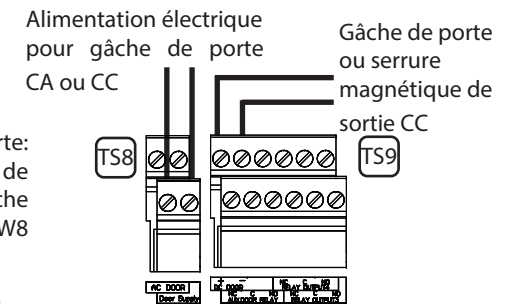


L'alimentation maximale pour l'alimentation électrique de la gâche de porte CA ou CC ne doit pas excéder:

28 VCA / 1 A max
30 VCC / 1 A max

Câblage alternatif pour contact sec

4 Porte auxiliaire (sortie 2) 18 AWG

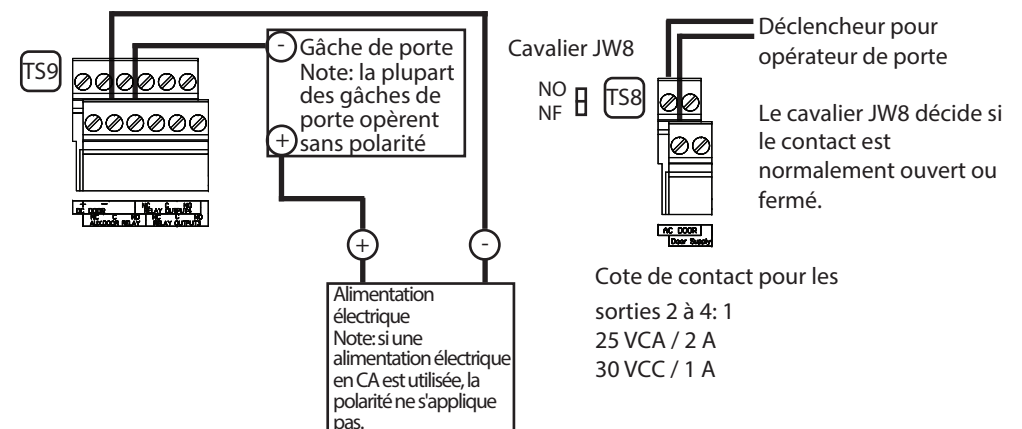


5 PARAMÈTRES D'ADRESSE DES COMMUTATEURS DIP POUR RS-485




Chaque écran tactile doit avoir une adresse RS-485 unique. Utiliser les commutateurs DIP 1 à 6 pour définir l'adresse du réseau RS-485. Voir LT-969 pour les détails.


Avertissement: couper l'alimentation avant de câbler

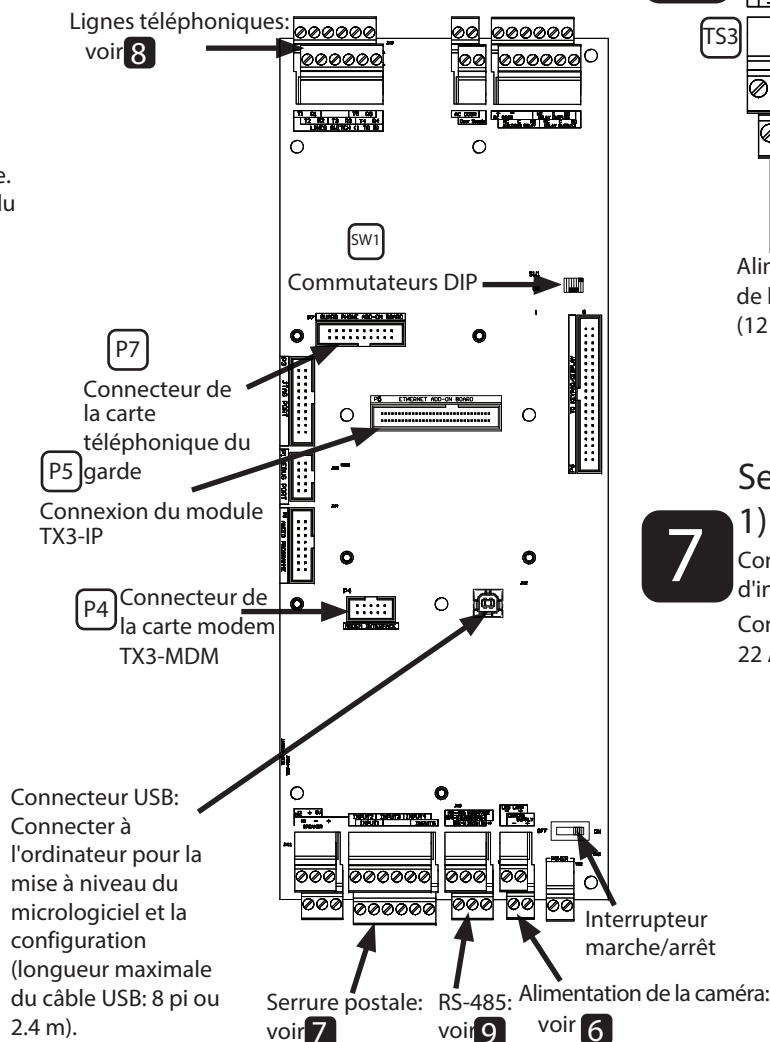

6 Alimentation de la caméra

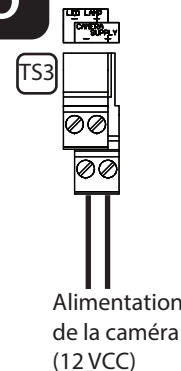


8 Lignes téléphoniques

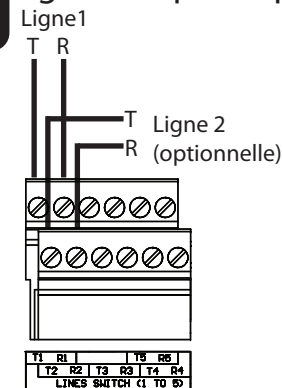

Les systèmes PABX non configurés ne sont pas supportés. Pour davantage d'information, contacter le support technique Mircom au 1-888-647-2665.

7 Serrure postale (entrée 1) Contournement de l'alarme d'incendie (entrée 2)


Contact de la porte (entrée 3)
22 AWG

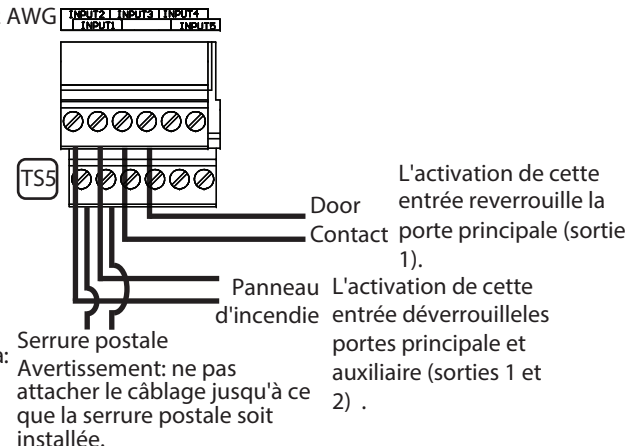

L'activation de cette entrée reverrouille la porte principale (sortie 1).
L'activation de cette entrée déverrouille les portes principale et auxiliaire (sorties 1 et 2).

9 RS-485

22 AWG
Longueur maximale: 4000 ft (1219.2 m)

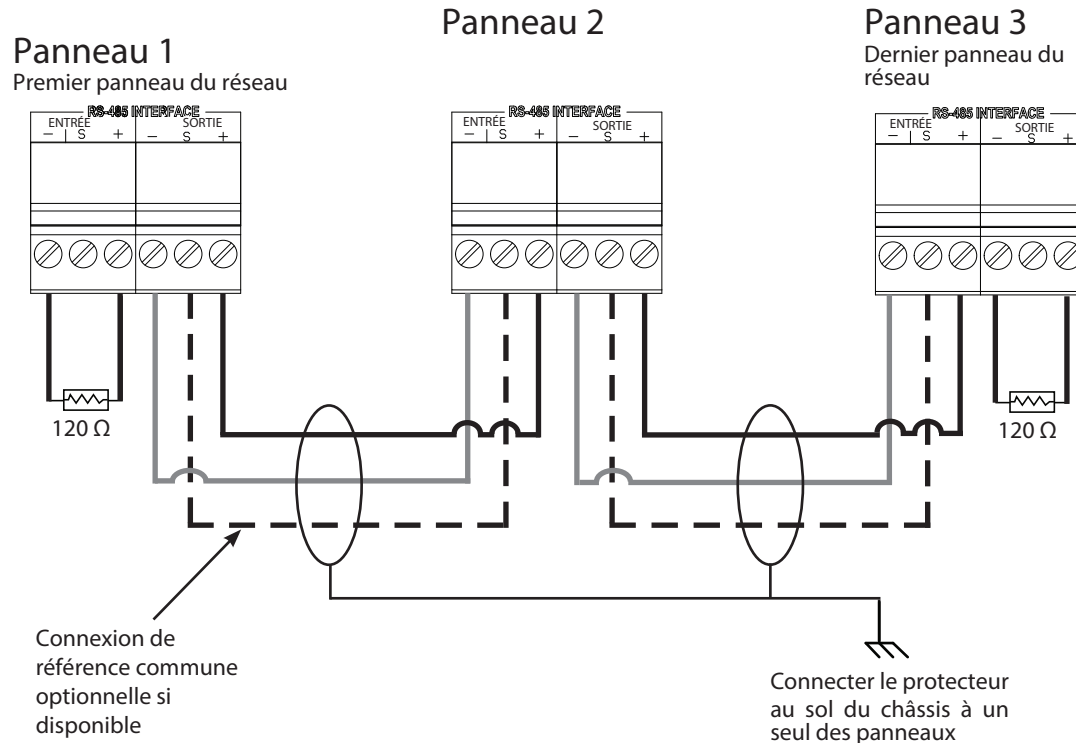

10 SOL

1. S'assurer que le courant est coupé
2. Attacher une des extrémités d'un câble de 16 AWG ou plus à la borne de mise à terre et connecter l'autre extrémité au sol du site (tuyau d'eau).

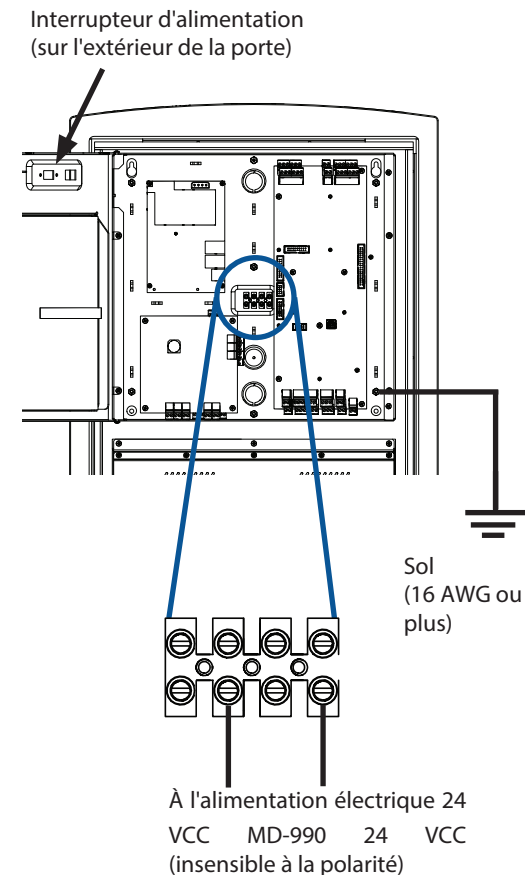


Figure 5: Mise à la terre et alimentation du châssis

11 FIXATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 VCC, 156 W MD-990

Dimensions générales, incluant la porte:
 Hauteur: 7 23/32 po (196 mm)
 Largeur: 9 53/64 po (250 mm)
 Profondeur: 2 37/64 po (66 mm)
 Dimensions des knockouts: 1 1/8 po (29 mm)
 et 7/8 po (22 mm)

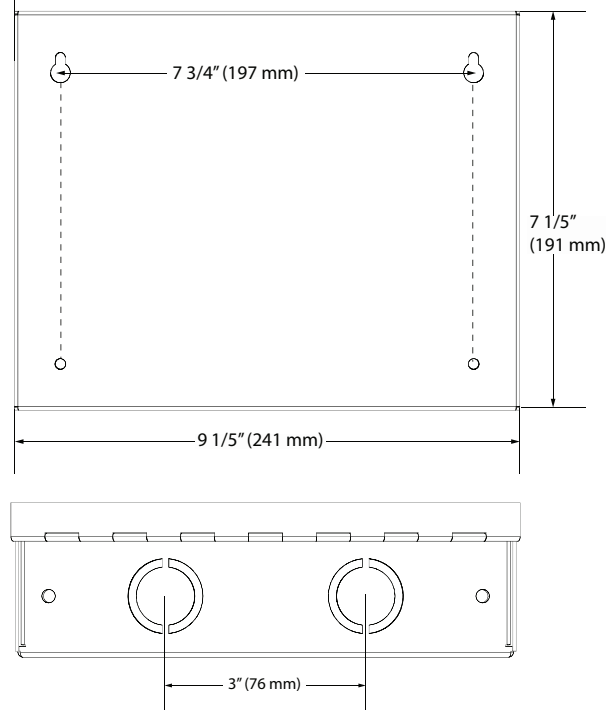


Figure 6: Dimensions du boîtier de l'alimentation électrique

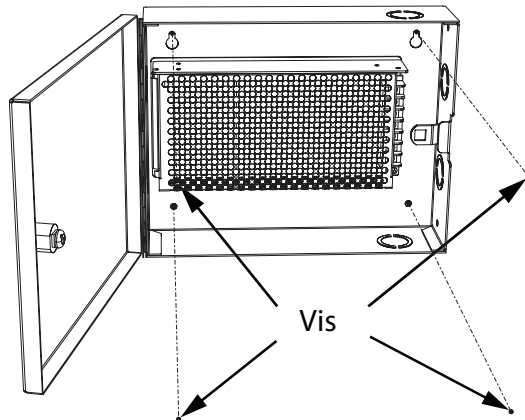


Figure 7: Boîtier de l'alimentation électrique

Pour fixer le boîtier d'alimentation électrique en surface:

1. Trouver un emplacement adéquat pour le boîtier de l'alimentation électrique, par exemple, au-dessus d'un montant mural.
2. En utilisant le boîtier d'alimentation électrique comme modèle, marquer l'emplacement des trous de fixation à l'arrière tel qu'illustré dans la figure 7. S'assurer qu'au moins un des côtés se situe au-dessus d'un montant mural.
3. Retirer le boîtier d'alimentation électrique et placer les vis du haut à mi-chemin à l'intérieur des trous marqués précédemment et du montant mural.
4. Placer le boîtier d'alimentation électrique sur les deux vis.
5. Visser les deux autres vis dans les trous restants.
6. Serrer les quatre vis.

Le boîtier peut aussi être fixé directement sur la cloison sèche à l'aide d'ancrages.

12 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

1. Connecter les câbles d'alimentation de la charge MD-990 aux vis du terminal de l'écran tactile tel qu'illustré dans la figure 5.
2. Connecter les câbles d'alimentation du bâtiment aux vis du terminal de ligne MD-990 tel qu'illustré dans la figure 8.
3. Connecter l'autre extrémité des câbles d'alimentation du bâtiment aux bornes de tension de ligne.
4. Mettre l'appareil sous tension

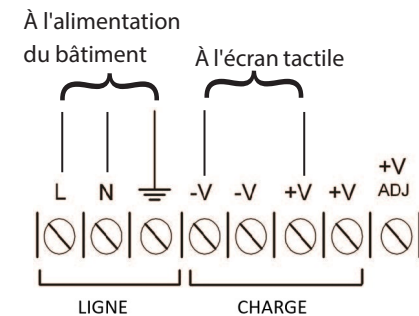


Figure 8: Câblage du bornier