

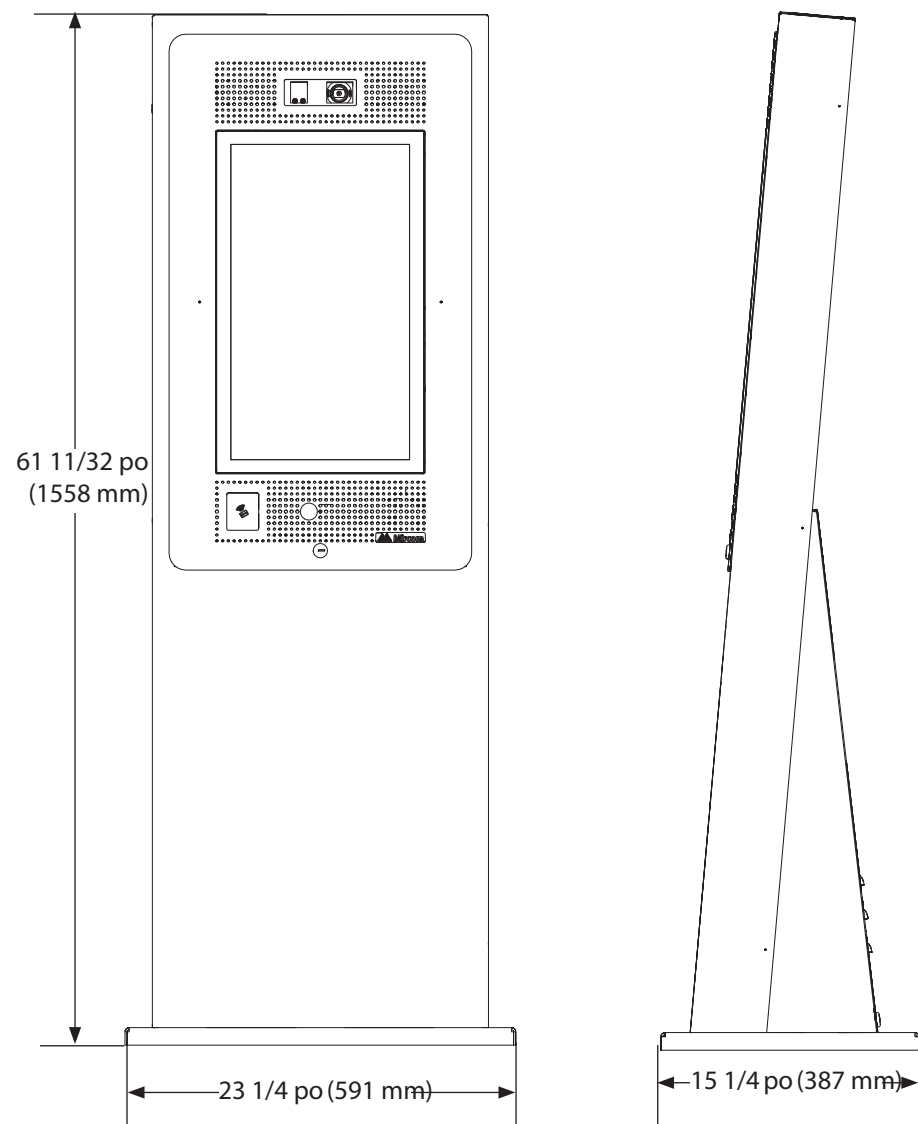


Figure 1 : Dimensions du support

Mircom

25 Interchange Way
Vaughan (Toronto), Ontario
L4K 5W3
Canada
Support technique : 888-647-2665
Questions générales : 1-888-660-4655

Adresse aux États-Unis :
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls
NY 14305

Pour plus de détails, voir LT-996 et LT-969 sur le site web de Mircom et le USB.
Soutien technique de Mircom : 1-888-647-2665

Attention: Le support est lourd. N'essayez jamais de le soulever seul. Deux personnes au moins doivent le soulever ensemble.

Pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour installer le support, laissez un espace d'au moins 4 po (102 mm) entre l'arrière du support de plancher et le mur.

Pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte après l'installation du support, laissez un espace d'au moins 25 po (635 mm) entre l'arrière du support de sol et le mur.

Évitez de placer l'écran tactile en plein soleil. Installez le bloc d'alimentation à l'extérieur du boîtier.

Le support est fixé au sol à l'intérieur du bâtiment, près de l'entrée, à proximité de la source d'alimentation électrique du bâtiment et de l'infrastructure téléphonique. L'accès aux câbles d'alimentation et de communication est assuré par une découpe dans le support au sol.

Le kit comprend
1 x socle
1 x support de sol
1 x porte
6 vis #8-32 x 1/4 pour la fixation de l'écran tactile
écran tactile
12 vis #1/4-20 x 5/8 pour la fixation du support
le pied au support de sol
2 clés
Poids : 74 lb (34 kg)

Vous avez besoin de :
6 boulons pour fixer le support de plancher au sol. Les boulons doivent s'adapter à des trous d'un diamètre de 13/32" (10 mm).

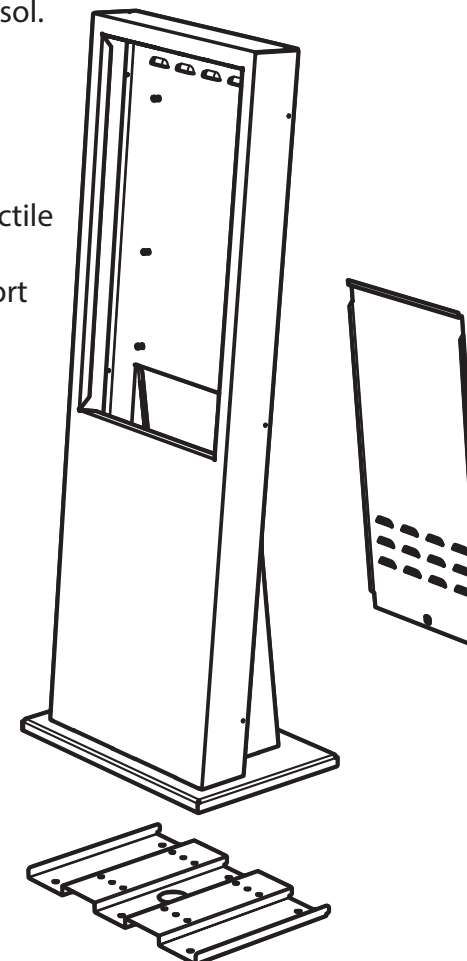


Figure 2 : Composants du stand du kiosque

1

FIXEZ LE SUPPORT DE SOL AU SOL

1. Assurez-vous que le support de plancher est aligné avec le conduit électrique.
2. En utilisant le support de sol comme modèle, tracez une ouverture sur le sol pour la découpe et marquez les 6 emplacements des trous de fixation du support de sol, comme indiqué dans la figure 3.

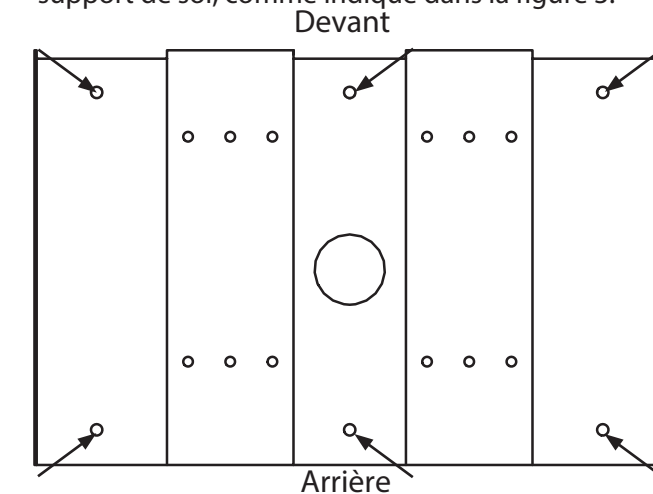


Figure 3 : Trous de fixation du support de sol

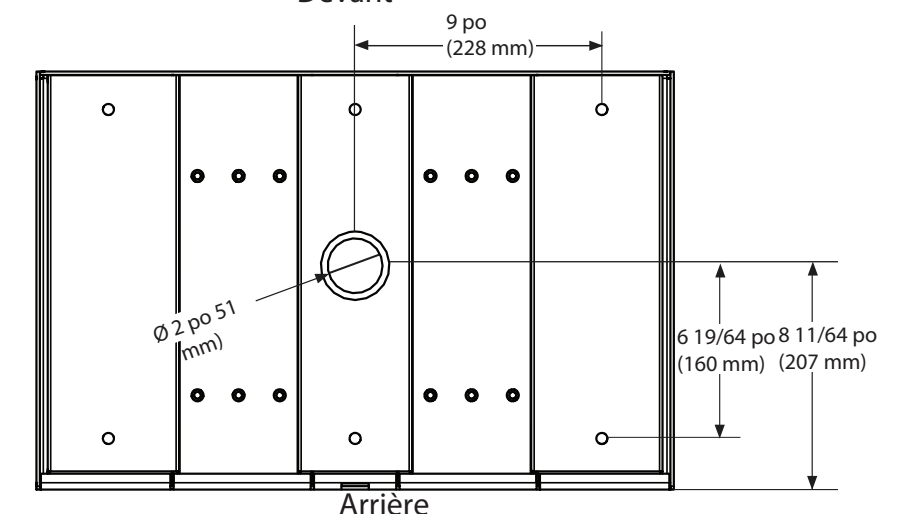


Figure 4 : Dimensions du TX3-T-KIOSK3 (à partir du bas)

3. Découpez une ouverture dans le plancher pour les câbles électriques et de communication.
4. Faites passer les fils par l'ouverture du support de plancher.
- mm) Fixez le support de plancher au plancher à l'aide de 6 boulons dans les trous de montage du support de plancher indiqués à la figure 3. Les trous ont un diamètre de 10 mm.

2 MONTER LE SUPPORT SUR LA PATTE DE FIXATION AU SOL

Attention: Le support est lourd. N'essayez jamais de le soulever seul. Deux personnes au moins doivent le soulever ensemble.

1. Placez le pied sur le support de sol et le faire glisser vers l'avant de manière à ce qu'il repose sur le dessus du support de sol.
2. Assurez-vous que le support de plancher s'insère dans le rebord arrière du support.

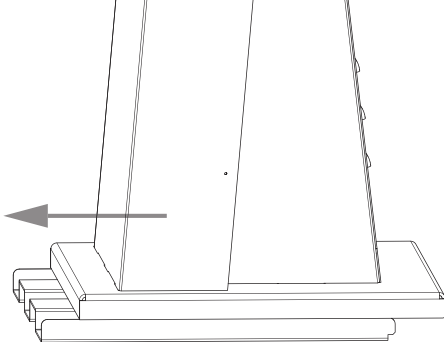


Figure 5 : Fixer le support sur la patte de fixation au sol

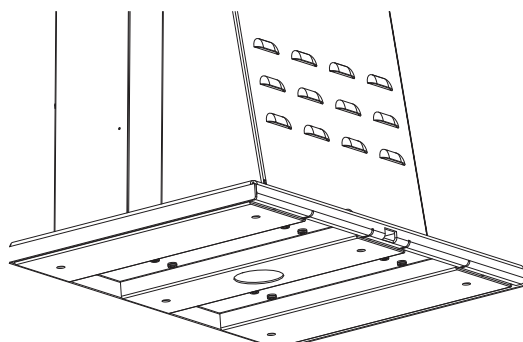


Figure 6 : Le pied sur le support de sol (vu de dessous)

3. Fixez le pied sur le support du plancher à l'aide des 12 vis, comme le montre la figure 7.

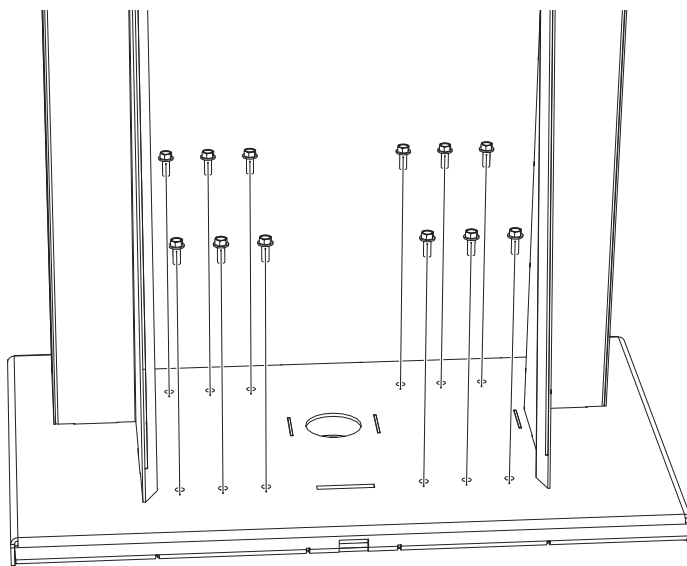


Figure 7 : Fixer le support au sol

3 FIXER L'ÉCRAN TACTILE AU SUPPORT

Attention: Le boîtier de l'écran tactile 22 po est lourd. N'essayez jamais de le soulever seul. Deux personnes au moins doivent le soulever ensemble.

Note: Utilisez uniquement l'écran tactile **encastré** de 22 pouces (TX3-TOUCH-F22) avec ce support.

1. Fixez l'écran tactile sur les six goujons du support.
2. Fixez les 6 vis fournies aux montants.
3. Faites passer les fils dans la débouchure située au bas de l'écran tactile.

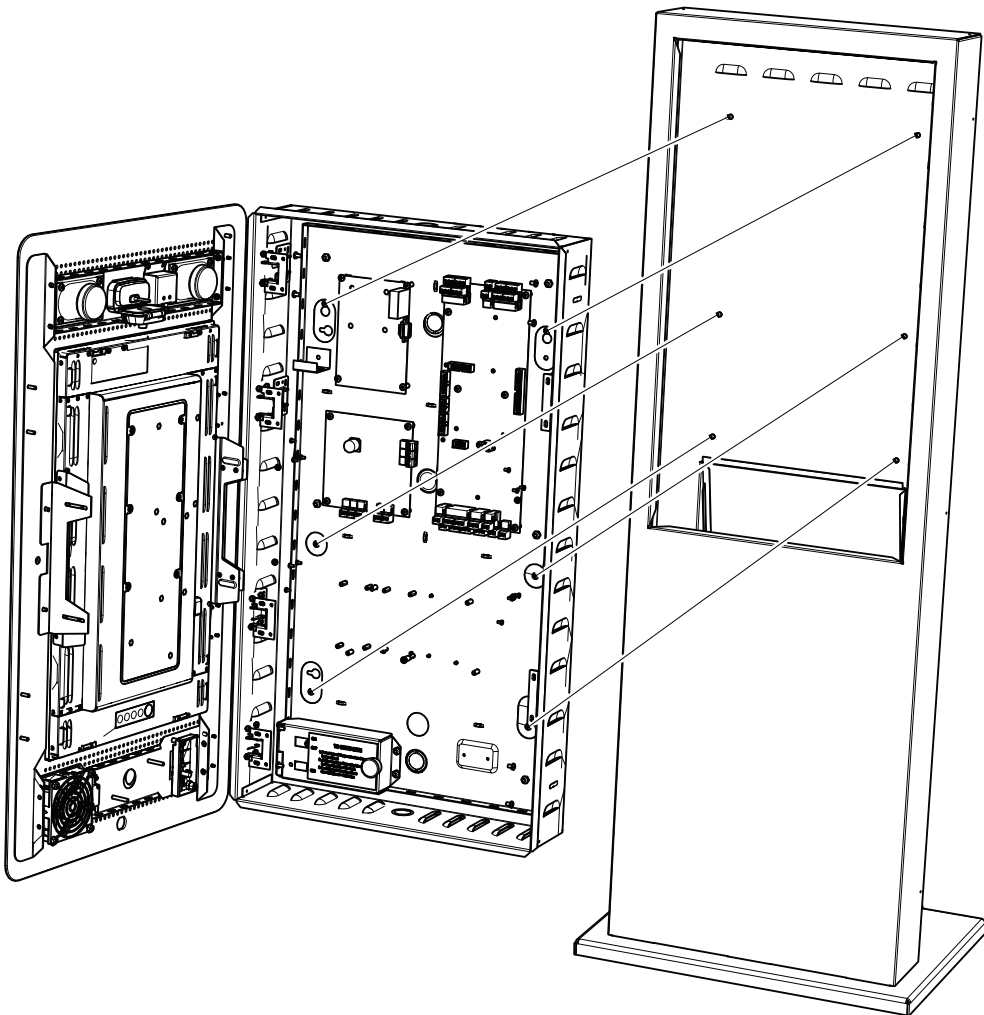


Figure 8 : Fixer TX3-TOUCH-F22 au support

4 FIXER LA PORTE

1. Introduisez la porte dans l'ouverture de manière à ce qu'elle repose sur le rebord.


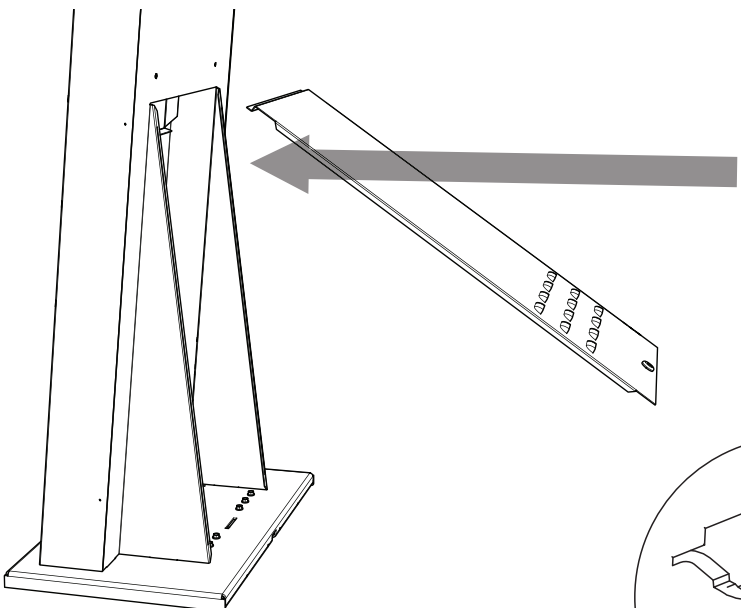


Figure 9 : Mise en place de la porte sur le support

2. Basculez la porte vers le bas et verrouillez-la.



Gros plan sur la fixation de la porte sur le rebord

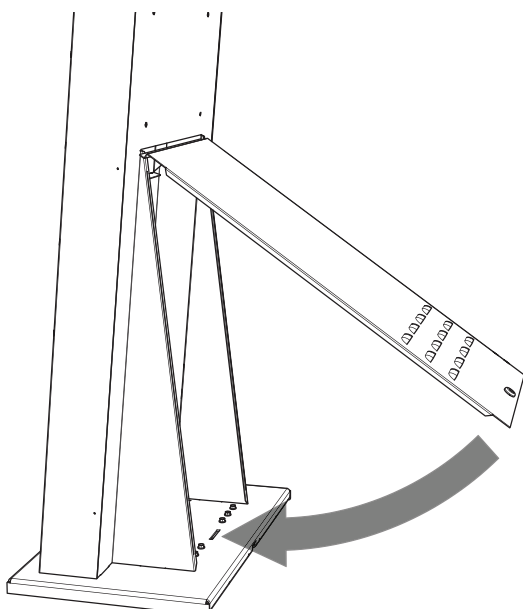


Figure 10 : Fermeture de la porte par pivotement