

B. Câble

Note : La taille maximale du câble est de 14 AWG.

1. Dénuder les fils sur 10 mm (25/64") maximum.
2. Introduire le fil dans la borne.

Note : Les bornes sont munies d'un système de verrouillage. Pour retirer le fil, enfoncer la borne avec le tournevis et retirer le fil en même temps. Voir la figure 3.

POUR RETIRER LE FIL :

- 1) PLACER UN PETIT TOURNEVIS À TÊTE PLATE DANS LA RAINURE ET L'ENFONCER. EN MÊME TEMPS :
- 2) RETIRER LE FIL DE LA BORNE.




Figure 3 Retrait du fil 3. Câblez comme indiqué dans la figure 4.

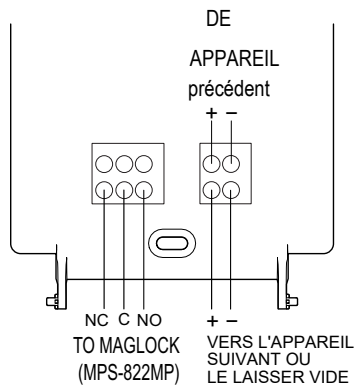


Figure 4 Câblage

C. Montage

Montage encastré à l'intérieur : Boîte électrique simple gang.
Montage en surface à l'intérieur : Boîte d'encastrement BB-800 avec ou sans STI-1230 (couvercle profond sans joint d'étanchéité)

Note : Monter le poste manuel avec le logo Mircom sur le dessous.

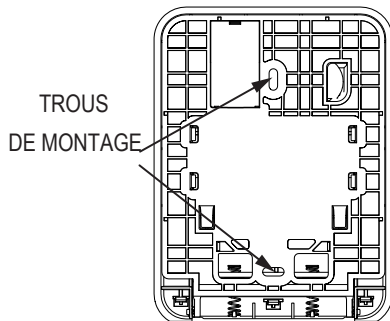


Figure 5 Arrière de la station manuelle

D. Régler le module adressable

ATTENTION : Pour régler l'adresse de ce dispositif, il faut le déconnecter de la boucle ou s'assurer que la boucle à laquelle il est connecté est à la fois déconnectée du panneau et court-circuitée sur les deux paires de bornes + et - du dispositif. Le fait de ne pas prendre l'une ou l'autre de ces mesures peut modifier la programmation de l'adresse des détecteurs configurés précédemment sur la même boucle.

Suivez les instructions du LT-6146, le manuel d'installation du programmeur d'appareils MIX-4090, disponible sur <http://www.mircom.com>.

S'il est laissé à son réglage d'usine, le panneau signalera que ce dispositif n'a pas d'adresse.

Le connecteur du programmeur d'appareils se trouve à l'intérieur de l'appareil, au-dessus du module adressable, comme le montre la figure 6.

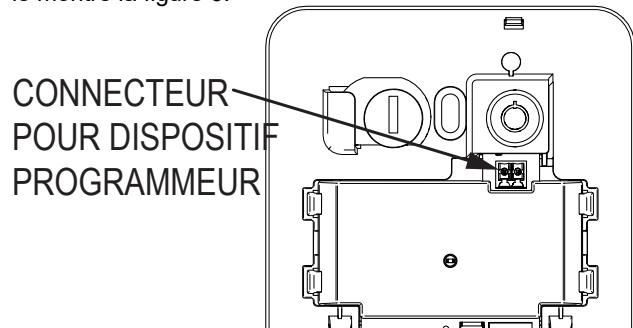


Figure 6 Connecteur pour le programmeur

Utilisation de la station manuelle

Activer l'alarme

1. Pousser la barre de poussée.
2. Tirer la poignée de traction vers le bas.

Réinitialisation de la station manuelle ci-dessous.
T U U E I G G T U D

- Insérez la clé de l'étage 2 dans le trou de serrure de l'étage 2, puis tournez la clé.
L'alarme de niveau 2 se déclenche immédiatement.

Note : L'alarme de niveau 2 se déclenche automatiquement après un certain temps.

le temps qui s'écoule après que la poignée a été tirée si aucune action n'est entreprise. Ce délai est défini dans la centrale d'alarme incendie.

Réinitialisation de la station manuelle

Remarque : la réinitialisation de la station n'annule pas l'alarme au niveau de la station manuelle.

1. Insérer la clé de réinitialisation dans le trou de la clé de réinitialisation et la tourner.
2. Tirer sur le couvercle pour l'ouvrir. L'interrupteur est maintenant réinitialisé.
3. Fermer et verrouiller la station à l'aide de la clé de réinitialisation.
4. Réinitialisez la centrale d'alarme incendie pour remettre l'alarme à zéro.