




Dimensions

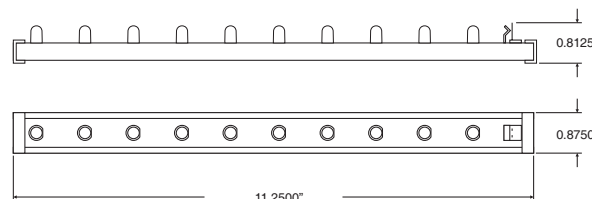

Description

La série MLRET de Mircom est une solution complète de conversion d'enseignes Exit. La technologie à DEL utilisée dans la série MLRET procure des économies substantielles par rapport aux lampes traditionnelles incandescentes en n'utilisant que 1,1 watts c.a. De plus, contrairement aux lampes incandescentes qui brûlent fréquemment, le MLRET est conçu pour utiliser les DEL à longue durée avec une prévision de durée de vie de 20 ans. La série est disponible avec des lampes à base candélabre à branchement rapide, intermédiaire, baïonnette c.c. ou moyenne. Les assemblages à raccordement fixe sont également disponibles.

Caractéristiques

Le MLRET utilise des DEL ultra-brillants à longue durée. Les DEL ont une espérance de durée de vie de 20 ans et sont sans entretien. La technologie DEL n'est nullement affectée par les températures extrêmes ou les vibrations. Les DEL rouges de plus gros format, 8 mm, ont une position linéaire et procure une lumière plus nette et uniforme. La position linéaire élimine les taches de lumière communément rencontrées dans les conversions de type ampoule DEL/lampe.

Circuiterie

Le modèle MLRET offre un boîtier/manchon fait de thermoplastique résistant aux impacts et aux ultraviolets stabilisés. La carte de circuit imprimé est conçue pour glisser dans le manchon procurant une installation sécuritaire et électriquement isolée. Un adhésif double face à forte adhérence et à longue durée offre une installation simplifiée pour tous les types d'enseignes Exit. L'alimentation est filtrée par la carte de circuit imprimé à DEL à l'aide d'un condensateur scellé. Les assemblages offrent une variété de bases à branchement rapide en 120V c.a. ou pour raccordement fixe en entrée sélectionnable double 120/347V c.a.

NUMÉRO DE CATALOGUE 4123F

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

Mircom se réserve le droit d'apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l'équipement, aux caractéristiques techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles

Guide de commande



Série	Type base
MLRET	C - Candélabre - 120V seulement I - Intermédiaire - 120V seulement D - Baïonnette c.c. - 120V seulement M - Moyenne - 120V seulement HW - Raccordement fixe - 120/347V sélect. double

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par:

