



MPS-810MP(U)
1 étape



MPS-802MP
2 étapes

Description

Les avertisseurs manuels d'alarme incendie de la série MPS-800MP(U) de Mircom permettent une activation manuelle d'alarme incendie. La nouvelle série MPS-800 utilise des symboles et des icônes en relief plutôt que du texte imprimé, pour une reconnaissance universelle.

Ces avertisseurs manuels adressables sont offerts comme dispositifs à double action à une ou à deux étapes. Ils sont compatibles avec les panneaux d'alarme incendie de la série FX-400 et Flex-Net FX-4000.

Les avertisseurs manuels MPS-800MP(U) sont fabriqués de thermoplastique de résine de polycarbonate « LEXAN » de grande qualité qui résiste à des températures élevées, sans déformation.

Le câblage des avertisseurs manuels adressables MPS-800MP(U) est accessible de l'avant, simplifiant l'installation. Ces avertisseurs manuels peuvent être installés dans une boîte électrique simple et les trous de montage permettent un alignement facile sur le mur.

Le suffixe « U » indique qu'il s'agit de la version américaine.

Tous les avertisseurs manuels d'alarme incendie doivent être installés conformément aux exigences spécifiques décrites dans les codes UL/ULC ainsi que dans les autres codes nationaux et locaux applicables.

L'adressage se fait à l'aide du programmeur de dispositif MIX-4090. Pour régler l'adresse sur ce dispositif, il suffit de le débrancher de la boucle ou de s'assurer que la boucle sur laquelle il est connecté est déconnectée du panneau et court-circuitée sur les entrées du CLS + (SCL +) et CLS - (SCL-) au niveau du dispositif. Le non-respect de ces deux étapes pourrait modifier la programmation de l'adresse des capteurs précédemment configurés sur la boucle.

Caractéristiques

- Entièrement fabriqué de matériau LEXAN
- Fonctionnement à poing fermé (ADA – Americans with Disability Act)
- Aucun texte imprimé sur les dispositifs, qui utilisent plutôt des symboles et des icônes en relief
- Symboles en relief faciles à reconnaître au toucher
- Compatible avec les panneaux d'alarme incendie FX-400 et Flex-Net FX-4000
- Installation simple
- Câblage accessible à l'avant pour l'installation
- Installation dans une boîte électrique simple
- Plage de températures de 0 °C à 49 °C / 32 °F à 120 °F
- Homologué UL et ULC
- Clé de réinitialisation incluse
- Utilisation à l'intérieur seulement
- La DEL d'alarme est visible de l'avant – utile pour le dépannage

Fonctionnement

Activation de l'alarme

- Appuyer sur la barre-poussoir.
- Abaisser la poignée.

Activation de la deuxième étape d'alarme (MPS-802MP et MPS-822MP)

- Insérer la clé de l'étape 2 dans le trou de serrure de la deuxième étape, puis tourner la clé.
- L'étape 2 de l'alarme s'actionnera immédiatement.

Réinitialisation de l'avertisseur manuel

- Insérer la clé dans le trou de la serrure de réinitialisation et tourner.
- Ouvrir le couvercle. Le commutateur est maintenant réinitialisé.
- Fermer et verrouiller les avertisseurs manuels avec la clé de réinitialisation.
- Réinitialiser le panneau de contrôle du système d'alarme incendie pour réinitialiser l'alarme.

Remarque : La réinitialisation de l'avertisseur n'annule pas l'alarme au panneau.



Spécifications

Dimensions de l'avertisseur manuel : 5 1/2 po H x 4 1/8 po L x 1 3/8 po P

Tension nominale de fonctionnement : 15-30 VCC

Courant d'alarme maximal : 3,3 mA

Courant de veille : 2 mA

Spécifications électriques de la borne de serrure magnétique MPS-802MP : 1 A à 30 VCC

Diagramme de câblage


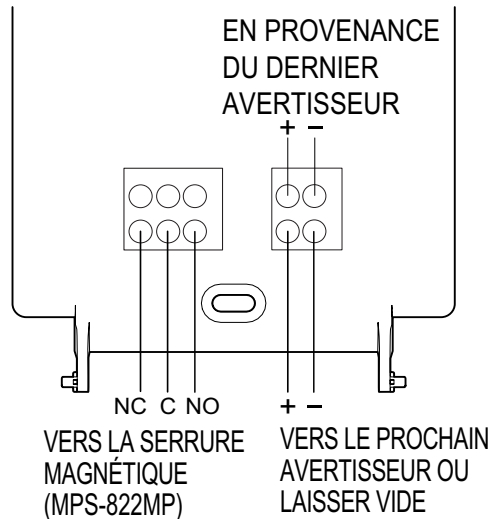


Diagramme de montage

- Installation encastrée à l'intérieur : boîte électrique simple
- Installation en surface à l'intérieur : boîte d'encastrement BB-800

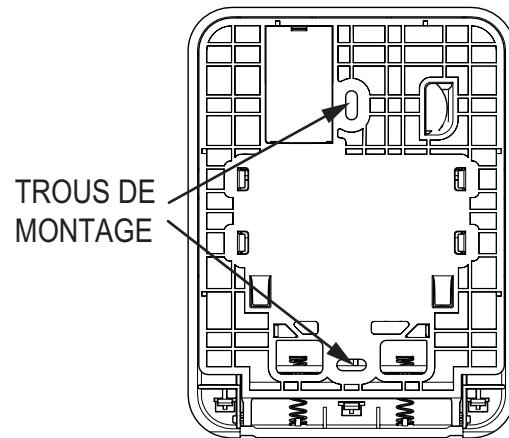

Renseignements de commande

Modèle	Description
MPS-810MP	MP Avertisseur manuel adressable à double action à une étape, ULC
MPS-810MPU	MP Avertisseur manuel adressable à double action à une étape, UL
MPS-802MP	MP Avertisseur manuel adressable à deux étapes, ULC
MPS-822MP	MP Avertisseur manuel à double action à deux étapes avec serrure magnétique, ULC
MIX-4090	Programmeur d'adresses série 4000
BB-800	Boîte d'encastrement en surface pour avertisseur manuel de la série 800



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CAT. 5964F

Rév. 0