

STATIONS SUITE 4 FILS



Mircom fournit une automatisation d'entrée fiable et fiable pour les appartements à plusieurs unités. Le système simplex à quatre fils est facile à installer, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation. Étant donné que le système n'utilise pas les lignes téléphoniques publiques, aucun service d'abonnement n'est engagé.

Les bâtiments neufs ou existants peuvent facilement être adaptés au système de Mircom car 4 fils (3 fils communs + 1 anneau sélectif) suffisent. Selon l'installation, il peut être possible d'utiliser le panneau d'entrée existant. Contactez notre service technique pour plus de détails.

Station de suite IS-489 pour un groupe

La station de suite IS-489, montable en surface, est conçue pour être montée sur des boîtiers électriques standard à un groupe. Style contemporain au fini blanc, se marie avec les intérieurs modernes des suites. Une audibilité claire est obtenue à l'aide d'un haut-parleur de 2 pouces. P.C.B. les interrupteurs et les bornes montés assurent des connexions solides.

Dimensions: 152 mm (longueur) x 102 mm (largeur) x 25 mm (profondeur)
(6,0 (longueur) x 4,0 (largeur) x 1,0 (profondeur))

Boîte arrière: boîte standard à un groupe



Station à quatre boutons IS-489-1

Similaire à l'IS-489 avec l'ajout d'un bouton. L'application principale du bouton supplémentaire consiste à appeler le bureau central ou le poste de surintendant.

Dimensions:
152mm(longueur) x 102mm(largeur) x 25mm(profondeur)
(6.0"(longueur) x 4.0(largeur) x 1.0"(profondeur))

Boîte arrière: boîte standard à un groupe



Station économique double IS-51-2

Les stations de suite robustes IS-51-2 sont fabriquées en acier inoxydable et se montent sur les boîtiers électriques standard à deux groupes. Tous les commutateurs et connexions de haut-parleurs sont montés sur une carte de circuit imprimé pour assurer une fiabilité à long terme.

Dimensions: 115mm(longueur) x 115mm(largeur)
(4.5"(longueur) x 4.5"(largeur))

Boîte arrière: Boîtier électrique standard à deux groupes



Station de suite horizontale IS-401B

Station de modernisation pour les anciens systèmes d'interphone d'appartement à l'aide d'une station d'appartement horizontale. La station doit être utilisée avec l'anneau de plâtre IB-10A ou la boîte arrière IB-2A.

Dimensions: 133mm(longueur) x 203mm(largeur) x 13mm
(de la surface du mur)

Boîte arrière: Boîte arrière en métal IB-2A




Station anti-vandalisme IS-51-3

Sur la station de suite IS-51-3, tous les boutons-poussoirs sont en métal pour résister aux abus. Semblable à la station IS-51-2, tous les composants sont des circuits imprimés. monté.

Dimensions: 115mm(longueur) x 115mm(largeur)
(4.5"(longueur) x 4.5"(largeur))

Boîte arrière: Boîte électrique standard à deux groupes

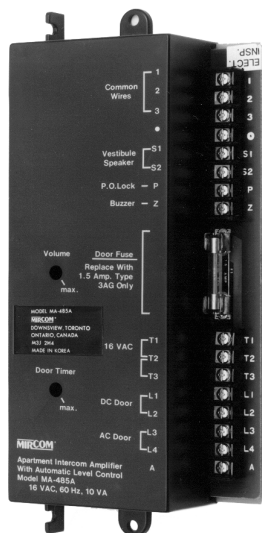


Amplificateur d'interphone MA-485A

L'amplificateur MA-485A fournit l'amplification audio, le contrôle et la puissance nécessaires pour faire fonctionner un système d'interphone d'appartement. Des tests approfondis ont été effectués pour développer un amplificateur d'interphone fiable et durable avec des circuits d'amplification de précision pour fournir une réception audio cristalline. L'amplificateur de Mircom utilise un circuit de contrôle automatique de niveau (ALC) pour assurer l'intelligibilité de la voix. Les caractéristiques intégrées comprennent: le déverrouillage de la porte temporisé, le déverrouillage silencieux de la porte et le déverrouillage du post-verrouillage.

Facile à utiliser:

Une station de site dans chaque appartement permet au locataire d'être appelé et de converser avec le visiteur dans le vestibule. Un visiteur appuie sur le bouton d'appel approprié pour transmettre une tonalité d'appel via la station de suite. Les locataires répondent à l'appel en appuyant alternativement sur les boutons «Parler» et «Écouter» pour converser avec le visiteur. Après vérification de l'identité des visiteurs, le locataire peut admettre le visiteur en appuyant momentanément sur le bouton marqué «porte» qui déclenche la gâche électrique de la porte.

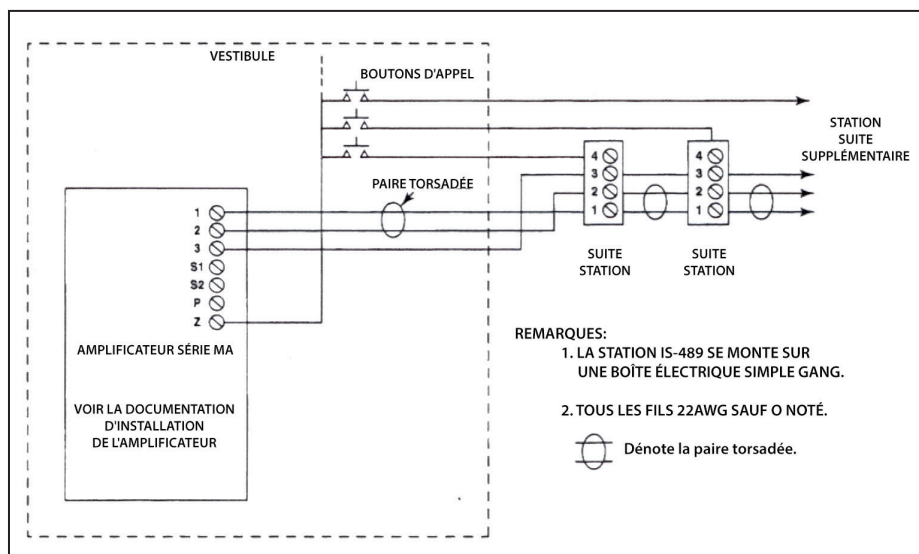

Le schéma de câblage illustré illustre une application typique à entrée unique.

Renseignements de commande

Modèle	Description
IS-489	Station de suite simple à 3 boutons
IS-489-1	Station de suite pour groupe simple à 4 boutons
IS-51-2	Station économique à deux gangs
IS-51-3	Station résistante au vandalisme
IS-401B	Station de Suite Horizontale
MA-485A	Amplificateur d'interphone



Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655
Télec.: (905) 660-4113

www.mircom.com

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655
Télec. sans frais: (888) 660-4113



CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité.

CAT. 7605F

Rev. 8