FX-400

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DIRECCIONABLE

El FX-400 es un panel de control de alarma contra incendios direccionable con opciones flexibles de configuración de zona y grupo para mapear (asignar) cualquier entrada y cualquier salida según la aplicación. FX-400 es ideal para trabajos pequeños a medianos.

El FX-400 se envía preensamblado con la placa principal, la fuente de alimentación, el marcador incorporado, el transformador, la pantalla principal, la caja trasera negra y la puerta negra o roja.

Compatible con dispositivos MGC (MIX-4000) que incluyen detector de humo de conducto fotoeléctrico y módulos múltiples. El FX-400 viene con un lazo direccionable (SLC) con un máximo de 240 dispositivos MGC en total. El Subdireccionamiento está disponible para optimizar la cantidad de dispositivos en el lazo.

- Pantalla LCD con 4 líneas de 20 caracteres.
- Cuatro circuitos NAC de clase B, o clase A con potencia limitada (máx. 1,5 amperios cada uno y 5,0 amperios en total).
- Soporte de sincronización de luz estroboscópica incorporado para los protocolos Mircom, System Sensor, Gentex y Wheelock.
- Configuración de software con puerto USB en la placa central para una programación sencilla y actualización de firmware.
- Los módulos de derivación IPS-2424DS e IPS-4848DS se pueden usar cuando se conectan a este panel como anunciadores remotos.
- Relés dedicados de alarma común, supervisión, problema y alarma auxiliar.
- Los dispositivos direccionables no parpadearán sus LED cuando no esté habilitada ninguna bandera parpadeante.

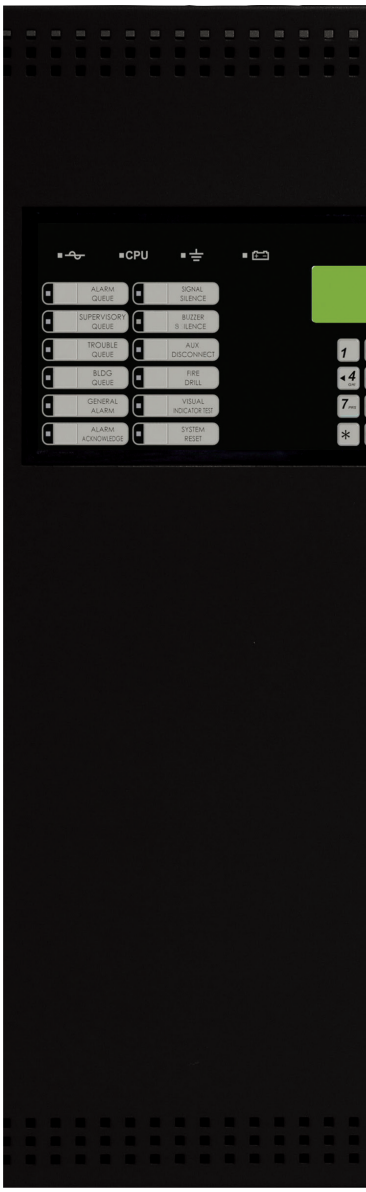

NYC Fire Dept

Mircom MR

Edificios Más Seguros • Más Inteligentes • Más Confortables

DIAGRAMA DEL SISTEMA FX-400

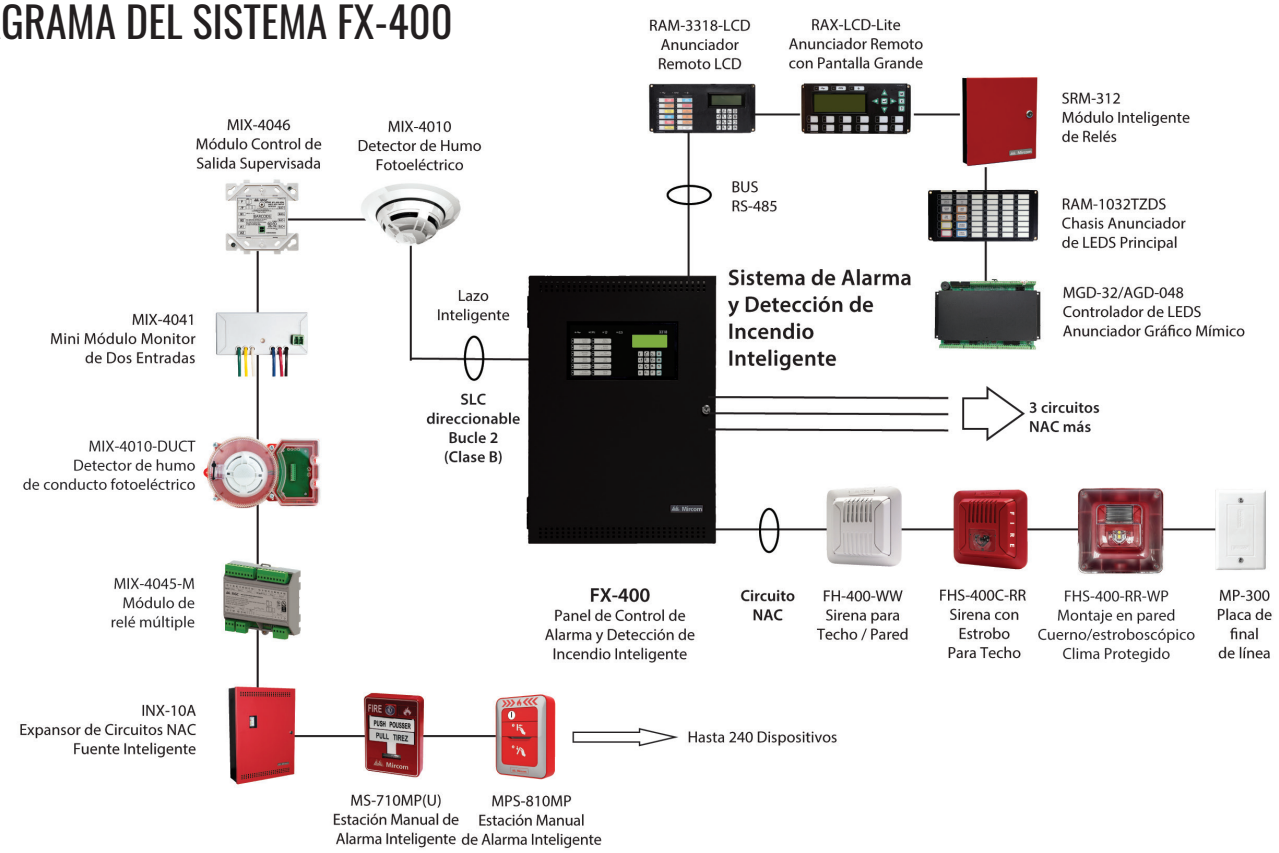

DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y PROTOCOLO

SERIE MIX-4000

El Protocolo de comunicación MGC de Mircom soporta 240 dispositivos inteligentes de la Serie MIX-4000 (240 sensores o módulos) por lazo SLC.

Soporta:

- Sensores de Humo Fotoeléctricos, de Temperatura y Sensores Multi criteria.
- Modelos de Sensores Opcionales con Aislador de Falla de Cortocircuito Incorporado.
- Módulos múltiples (entrada múltiple, aislador múltiple y relé múltiple)
- Activación por Grupos en las salidas que aceleran la velocidad de respuesta de las salidas.

Mircom®

Para más información llame al
1.888.660.4655
ó visítennos en **Mircom.com**

Este documento es proporcionado por Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., o sus filiales, filiales y marcas, sólo por conveniencia o comercialización y no describe productos o servicios técnicamente. Para obtener información técnica, consulte los manuales técnicos. No hacemos declaraciones ni garantías con respecto a esta información, incluyendo la integridad o exactitud. Podemos cambiar estos contenidos en cualquier momento y reservarnos todos los derechos sobre los contenidos, incluidos derechos de autor, marcas comerciales y otra propiedad intelectual.

© 2023 Todos los derechos reservados.

ISO 9001:2015 CERTIFICATION™
Intertek

SS_220011_SP
Rev. 3 08/23