


NOTES


- 1) MATÉRIEL: BOÎTIER DE FOND – 18GA (0.048") ACIER SATINÉ, PEINT
PORTE – 18GA (0.048") ACIER SATINÉ, PEINT
CHARNIÈRE – 20GA (0.037") ACIER INOXYDABLE
FENÊTRE – 0.125 po D'ÉPAISSEUR DE LEXAN .TRANSPARENT
COTÉ UL 94V-0

- 2) ISOLER L'ENTRÉE OU L'OUVERTURE DU CONDUIT ET LES TROUS DE FIXATION AVEC DE LA MOUSE OU DE LA COLLE DE SILICIUM.
- 3) CONNECTER LE FIL DE MISE À TERRE DU CHÂSSIS À LA TERRE FERME.

4. TROUS DE
FIXATION
DE DIAMÈTRE $\frac{3}{16}$ "

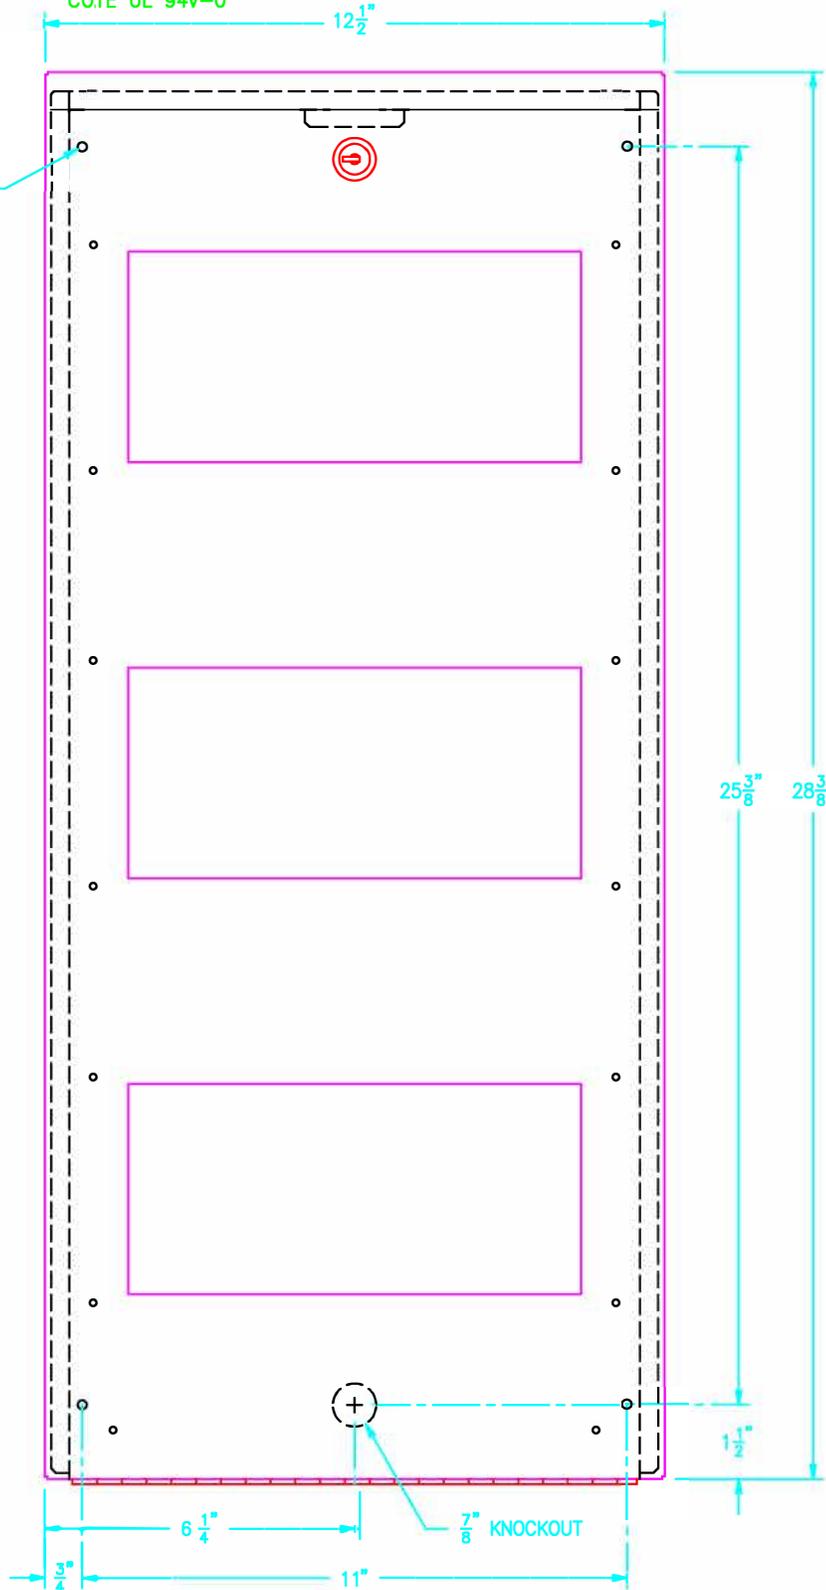

VUE DE FACE

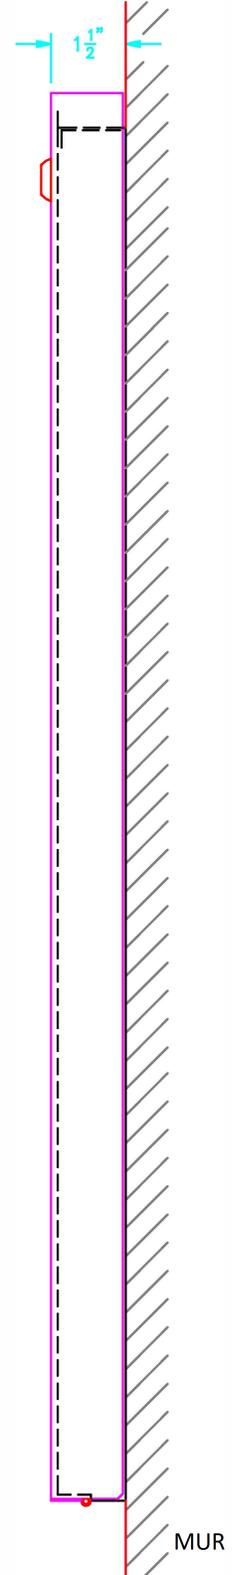

VUE DE CÔTÉ

SPÉCIFICATIONS ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE MODÈLE BB-1003WP (BOÎTIER RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES)