

Instructions d'installation de l'interface Aperio TX3

Le module d'interface **MD-1113 TX3 Aperio** se monte au-dessus du **module MD-1067 TX3 Aperio Door Controller** à l'endroit indiqué ci-dessous. Pour monter le MD-1113, utilisez les quatre vis HD-112 et les quatre entretoises HD-396 fournies. Le câble ruban du module MD-1113 se connecte au connecteur modem **P3** du MD-1067.

Pour installer le module MD-1113:

1. Connectez le câble ruban du MD-1113 au connecteur modem **P3** de la carte MD-1067.
2. Fixez les quatre entretoises HD-396 aux trous de montage du MD-1113 sur le MD-1067 (voir Figure 1).
3. Alignez le MD-1113 sur les entretoises, puis attachez le MD-1113 aux entretoises à l'aide des quatre vis HD-112.

Note: Pour l'application principale du MD-1113 sur le module d'interface MD-1067 TX3 Aperio, les jumpers JW1 et JW2 du MD-1113 doivent être ouverts.

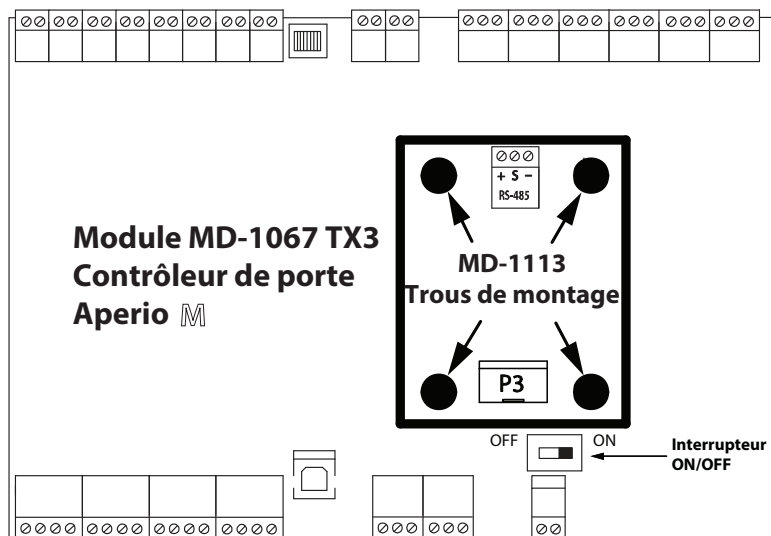


Figure 1. Emplacement des trous de montage du MD-1113 et du P3 (connecteur de modem).