


Guide d'installation du TX3-ATA

1. Contenu de l'emballage

- Adaptateur téléphonique analogique Grandstream HT801 (y compris le câble Ethernet et l'adaptateur d'alimentation)
- Câble téléphonique
- Adaptateur téléphonique

2. Connecter le TX3-ATA comme indiqué ci-dessous

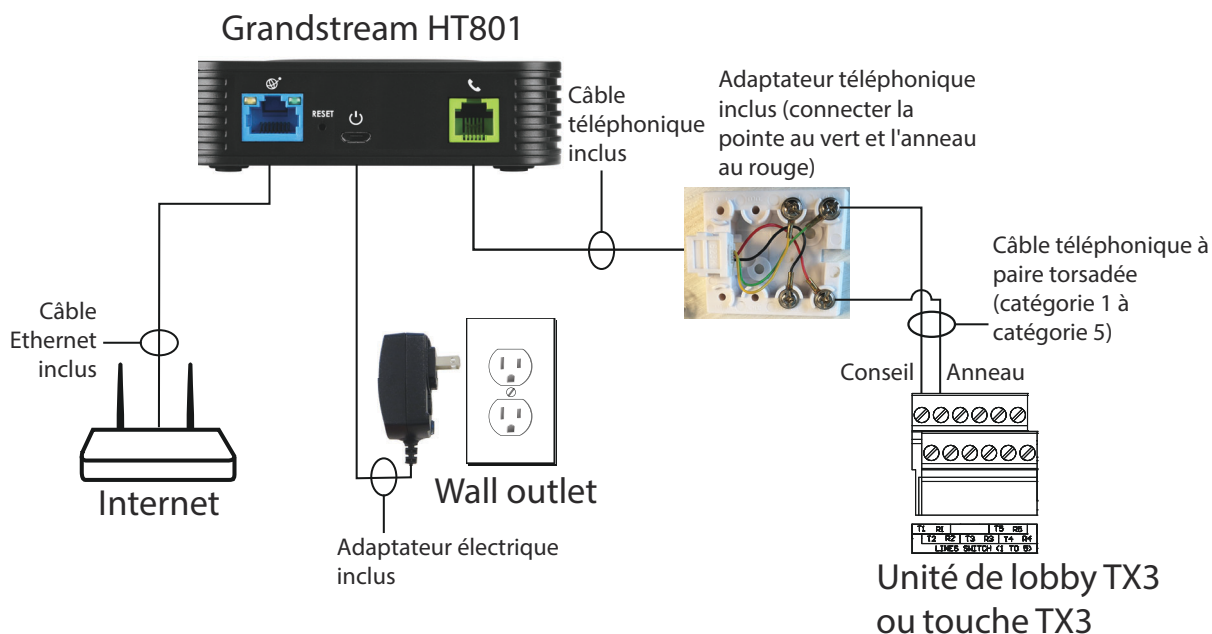

3. Comment activer le TX3-ATA

Activez le TX3-ATA sur <https://miconnect.mircom.com/login>.

Si vous n'avez pas accès à votre compte MiConnect, appelez le service des abonnements au 866-927-7908 ou envoyez un courriel à activations@mircomgroup.com. Vous devrez fournir les informations suivantes :

- Nom et adresse du bâtiment (requis par la FCC et la CTRC)
- Adresse MAC de TX3-ATA (imprimée sous le HT801 et sur la boîte)
- Numéro de série du TX3-ATA (imprimé sous le HT801 et sur la boîte)

Notes: Utilisez le TX3-ATA uniquement avec les panneaux d'entrée vocale.
Le TX3-ATA ne peut pas appeler le numéro d'urgence 9-1-1.

Mircom

<http://www.mircom.com>

Sans frais : 1-888-660-4655

Local : 905-660-4655

Télécopieur : 905-660-4113