


LT-9282 Instructions d'installation pour RPL-MC-009


Pour une qualité sonore optimale sur l'écran tactile TX3, le microphone doit être positionné correctement. Le kit RPL-MC-009 et le joint GK-017 (voir LT-9281) permettent d'assurer le bon positionnement du microphone.

Pour installer le kit RPL-MC-009, procédez comme suit.

1. Ouvrez le châssis de l'écran tactile TX3.
2. Arrêter l'écran tactile TX3.
3. Ouvrez le boîtier de l'écran tactile.
4. Désinstallez le microphone actuel en suivant les étapes suivantes.
 - a. Dévisser l'écrou qui fixe le support actuel du microphone.

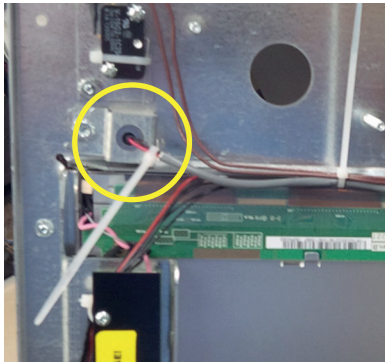

- b. Déconnecter le bornier de la carte de circuit imprimé.

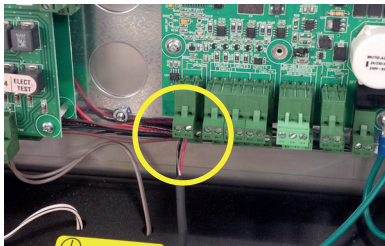

5. À l'aide de l'écrou que vous avez retiré à l'étape 4a, fixez le support de microphone RPL-MC-009 au boîtier de l'écran tactile.
6. Connectez le bornier du RPL-MC-009 au circuit imprimé.