


Caméra réseau dôme fixe IR anti-vandale 8 MP HD SC-3183-IHS-F28M

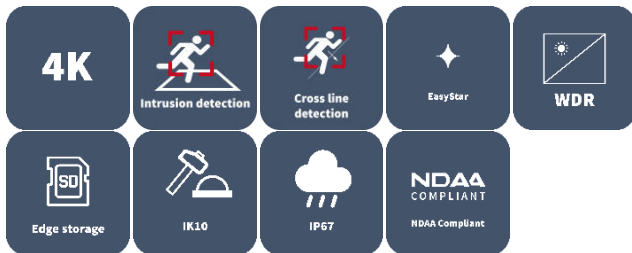

Caractéristiques

- Image de haute qualité avec capteur CMOS 8 MP, 1/2.8"
- 8 MP (3840 × 2160)@20 fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- La véritable technologie WDR 120 dB permet d'obtenir une image claire dans les scènes à forte luminosité
- Supporte le mode corridor 9:16
- Microphone intégré
- IR intelligent, portée infrarouge jusqu'à 30 m (98,4 pi)
- Carte MicroSD, jusqu'à 512 Go
- Protection IP67
- Protection IK10
- Supporte l'alimentation PoE
- 3-axes

Spécifications

Modèle	SC-3183-IHS-F28M
Caméra	
Résolution maximale	8MP
Capteur	1/2,8" CMOS
Éclairage minimal	Supporte Easystar: Couleur: 0,005 lux (F1.6, AGC activé) 0 lux avec IR activé
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)
Obturateur	Automatique/manuel, 1 ~ 1/100000s
Angle de réglage	Panoramique: 8° ~ 360°, Inclinaison: 0° ~ 68°, Rotation: 10° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	120dB
Lentille	
Longueur focale	2,8 mm
Type d'iris	Fixe
Iris	F1.6
Champ de vision (H)	98,7°
Champ de vision (V)	53,9°
Champ de vision (D)	103,6°
DORI	
Distance DORI (Lentille)	2,8mm
Distance DORI (Détecter)	86,9m(285.1pi)
Distance DORI (Observer)	34,8m(114.0pi)
Distance DORI (Reconnaître)	17,4m(57.0pi)
Distance DORI (Identifier)	8,7m (28.5pi)
Illuminateur	
Éclairage supplémentaire	IR
Distance d'illumination (IR)	30 m (98,4 pi)
Longueur d'ondes	850 nm
Contrôle on/off par infrarouge	Automatique/manuel
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil du code H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé
Fréquence d'images	Flux principal: 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sous-flux: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-code	Supporte
OSD	Jusqu'à 4 OSDs
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
ROI	Supporte

Flux vidéo	Double flux
Image	
Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe sodium, Verrouillé, Auto2
Réduction de bruit numérique	DNR 2D/3D
IR intelligent	Supporte
Retournement	Normal, Basculement vertical, Basculement horizontal, 180°, 90° horaire, 90° antihoraire
Déformation	S.O.
HLC	Supporte
BLC	Supporte
Désembuer	Désembuage numérique
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement avancée, alarme anti-sabotage, détection audio, franchissement de ligne (basée sur la détection du corps humain), intrusion (basée sur la détection du corps humain)
Fonction général	Filigrane, filtrage d'adresses IP, stratégie d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Audio bidirectionnel	S.O.
Suppression	Supporte
Fréquence d'échantillonnage	8 KHz
Stockage	
Stockage en périphérie	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Intégration compatible	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
Utilisateur / Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur: administrateur, utilisateur courant et opérateur
Sécurité	Protection du mot de passe, mots de passe sécurisés, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'activité, authentification de base et digest pour RTSP, authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Client	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Navigateur Web	Affichage en direct nécessitant un plugiciel: IE 10 et versions ultérieures, Chrome 45 et versions ultérieures, Firefox 52 et versions ultérieures, Edge 79 et versions ultérieures, Affichage en direct sans plugiciel: Chrome 57.0 et versions ultérieures, Firefox 58.0 et versions ultérieures, Edge 16 et versions ultérieures
Interface	
I/O Audio	S.O.
I/O Alarme	S.O.
Port série	S.O.
Micro intégré	Supporte
Haut-parleur intégré	S.O.

WIFI	S.O.
Réseau	1 × RJ45 10 M / 100 M Ethernet Base-TX
Output vidéo	S.O.
Certification	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	4,9W Max
Interface d'alimentation	Ø 5,5 mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions	Φ111 x 83mm (Ø4,4" x 3,3") (Ø x H)
Poids	0,36kg (0,79lb)
Matériau	Métal + plastique
Environnement de fonctionnement	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4KV
Bouton de réinitialisation	Supporte
Langage du client Web	13 langues anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais, espagnol, espagnol (Europe), italien

Dimensions

