

Enregistreur vidéo en réseau

SR-16NB-I2-16P



Caractéristiques

- Supporte des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264
- Inputs 8/16/32 canaux
- Plug & Play avec 8 / 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- Supporte les caméras principales conformes ONVIF (profils S, G et T) et les protocoles RTSP
- Supporte 1 output HDMI et 1 output VGA. HDMI jusqu'à une résolution 4K (3840 × 2160)
- Outputs VGA et HDMI indépendante
- Enregistrement avec une résolution pouvant atteindre 16 mégapixels
- Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage en cas de déconnexion du réseau
- Supporte l'actualisation via l'infonuagique


Spécifications

Modèle	SR-16NB-I2-16P
Décodage	
Format de décodage	Ultra 265, H.265, H.264
Capacité de décodage	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Description de la capacité de décodage	La résolution de chaque canal ne peut pas dépasser 8192 pixels en longueur et 4096 pixels en largeur. Pour l'output VGA/HDMI indépendante, la vidéo en direct est, par défaut, envoyée sur l'output VGA. Pour sortir la vidéo à la résolution la plus élevée depuis le port HDMI, veuillez désactiver la vidéo VGA sur la page de prévisualisation.
Compression audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	320 Mbps
Bande passante sortante	160 Mbps

Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Navigateur (plugiciel)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Input Vidéo/Audio	
Input vidéo IP	16 canaux
Input audio RCA	1 canal
Output Vidéo/Audio	
Output HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Output VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Output audio RCA	1 canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9/16
Écran en mode corridor	3/4/5/7/9/10/12/16
Audio bidirectionnel	
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (utilisant l'input et l'output audio)
Capture d'image	
Capture d'image FTP / planifiée / sur événement	Capture d'images sur 4 canaux (résolution vidéo maximale D1 (720 × 576), avec résolution de capture D1)
Enregistrement	
Résolution d'enregistrement	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture synchronisée en local	16 canaux
Intelligent	
Fonctions intelligentes par IPC	Tous les canaux (jusqu'à 8 images/s au total) : détection de visage, comparaison de visage, détection de véhicule (LPR), détection de température, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic
Recherche VCA	Recherche par capture de visage, recherche par comparaison de visage, recherche de véhicule motorisé, recherche de véhicule non motorisé, recherche de corps humain, recherche générale, rapport de comptage de personnes, carte thermique
Alarme	
Alarme d'alerte	Conflit d'IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque anormal, accès illégal, espace disque faible, disque plein, enregistrement / capture d'image anormaux
Langage d'GUI	
Langage d'GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan
Disque dur	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 24 TB par disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température de l'environnement et de la taille du disque dur ; la température de l'environnement d'utilisation ne doit pas dépasser 40 °C)
Groupe de disques	Supporte
Stockage redondant	Supporte


Type de matrice de disques	RAID 1
Interface externe	
Interface réseau	1 interface Ethernet RJ45 auto-adaptative 10 M/100 M/1 000 M
USB	Panneau frontal: 1 × USB2.0, 0, Panneau arrière: 1 × USB3.0
RS485	1
RS232	S.O.
Entrée d'alarme	8 canaux
Sortie d'alarme	2 canaux
Alimentation	AC 100 à 240 V
Interrupteur d'alimentation	Supporte
PoE	
Interface PoE	16 interfaces Ethernet RJ45 auto-adaptatives 10 M/100 M
Puissance maximale	30 W maximum par port, 240 W maximum au total
Norme supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement de fonctionnement	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 90% RH (sans condensation)
Consommation d'énergie (sans HDD)	≤ 20W
Dimensions	
Poids (sans HDD)	≤ 2,6Kg (5,73lb)
Dimensions	380mm × 322mm × 53mm (15,0"×12,7"×2,1")
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie15 Sous-partie B

Dimensions

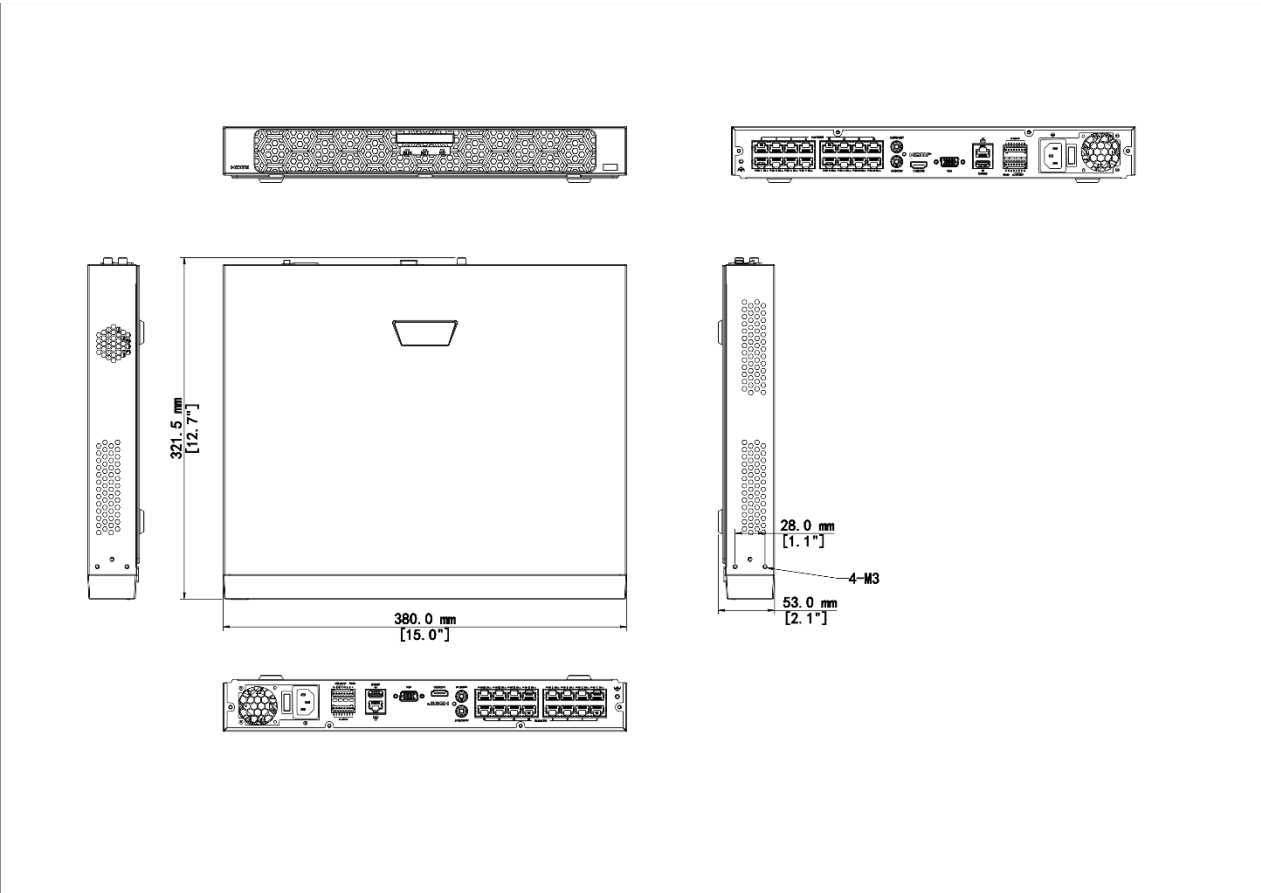

Panneau arrière

[NVR502-08B-P8]

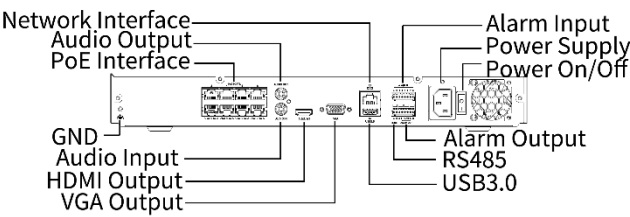

[NVR502-16/32B-P16]

