

EKDL-S31P8T46T2



Caractéristiques clés

NVR301-08S3-P8

- Supporte des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264
- Input 8 canaux
- Plug & Play avec 8 interfaces réseau PoE indépendantes
- Supporte les caméras IP tierces conformes ONVIF : profils S, G et T
- Supporte 1 output HDMI et 1 output VGA
- Output HDMI et VGA simultanée
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 M
- 1 SATA HDD
- Supporte l'actualisation via l'infonuagique

EC-T4F28M-DL

- Fonction jour/nuit
- Double éclairage intelligent, portée IR / lumière chaude jusqu'à 30 m (98 pi)
- 2D/3D DNR (Réduction de bruit numérique)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Micro intégré
- ROI (Région d'intérêt)
- Conforme ONVIF
- Large plage de température : -30 °C à +60 °C (-22 °F à 140 °F)
- Large plage de tension de $\pm 25\%$
- IP67

Spécifications

Modèle	NVR301-08S3-P8
Input Vidéo/Audio	
Input vidéo IP	8 canaux
Réseau	
Bande passante entrante	64Mbps
Bande passante sortante	48Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Output Vidéo/Audio	
Output HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Résolution d'enregistrement	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Output audio	1 canal, RCA
Compression audio	G.711A, G.711U
Lecture synchronisée	8 canaux
Écran en mode corridor	3/4/5/7/9
Décodage	
Format de décodage	Ultra 265/H.265/H.264
Affichage en direct / lecture	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	1 x 4k@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Disque dur	
SATA	1 interface SATA

Capacité	jusqu'à 8 TB par disque
Intelligent	
Détection VCA par caméra	Détection de visages, détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection audio, entrée dans une zone, sortie d'une zone
Recherche VCA	Recherche de visages, recherche de comportements
Interface externe	
Interface réseau	1 interface Ethernet RJ45 auto-adaptative 10 M/100 M
Interface USB	Panneau arrière: 2 x USB2.0
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ-45 auto-adaptatives 10 M/100 M
Puissance maximale	30 W max. par port, 75 W max. au total
Norme supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Général	
Alimentation	52V CC Consommation d'énergie : ≤ 9 W (sans HDD)
Environnement de fonctionnement	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidité ≤ 90 % HR (sans condensation)
Dimensions (LxPxH)	260mm x240mm x 46 mm (10.2" x 9.4" x1.8")
Poids (sans HDD)	≤1,1kg (2,43lb)
Modèle	EC-T4F28M-DL
Caméra	
Résolution	4MP
Capteur	CMOS 1/3.0"
Éclairage minimal	Couleur: 0.01 lux (F1.6, AGC activé) 0 lux avec IR activé
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)
Obturateur	Automatique/manuel, 1 ~ 1/100 000s
Angle de réglage	Panoramique: 0° ~ 360°, Inclinaison: 0° ~ 80°, Rotation: 0° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Lentilles	
Longueur focale	2,8mm
Type d'iris	Fixe
Iris	F1.6
Champ de vision (H)	97,0°
Champ de vision (V)	52,2°
Champ de vision (D)	107,5°
DORI	
Distance DORI (Lentille)	2,8mm
Distance DORI (Détecter)	63,0m (206,7pi)
Distance DORI (Observer)	25,2m (82,7pi)
Distance DORI (Reconnaître)	12,6m (41,3pi)
Distance DORI (Identifier)	6,3m (20,7pi)

Illuminateur

Distance d'illumination (IR)	30m
Distance d'éclairage (lumière chaude)	30m
Longueur d'ondes	850nm
Contrôle on/off par infrarouge	Automatique/manuel

Vidéo

Compression vidéo	Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG
Profil du code H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé
Fréquence d'images	Flux principal: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sous-flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Débit binaire vidéo	128 Kbps~6144 Kbps
U-code	Supporte
OSD	Jusqu'à 4 OSDs
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
ROI	Jusqu'à 8 zones
Flux vidéo	Double flux

Image

Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe sodium, Verrouillé, Auto2
Réduction de bruit numérique	DNR 2D/3D
IR intelligent	Supporte
Retournement	Normal, Basculement vertical, Basculement horizontal, 180°, 90° horaire, 90° antihoraire
Déformation	S.O.
HLC	Supporte
BLC	Supporte
Désembuer	Désembuage numérique

Événements

Détection des comportements	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection de corps humain), détection de mouvement, alarme de sabotage
Fonction général	Filigrane, filtrage des adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP

Audio

Compression audio	G.711U; G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Audio bidirectionnel	S.O.
Suppression	Supporte
Fréquence d'échantillonnage	8KHZ


Stockage

Stockage en périphérie	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Stockage réseau	ANR; NAS(NFS)

Réseau

Protocoles	IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; QoS; SSL/TLS; SNMP
Intégration compatible	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); API; SDK
Utilisateur / Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs, 2 niveaux d'accès : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection du mot de passe, mots de passe sécurisés, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'activité, authentification de base et digest pour RTSP, authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Client	UNV-Link; UNV-Link Pro; EZStation
Navigateur Web	Affichage en direct nécessitant un plugiciel: IE 10 et versions ultérieures, Chrome 45 et versions ultérieures, Firefox 52 et versions ultérieures, Edge 79 et versions ultérieures; Affichage en direct sans plugiciel: Chrome 57.0 et versions ultérieures, Firefox 58.0 et versions ultérieures, Edge 16 et versions ultérieures
Interface	
I/O audio	S.O.
I/O alarme	S.O.
Port série	S.O.
Micro intégré	Supporte
Haut-parleur intégré	S.O.
WIFI	S.O.
Réseau	1 * RJ45 Ethernet Base-TX 10 M/100 M
Output vidéo	S.O.
Certification	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU); (EU)2015/863; WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529)
Général	
Alimentation	DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) Consommation d'alimentation : 2,8 W max.
Interface d'alimentation	Ø 5,5 mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions	Φ 118 x 98mm (Φ 4.6" x 3.9")
Poids	0,29kg (0,64lb)
Matériau	Métal + plastique
Environnement de fonctionnement	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4KV
Bouton de réinitialisation	S.O.

Dimensions

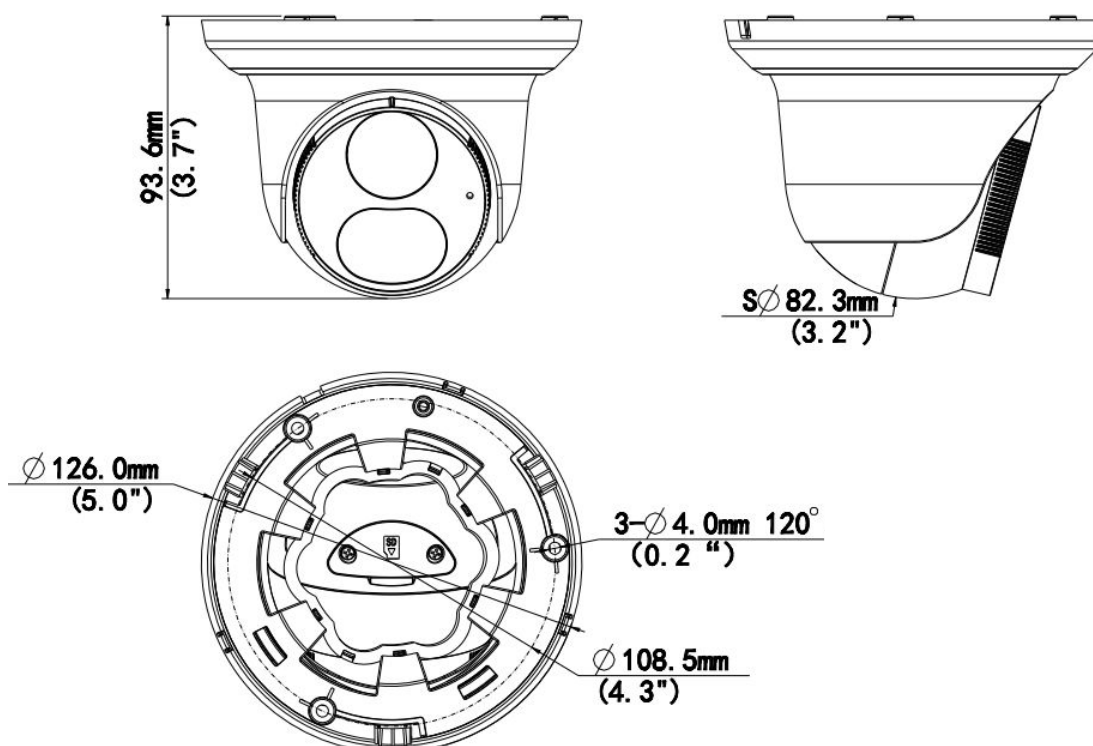

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

Courriel: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

*Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*Malgré tous nos efforts, ce document peut contenir des erreurs techniques ou typographiques. Uniview ne peut être tenue responsable de ces erreurs et se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis