



Caractéristiques

- Boîtier de thermoplastique aux ultraviolets stabilisés
- Entrée 120/347V c.a. 60Hz, sélection sur le chantier
- Batterie à alliage calcium-plomb scellée, sans entretien
- Débouchures en croisillon universelles estampées dans la plaque arrière pour un montage directement sur la boîte de raccordement
- La couleur blanche est standard


Description

La série MLP-2 de Mircom offre un éclairage de secours décoratif profilé qui s'agence dans toutes les applications commerciales. Le modèle MLP-2 inclut deux lampes à culots poussoir intégrées qui procureront un éclairage uniforme en cas de panne de courant. Contacter l'usine pour les lampes en option. Le boîtier et les lentilles sont faits de thermoplastique aux ultraviolets stabilisés, résistant aux impacts, à la chaleur et aux égratignures. L'installation est facile à l'aide de la plaque de montage universelle.

L'unité MLP-2 est un appareil d'éclairage de secours complet autonome s'utilisant avec des circuits de 120 et 347V. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien de 6V est incluse avec le MLP-2 ce qui procure 30 watts d'éclairage de secours pendant 30 minutes. La plaque de montage universelle est conçue pour s'adapter sur une boîte octogonale standard ce qui simplifie et réduit les coûts de l'installation. Une fois la plaque pré-installée et tous les branchements complétés, l'unité est enclenchée sur la plaque ce qui complète l'installation. Le fini standard est blanc.

L'unité d'éclairage de secours MLP-2 offre des chargeurs à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus efficaces que les chargeurs à tension constante. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Dimensions

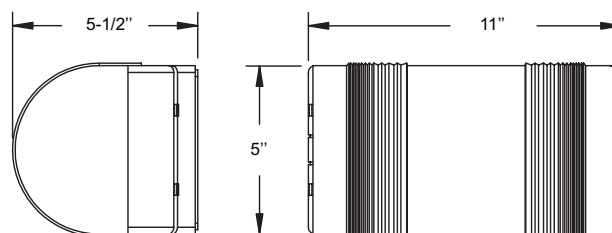

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141



NUMÉRO DE CATALOGUE **4106F**

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

Guide de commande

Modèle	Description
MLP-2	Éclairage De Secours Décoratif Profilé 6V, 30W

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Page Web: <http://www.mircom.com> Courriel: mail@mircom.com

Distribué par:

ISO 9001:2008
REGISTERED



CAT. 4106F
Rev. 0