

### Caractéristiques

- 24 commutateurs programmables
- 24 DEL bicolores (rouge et jaune) pour l'annonciation de zones d'incendie
- 24 DEL jaunes de dérangement
- Programmation pour la dérivation de zones, de groupes ou de dispositifs
- Connexion au panneau principal ou au RAX-LCD,
- RAXN-LCD ou RAXN-LCDG
- Compatible avec les panneaux d'alarme incendie FX-2000 et FlexNet (FX-2000N) et les panneaux MMX


### Description

Le module de commutateurs d'entrée programmables IPS-2424DS s'installe dans une série de boîtiers faisant partie du système d'alarme incendie. Ce module de combinaison offre 24 commutateurs programmables, 24 DEL bicolores (rouge et jaune) pour l'annonciation de zones d'alarme incendie et 24 DEL jaunes de dérangement. Compatible avec les panneaux d'alarme incendie FX-2000, Flex-Net (FX-2000N) et MMX.

L'indicateur à DEL bicolore clignotera en rouge pour indiquer une alarme ou clignotera en jaune pour indiquer qu'une alarme de supervision sera traitée, puis le commutateur reviendra à sa position normale (non dérivée)

### Connexions de câble

Le câble plat se connecte ici, sur le IPS-2424DS, et se rend au prochain câble plat de module d'affichage « IN »

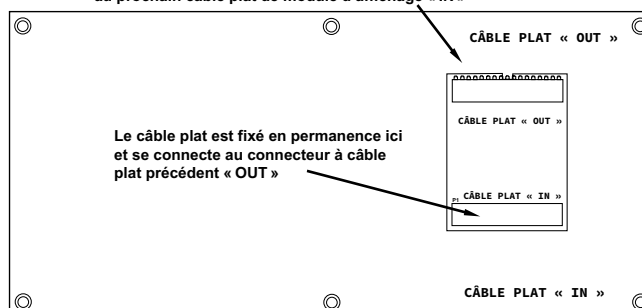

### Consommation de courant

Tension	24 VCC
Courant de veille	10 mA
Courant d'alarme	22 mA



### Renseignements de commande

Modèle	Description
IPS-2424DS	24 Programmable Input Switches Module



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3  
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305  
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



**CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.**

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER **5334F**

Rév. 0