

Description

Le module de synchronisation SDM-240 est conçu pour fonctionner avec les appareils de notification des séries 240, 340 et 400 de Mircom dans le but de fournir une tonalité temporelle synchronisée (code 3), de synchroniser les clignotements des stroboscopes et d'interrompre l'avertisseur sonore, tout en maintenant les clignotements des stroboscopes.


Le SDM-240 peut se connecter à deux circuits de style Y (classe B) ou un circuit de style Z (classe A), ayant une valeur nominale de 3 ampères par circuit.

Le SDM-240 peut être interconnecté de sorte que plus de deux zones d'alarme puissent être synchronisées en connectant les bornes de synchronisation (connexion en série). Un maximum de vingt modules peut être interconnecté. Toutes les entrées sont polarisées aux fins de compatibilité avec une supervision standard de polarité inversée du circuit de câblage par le panneau de contrôle d'alarme incendie

Caractéristiques

- Polarisé avec une vaste plage de tension de fonctionnement filtrée
- CC ou tension d'alimentation non filtrée à redresseur pleine onde (FWR)
- Installation sur une boîte d'encastrement carrée de 4 po
- Connexion en série d'un maximum de 20 modules
- Capacité de bornes filetées jusqu'à 12 AWG
- Plaque de métal rouge


Diagramme de câblage pour connexion en série

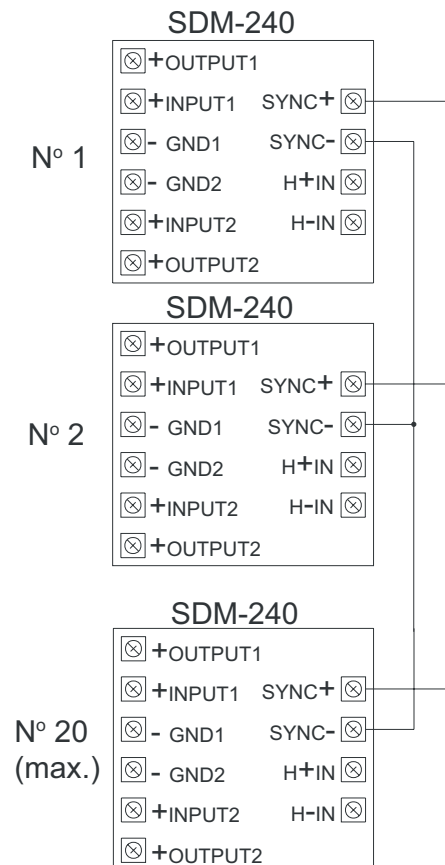


Spécifications techniques

Tension d'alimentation		Régulée 24 V CC/FWR
Plage de tension de fonctionnement		16 ~ 33 V CC/FWR
Charge maximale sur la boucle		3 A en moyenne max. 5 A de pointe
Tension efficace (RMS) du courant de fonctionnement	CC	34 mA
	FWR	68 mA
Boîte d'encastrement		4 po x 4 po x 1½ po
Plage de température de fonctionnement		32 °F ~ 120 °F (0 °C ~ 49 °C)

Options de montage

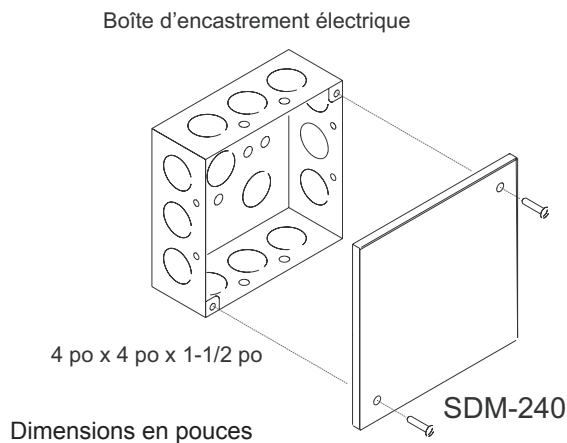

Dimensions

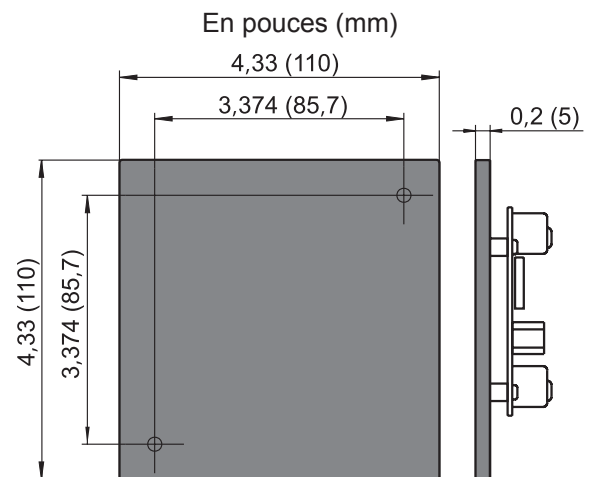

Ordering Information

Numéro de modèle	Description
SDM-240	Module de synchronisation

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada
 25 Interchange Way
 Vaughan, Ontario L4K 5W3
 Téléphone : (905) 660-4655
 Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis
 4575 Witmer Industrial Estates
 Niagara Falls, NY 14305
 Sans frais : (888) 660-4655
 Téléc. sans frais : (888) 660-4113

Distribué par :

