

CE DOCUMENT, LT-1155, DÉCRIT SEULEMENT L'INSTALLATION MÉCANIQUE.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, SE RÉFÉRER AU LT-600: MANUEL D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT POUR FA-1000. POUR PLUS D'INFORMATION À PROPOS DU CÂBLAGE, SE RÉFÉRER À LT-600 SECTION 6.0. POUR LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, SE RÉFÉRER À LT-600 SECTION 6.7. POUR LES SPÉCIFICATIONS, SE RÉFÉRER À LT-600 SECTION 13.0.

Installation mécanique du le boîtier de fond de l'alarme d'incendie FX-1000

Le modèle encastrable est BB-1024XT(R) et possède les dimensions suivantes: 14.76" de largeur, 35.8" de longueur et 5.45" de hauteur. La Figure 1 ci-dessous montre les dimensions du boîtier de fond et de la porte ainsi que le modèle d'anneau de finition FA-XT-TRB qui est utilisé pour l'encastrement du boîtier. Le boîtier de fond et l'anneau de finition sont noirs et la porte est disponible en rouge (modèle BBX-1024XTR) et en blanc (modèle BBX-1024XT). Pour le reste, le BBX-1024XT et le BBX-1024XTR sont identiques.

Figure 1: Boîtier de fond BBX-1024XT(R) avec anneau de finition

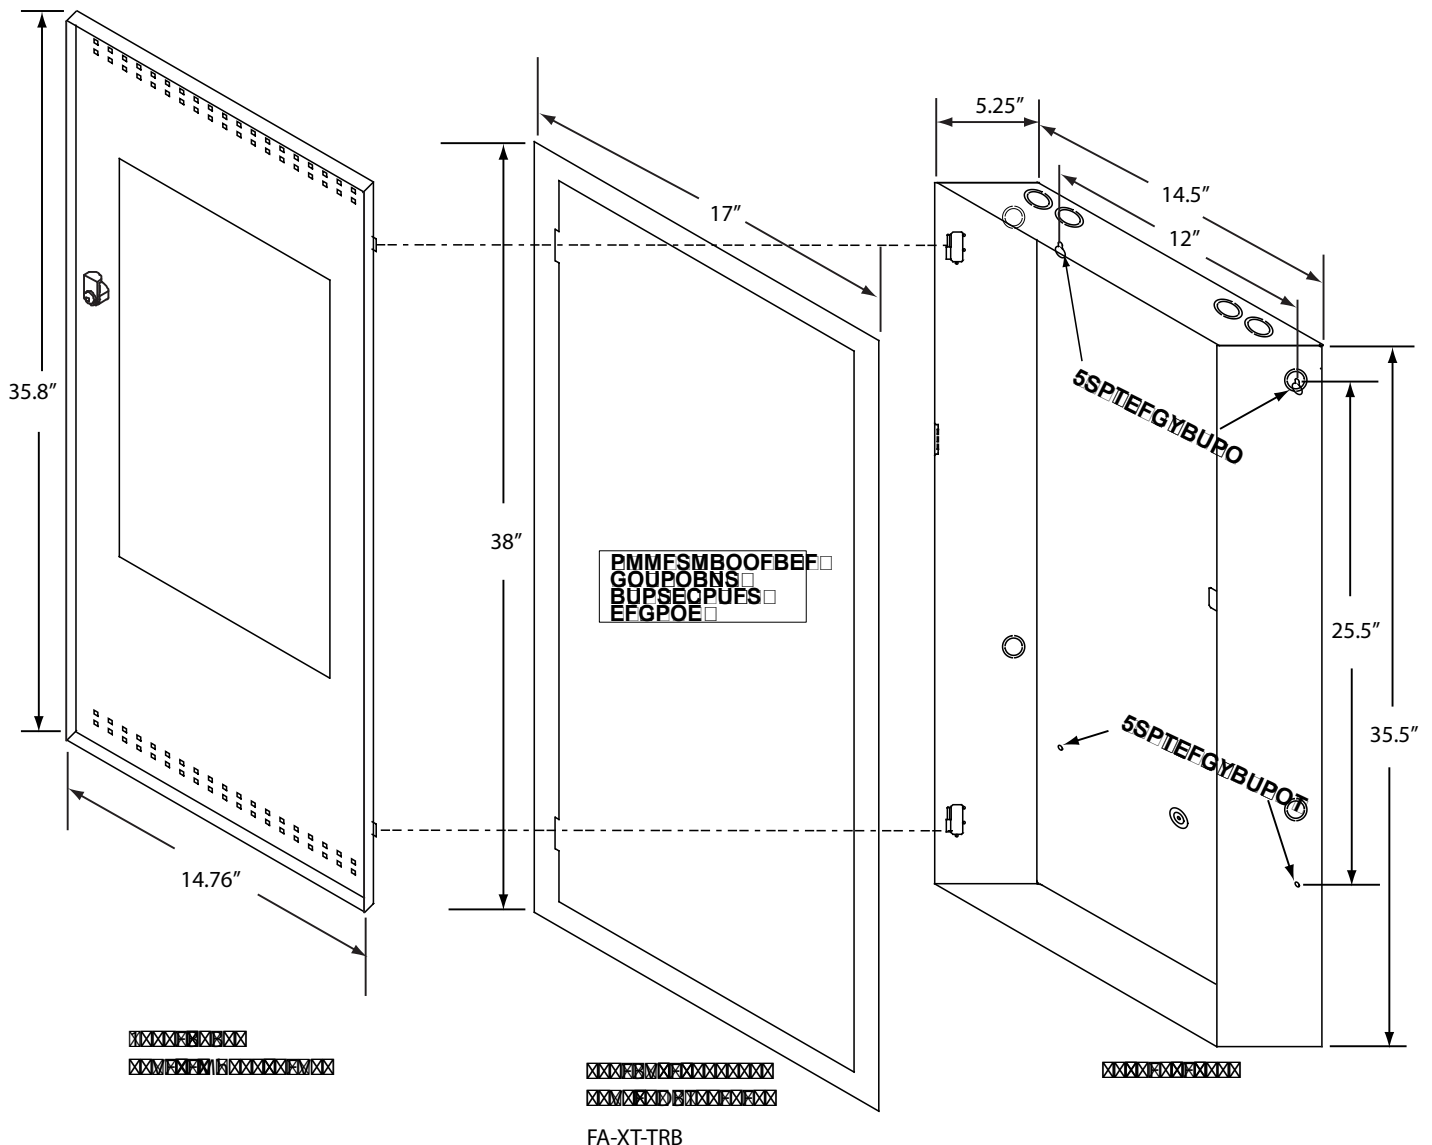


Figure 2: Vues de l'encastrement et du montage en surface du BBX-1024XT


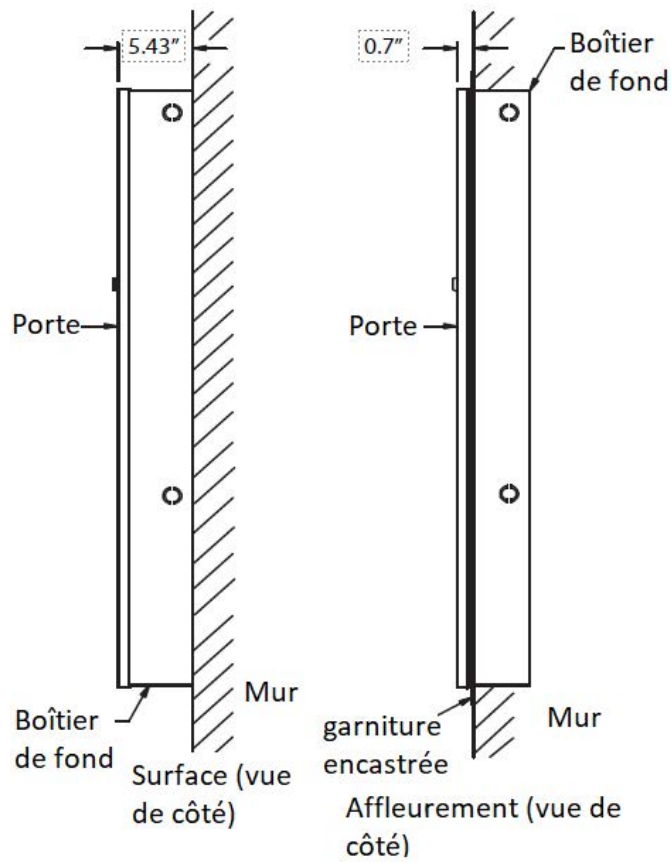



Figure 3: Coupe transversale du boîtier encastré du BBX-1024XT avec l'anneau de finition FA-XT-TRB

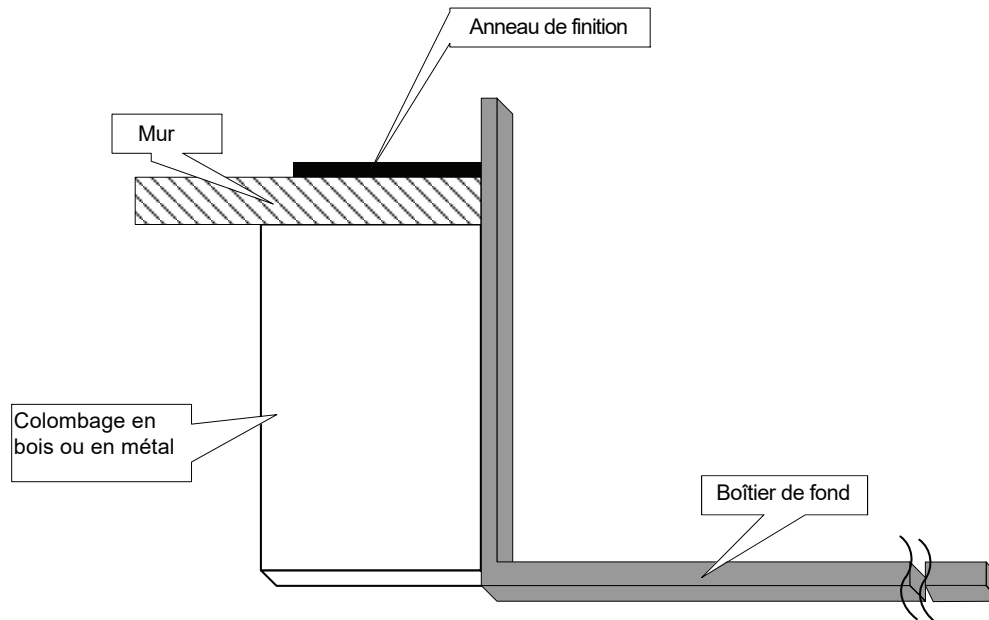

Fixer le châssis dans le BBX-1024XT(R)

Installer le châssis dans le boîtier du BBX-1024XT(R) tel qu'illustré ci-dessous dans la Figure 4. Utiliser quatre (4) écrous 8-32 pour connecter le châssis au BBX-1024. Connecter tous les fils de mise à la terre verts aux fossettes dans le boîtier de fond et les attacher à l'aide d'une vis #8. 'assurer queEnsure that this ground connection leads to an earth ground. Connect the battery cables to the batteries. Refer to LT-600 Section 6.7 Power Supply Connections for more information.


Figure 4: Mounting of MCC-1024-12XTDS into BBX-1024XT(R)

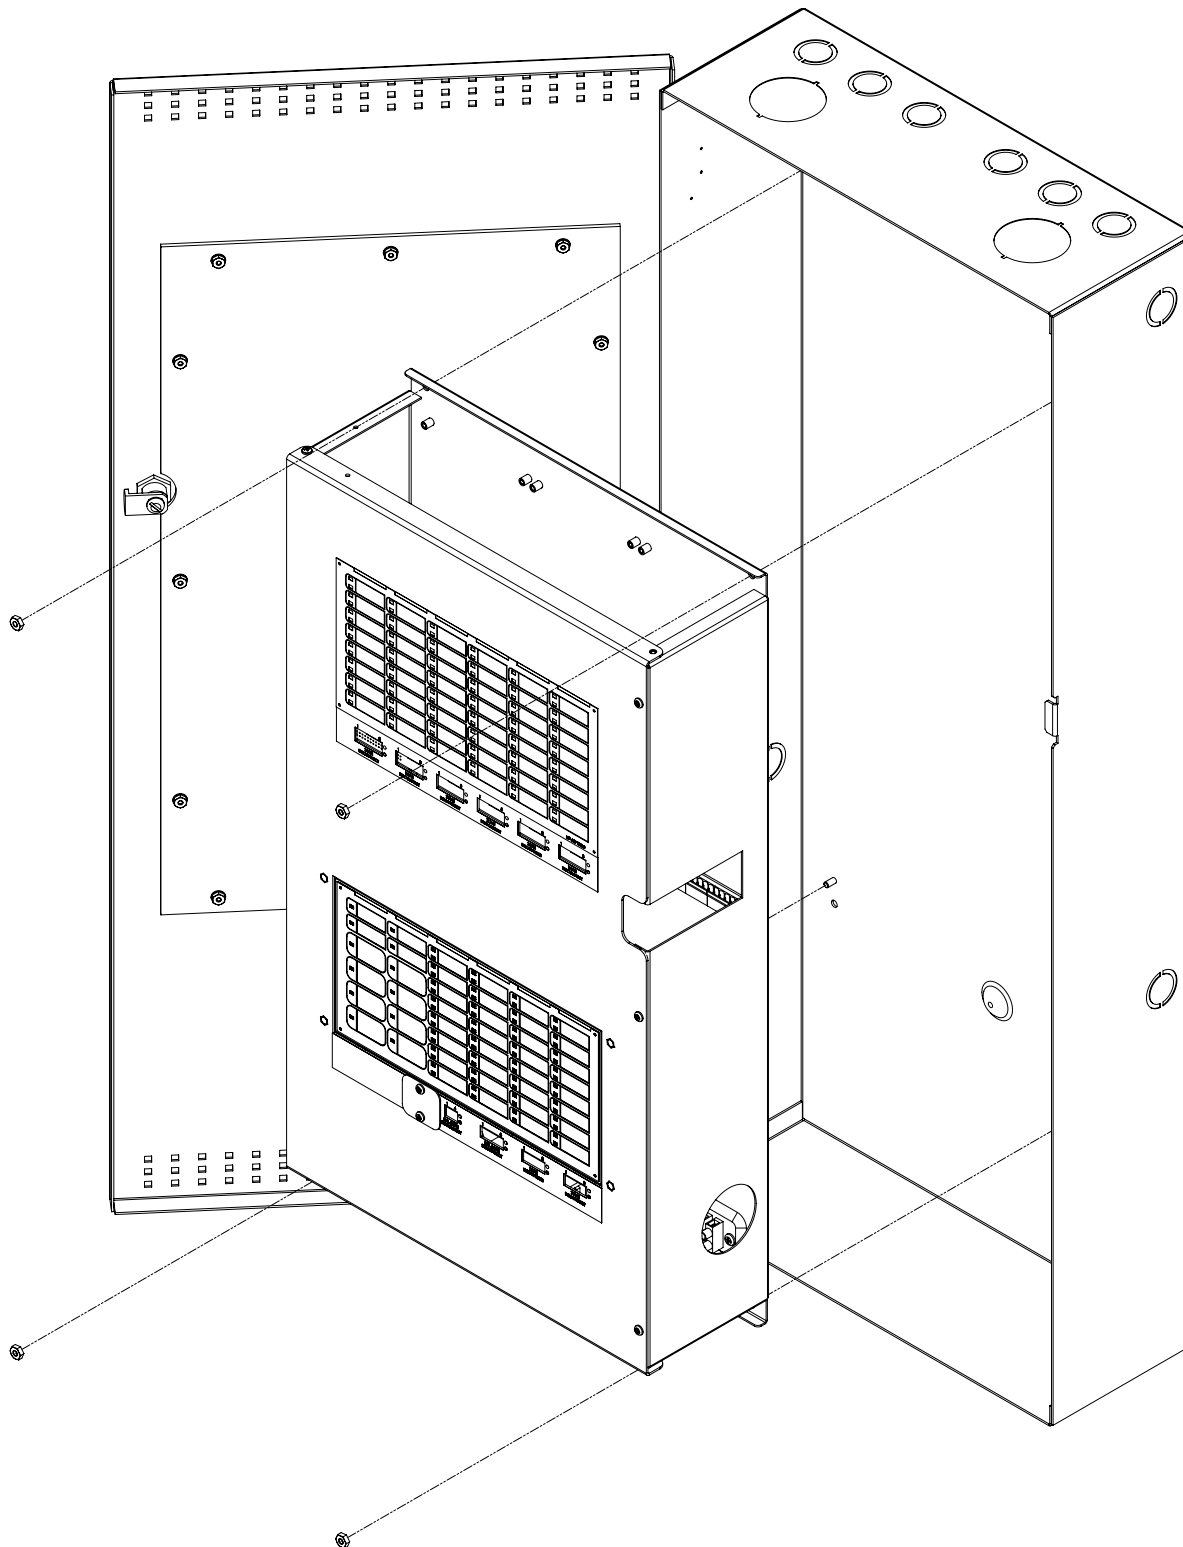


Mounting Adder Boards into the Chassis

Up to 9 adder modules can be mounted in the same manner as explained in the respective LT-600 FA-1000 manual and as shown in Figure 5.

Figure 5: FX-2003-XT in a BB-1024XT Enclosure

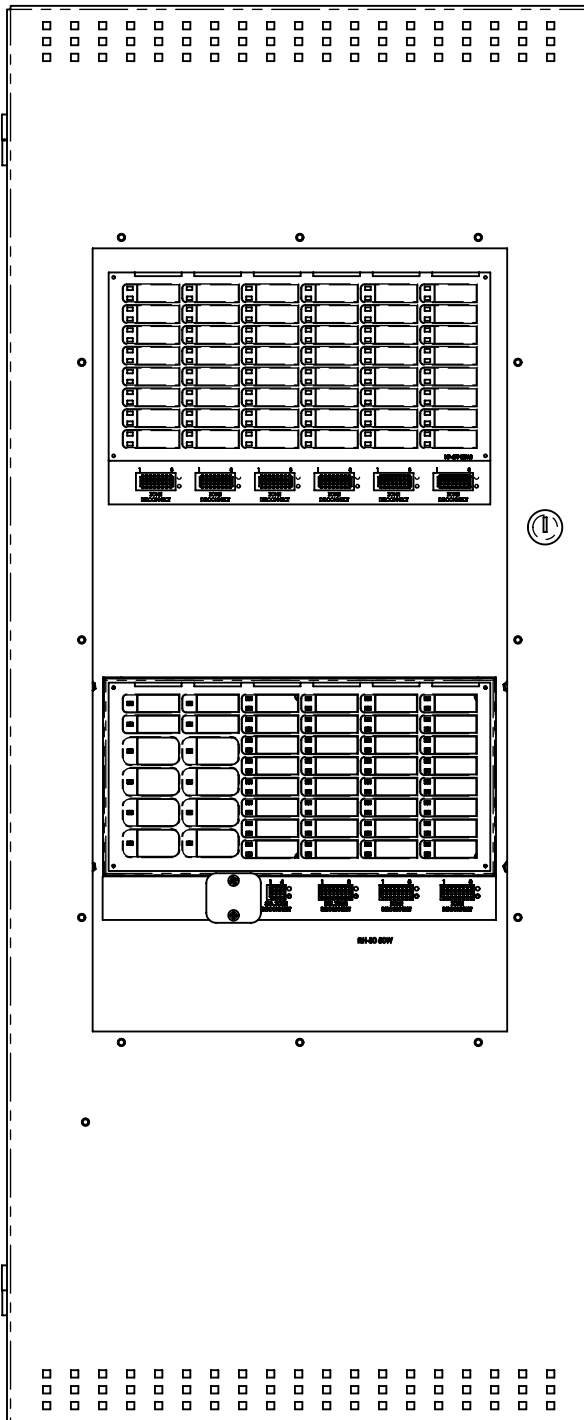

Inside Chassis for mounting adder modules. Three modules can be mounted over the main fire alarm board and six above the main fire alarm board stacked three over three.

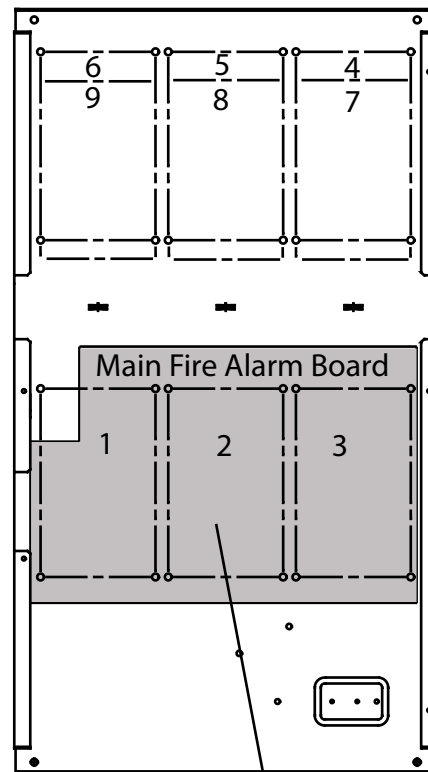

Three adder modules mounted over main fire alarm board.