




Caractéristiques

Puissance (W)	2 x 3 W
Type de lampe	DEL CMS
Tension d'entrée	3,6V - 24 VCC
Classe IP	IP65
Lumens	2x 200

Description

- Convient pour une utilisation dans des endroits humides
- Fabriqué avec des joints et des garnitures supplémentaires
- Boîtier en thermoplastique résistant aux chocs
- Lentille transparente en polycarbonate pour un éclairage lumineux
- Conformité UL 924
- Montage au mur et au plafond
- Télécommande DEL à tension universelle compatible avec tout système d'éclairage d'urgence (3,6-24 VCC)
- Protection contre l'inversion de polarité
- DEL CMS 2 x 3 W super lumineuses
- Classe IP : IP65
- Température de fonctionnement :
0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Dessin techniques

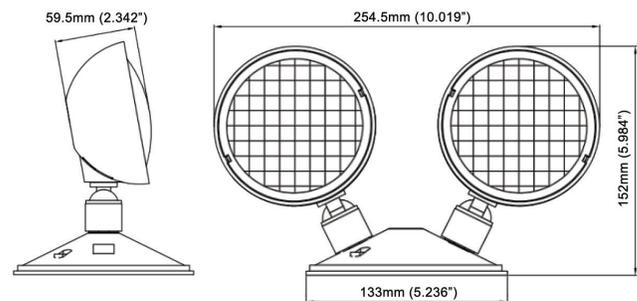

Renseignements de commande

Modèle	Description
EL-7030BWP	Lumière à distance à double DEL protégé des intempéries (Tension Universelle), 20 par carton