

Rangos Bocina

NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE SALIDA

SERIE SPP-104				
WATT Tap	UL Reverberante (dBA@10ft)		UL Anecoico (dBA@3m)	
	70	25	70	25
2	89.2	89.2	89.6	89.4
1	86.5	87.4	86.8	86.8
1/2	83.7	84.5	83.9	83.7
1/4	80.5	81.2	80.7	80.5

SERIE SPPS-104				
WATT Tap	UL Reverberante (dBA@10ft)		UL Anecoico (dBA@3m)	
	70	25	70	25
2	89.0	89.0	87.8	88.2
1	86.7	86.8	85.1	85.6
1/2	84.0	83.9	82.3	82.6
1/4	80.8	80.7	78.9	79.5

Rangos Estrobo


CONSUMO DE CORRIENTE ESTROBO OPERATION RMS (mA)

SERIE SPPS-104		
Candela	24VCD Regulada	24VFWR Regulada
15	33	33
30	47	43
75	111	100
110	204	186
125	295	277
15/75	112	100


SERIE SPPS-104 H		
Candela	24VCD Regulada	24VFWR Regulada
50	54	57
75	78	83
90	100	104
130	159	162
185	343	327
15/75	82	87

Montaje

Altavoz con Estrobo para Techo, Montada en caja de 6" (IB-104)

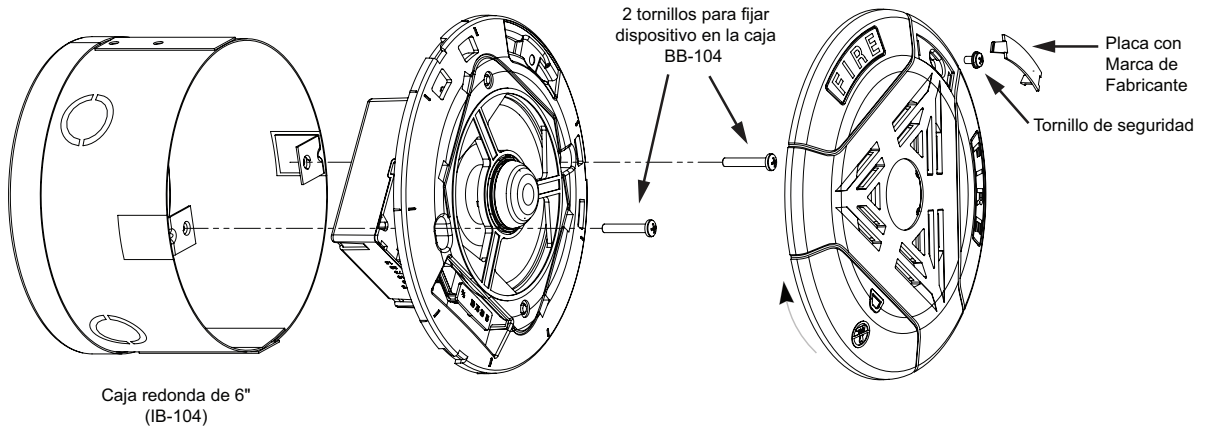


Montaje con espaciador (SPKC-W) utilizando caja de registro eléctrico de 4"

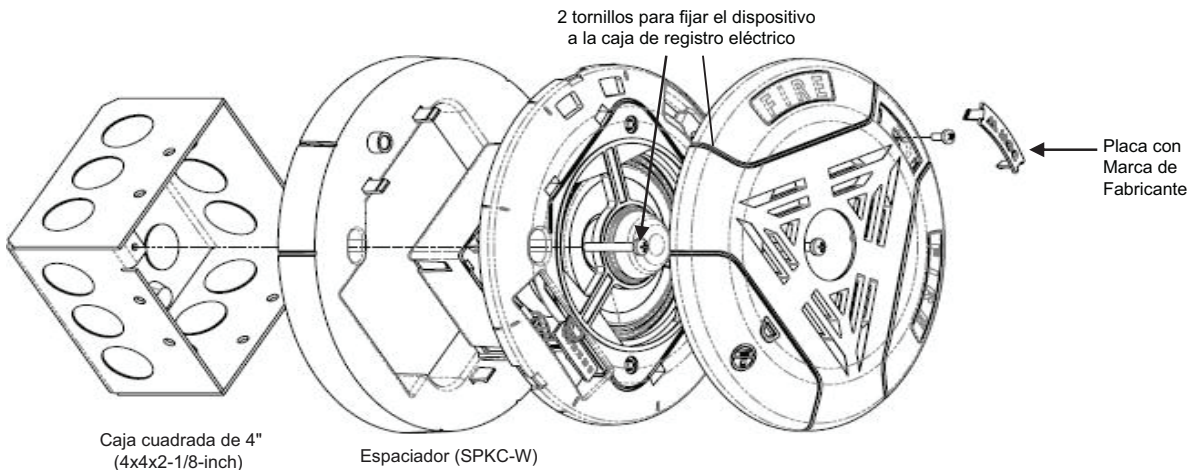


Dimensiones

Altavoz para montaje en techo

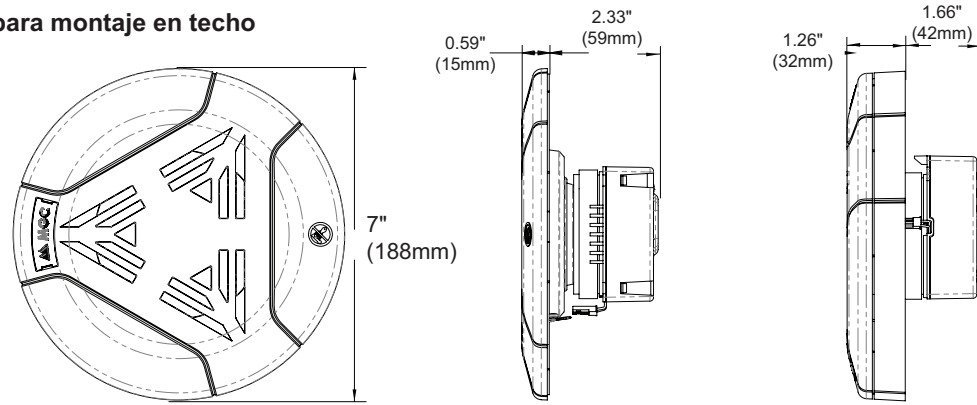

Dimensión con espaciador

Altavoz con estrobo para montaje en techo

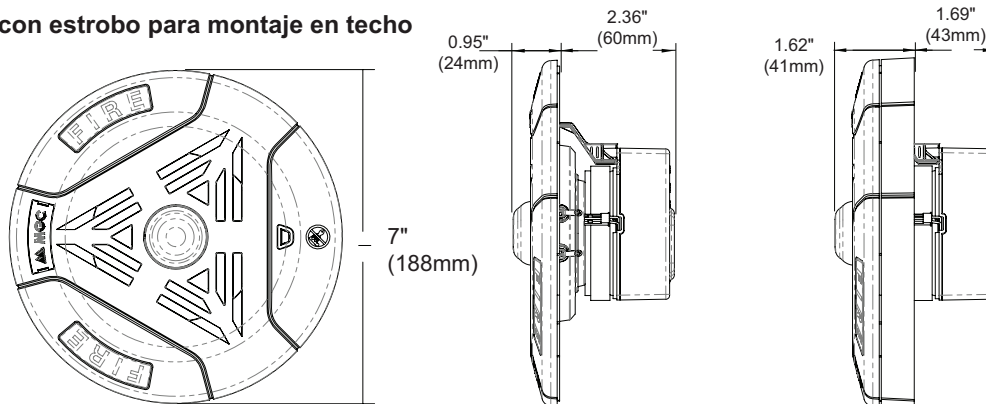

Información para ordenar

Modelo	Descripción
SPP-104-25	Altavoz para montaje en techo, 25 Voltios, Blanco
SPP-104-70	Altavoz para montaje en techo, 70 Voltios, Blanco
SPP-104-25R	Altavoz para montaje en techo, 25 Voltios, Rojo
SPP-104-70R	Altavoz para montaje en techo, 70 Voltios, Rojo
SPPS-104-25	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 25 Voltios, Blanco
SPPS-104-70	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 70 Voltios, Blanco
SPPS-104-25R	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 25 Voltios, Rojo
SPPS-104-70R	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 70 Voltios, Rojo
SPPS-104-25H	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 25 Voltios, Alta intensidad de destello, Blanco
SPPS-104-70H	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 70 Voltios, Alta intensidad de destello, Blanco
SPPS-104-25HR	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 25 Voltios, Alta intensidad de destello, Rojo
SPPS-104-70HR	Altavoz con estrobo para montaje en techo, 70 Voltios, Alta intensidad de destello, Rojo
SPKC-W	Espaciador opcional para remodelación montaje en caja de registro eléctrico de 4 pulgadas
IB-104	Caja de registro eléctrico redonda de 6 pulgadas para montaje superficial



Canadá

25 Interchange Way Vaughan, ON L4K 5W3
Teléfono: (905) 660-4655 | Fax: (905) 660-4113

Estados Unidos de América

4575 Witmer Industrial Estates Niagara Falls, NY 14305
Teléfono: (888) 660-4655 | Fax: (888) 660-4113

www.mircom.com



ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CAT. 9512S

Rev. 1