


Commande DEL AGD-2944-8

Utilisé avec les annonceurs à distance RAM-2944LCD et RAM-2944-8, la commande AGD-2944-8 LED commande jusqu'à 24 DELs. Il possède un connecteur à 50 broches pour la connection dans une prise à wrapper. Les DELs seraient connectés aux pattes en fil de fer de la prise.

Diagramme de câblage

Brochage des DELs

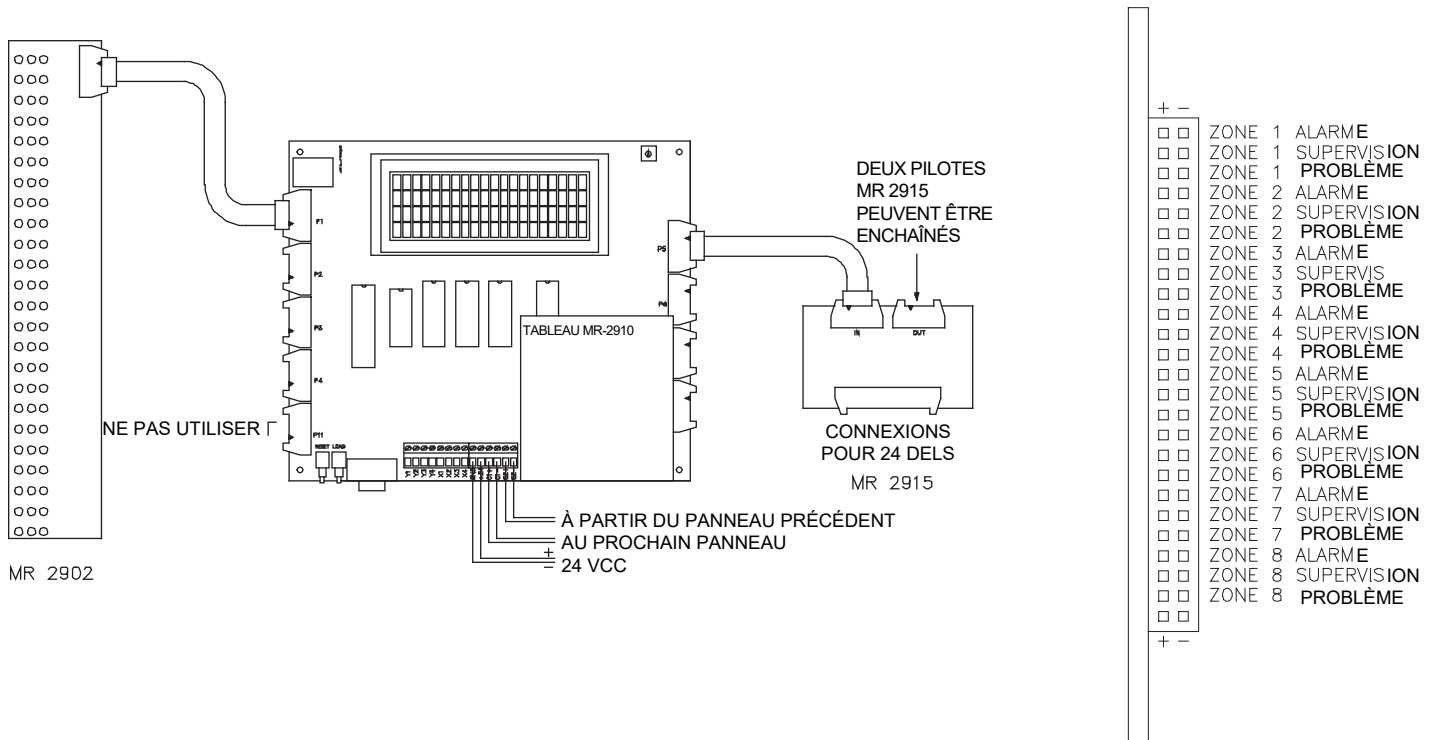

Spécifications

Voltage: 5 VCC
Courant maximal des DELs: 10 mA
Courant total maximal: 250 mA

Canada
 25 Interchange Way
 Vaughan, ON L4K 5W3
 Tél: (888) 660-4655
 (905) 660-4655
 Fax: (905) 660-4113

U.S.A
 4575 Witmer Industrial Estates
 Niagara Falls, NY 14305
 Tél: (888) 660-4655
 (905) 660-4655
 Fax: (905) 660-4113


MIRCOM[®]
 Advanced Life Safety Solutionssm
www.mircom.com