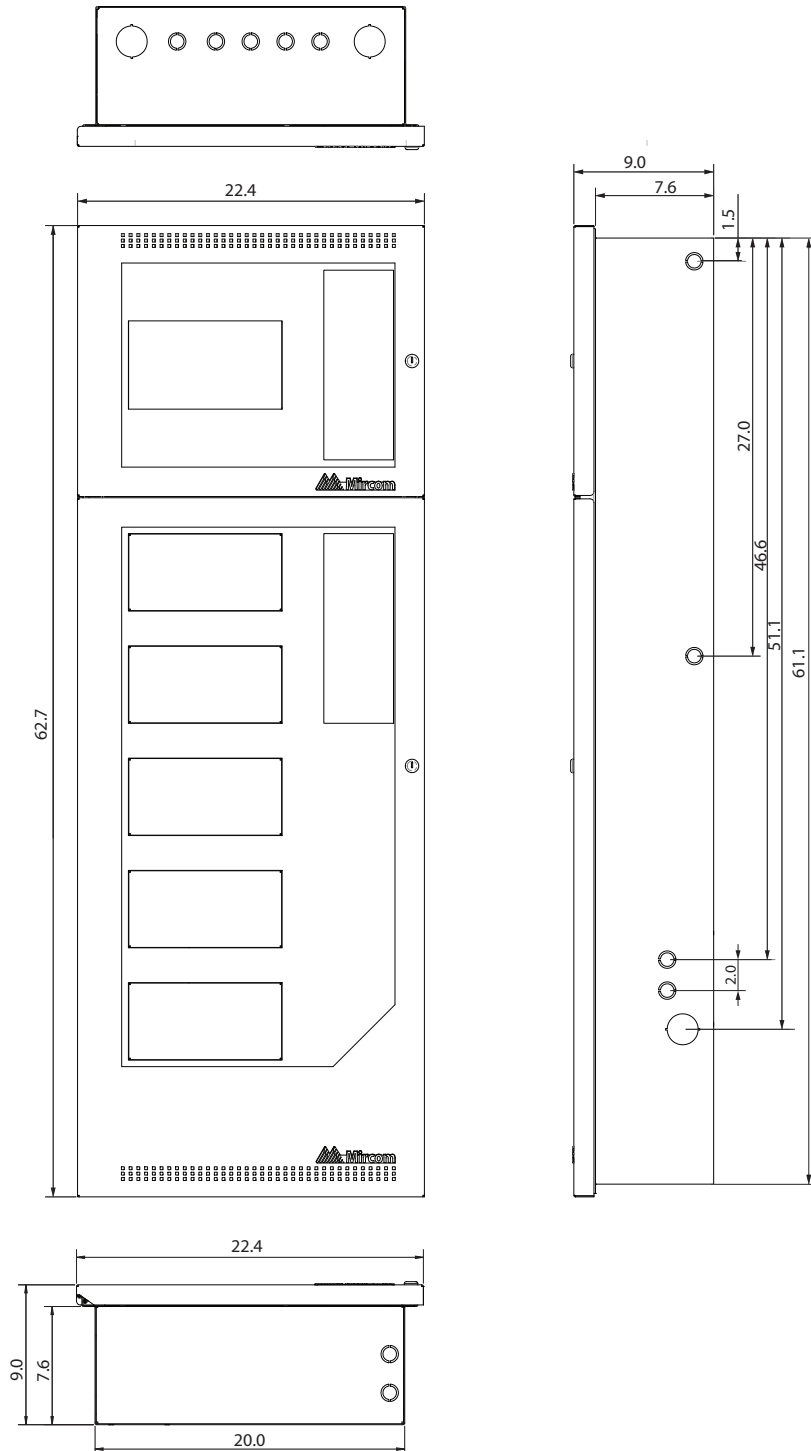


Boîtier du système de notification de masse FlexNet™ (BBX-FXMNSRG)

Le boîtier BBX-FXMNSRG inclut un boîtier de fond et une porte en deux pièces ainsi qu'un châssis d'affichage avant. Ce boîtier peut accueillir tous les modèles audio et d'alarme d'incendie FlexNet™, le microphone-maître téléavertisseur à fixation verticale QMP-5101NV et les panneaux de téléphone principaux QMT-5302NV. Se référer à la figure 1 pour les dimensions du boîtier.

Figure 1: Boîtier BBX-FXMNSRG avec dimensions


BBX-FXMNSRG

Le boîtier de fond contient le système d'alarme d'incendie FX-2000MNS, les modules additionneurs, la cage de la carte audio QMB-5000N, l'alimentation électrique PS-2040 et les batteries. La porte interne ou le châssis frontal contient le module d'affichage de l'alarme d'incendie, les modules annonceurs ainsi que le module du microphone-maître de téléavertissement du réseau QMP-5101NV et le module du téléphone-maître du réseau QMT-5302NV.

Figure 2: Vue élargie du boîtier BBX-FXMNSRG

